

INTRODUZIONE 2

GIUNTI E TERMINAZIONI PER CAVI IN BASSA TENSIONE 5

Giunti termorestringenti

Terminazioni termorestringenti

GUAINE TERMORESTRINGENTI 15

Guaine termorestringenti rapporto 2:1

Guaine termorestringenti rapporto 3:1

Guaine termorestringenti rapporto 4:1

GIUNTI IN RESINA, GIUNTI IN GEL 47

Giunti diritti e derivati a resina colata.....

Resine poliuretaniche bicomponenti, resine riaccessibili.....

Giunti in gel riaccessibile

Gel bicomponente riaccessibile in bottiglie.....

GIUNTI, TERMINALI E GUAINE PER CAVI IN MEDIA TENSIONE 59

Giunti e terminali per cavi tripolari.....

Giunti e terminali per cavi unipolari.....

Terminali sconnettibili.....

Guaine termorestringenti e accessori.....

CONNETTORI E CAPICORDA 97

Connettori e capicorda.....

Molle a rotolo

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI, DETERGENTI, SPRAY E ACCESSORI 109

Nastri isolanti e nastri speciali.....

Detergenti, lubrificanti e spray pulizia cavi e mani.....

Utensili e accessori vari

INDICE DEI CODICI XX

CONDIZIONI DI VENDITA XX

Per eventuali differenze di caratteristiche tecniche o di illustrazione prodotti tra quanto riportato nel presente listino figurato e sul prodotto acquistato, fa fede sempre la scheda tecnica del produttore, recuperabile in ogni momento sul suo sito internet o richiedendola al nostro ufficio tecnico; preghiamo l'acquirente di effettuare le opportune verifiche prima dell'acquisto. I dati, i valori, le caratteristiche, le certificazioni e le normative riportate nel presente catalogo, sono in accordo con quanto, al momento della stampa, sono le conoscenze normative nazionali e internazionali di Cellpack relativamente ai prodotti trattati. La non corretta applicazione del prodotto da parte dell'utente non determina necessariamente una non congruità rispetto a quanto riportato nel presente: responsabile della corretta applicazione del prodotto, secondo le norme indicate, è l'utente che installa il prodotto. Il presente listino figurato sostituisce in tutto e per tutto le precedenti edizioni e sarà valido fino alla redazione del successivo. Per qualsiasi dubbio o chiarimento, il personale Cellpack è a completa disposizione dell'utente.

Tecnologia termorestringente



Gli impianti elettrici vengono protetti dall'umidità e lo stress meccanico per mezzo di prodotti termoretraibili. Fondamentale per l'industria è la protezione contro la penetrazione dall'acqua con la relativa corrosione dei metalli.

Il materiale plastico di alta qualità delle guaine può essere prodotto in varie forme, colori e tipologie, a seconda del tipo di cavo e delle caratteristiche dimensionali della connessione.

A seconda delle numerose combinazioni dei componenti, i prodotti Cellpack termoretraibili possono essere utilizzati per la realizzazione di giunti diritti o di transizione, terminazioni, attraversamento pareti, riparazione, protezione e isolamento di cavi, sia per la Bassa che per la Media Tensione.

Tecnologia a resina colata



Le resine a colata possono e devono soddisfare le più svariate esigenze; Cellpack ha studiato e produce resine con proprietà specifiche come, ad esempio, resine speciali per applicazioni subacquee o resine ritardanti la fiamma per applicazioni nel settore minerario e in zone altamente esplosive.

Tutte le resine bicomponenti vengono fornite in pratiche buste di miscelazione a doppia camera, separate da un opportuno accessorio che mantiene i due componenti suddivisi tra loro fino a che non si intende utilizzare il prodotto. La miscela dei due componenti avviene in un sistema chiuso (la busta) mantenendo così la resina pura e le mani e gli indumenti puliti.

Gli accessori Cellpack a resina colata sono adatti per tutte le tipologie di cavi ad isolamento estruso (PVC, PE, EPR e VPE) in Bassa Tensione. Resine speciali possono essere inoltre utilizzate per la realizzazione di giunzioni di cavi in Media Tensione.

Tecnologia a gel



La tecnologia in gel EASYCELL® è costituita da accessori per cavi di Bassa Tensione fino a 1 kV quali giunti diritti, derivazioni parallele, derivazioni a Y per cavi a isolamento sintetico (PVC, PE, EPR etc.).

Gli involucri anti-urto, riempiti di gel stabilizzato e reticolato, permanente, morbido ed elastico, combinati con i connettori diritti o di derivazione che vengono posizionati e fissati con precisione all'interno dei giunti, garantiscono una connessione elettrica sicura e duratura nel tempo.

I giunti EASYCELL® sono disponibili in diverse taglie per le connessioni in linea e derivazione, in funzione delle dimensioni dei cavi.

Tecnologia sconnettibile



Il giunto diritto rapido COMPAX e le terminazioni sconnettibili CELLPLUX sono state appositamente studiate per la connessioni dei cavi unipolari ad isolamento estruso di Media Tensione. Tutti i componenti sono studiati per assicurare un assemblaggio estremamente semplice, rapido e sicuro.

Questo concetto innovativo consente l'esecuzione di gran parte del processo di assemblaggio, precedentemente svolto sul posto all'atto dell'installazione, all'interno degli stabilimenti Cellpack, dove il prodotto è costantemente sottoposto a rigidi controlli di qualità e alle prove di tipo. Grazie a questo sistema solo pochi e semplici passaggi di lavorazione restano da eseguire nel luogo di installazione, con un evidente risparmio di tempo e costi.

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONE

GUAINA
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GEL

GIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E
CAPICORDA

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

Nastri isolanti



La gamma dei nostri nastri isolanti varia dal nastro isolante di alta qualità per uso professionale ai nastri speciali della linea Premio, fino ad articoli con elevate prestazioni per le particolari esigenze di molteplici applicazioni sia in Bassa che Media Tensione.

Accessori, prodotti lubrificanti e pulizia



Se avete bisogno di strumenti utili per il collegamento e la ramificazione di cavi in Bassa e Media tensione, di prodotti per il raggruppamento, la marcatura dei cavi di alimentazione e di segnale, per l'isolamento, la sigillatura e la pulizia, Cellpack offre una gamma di accessori testati sul campo per vari usi e applicazioni.

La gamma di prodotti spazia da sistemi di riscaldamento, fascette di fissaggio cavi, elementi di fissaggio, attrezzi per spellatura cavi, fino a prodotti speciali di pulizia (in panno o spray), spray anti-corrosione e isolamento, lubrificanti per cavi, stucco, sigillanti, sistemi di centraggio cavi e kit di collegamento schermi per telecomunicazioni.

GIUNTI E TERMINAZIONI TERMORESTRINGENTI PER CAVI IN BASSA TENSIONE

Giunti diritti per cavi multipolari a isolante estruso	6
Giunti diritti per cavi di segnalamento e controllo	7
Giunti diritti per cavi multipolari armati, a nastri o fili	8
Giunti diritti per cavi multipolari flessibili isolati in gomma EPR	8
Giunti diritti per cavi a neutro concentrico	8
Giunti diritti per cavi multipolari resistenti al fuoco secondo normativa EF90	9
Giunti diritti per cavi telecomunicazioni	9
Kit derivazione per giunti SMHF/VASMI	10
Kit riparazione cavo e/o conduttore danneggiato	10
Terminazioni a cappuccio per protezione teste-cavo	11
Terminazioni per cavi multipolari per interno e per esterno	12
Passamuro termorestringente per cavi e conduttori	13

**SMHSV****Giunti BT diritti termorestringenti**

con connettori a vite a frattura predeterminata per cavi multipolari a isolante estruso per posa aerea, interrata, sommersa



Tensione nominale U ₀ /U	0,6/1 kV	Standard/Omologazioni	CE - DIN EN 50393 (VDE 0278)
Tensione massima U _m	1,2 kV	Conformità	REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
294806	SMHSV4/6-50	4x	6-50 mm ²	1	
262697	SMHSV4/16-95	4x	16-95 mm ²	1	
262699	SMHSV4/50-150	4x	50-150 mm ²	1	
262710	SMHSV4/95-240	4x	95-240 mm ²	1	

Connettori con vite a frattura adatto per conduttori sia in rame sia in alluminio.

SMH...V**Giunti BT diritti termorestringenti**


con connettori a vite a brugola per cavi multipolari a isolante estruso per posa aerea, interrata, sommersa



Tensione nominale U ₀ /U	0,6/1 kV	Standard/Omologazioni	CE - DIN EN 50393 (VDE 0278)
Tensione massima U _m	1,2 kV	Conformità	REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
145362	SMH5/1.5-6V	4x	1,5-6 mm ²	1	
		5x	1,5-6 mm ²		
145363	SMH5/6-35V	4x	6-35 mm ²	1	
		5x	6-35 mm ²		

Connettori con vite a brugola adatto per conduttori sia in rame sia in alluminio.

**SMH****Giunti BT diritti termorestringenti**

per cavi a isolante estruso
per posa aerea, interrata, sommersa



Tensione nominale U₀/U **0,6/1 kV** Standard/Omologazioni **CE - DIN EN 50393 (VDE 0278)**
Tensione massima U_m **1,2 kV** Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
150154	SMH1/10-25	1x	10-25 mm ²	1	
150158	SMH1/35-70	1x	35-70 mm ²	1	
150160	SMH1/95-240	1x	95-240 mm ²	1	
150161	SMH1/150-300	1x	150-300 mm ²	1	
150162	SMH1/300-500	1x	300-500 mm ²	1	
151500	SMH3/1.5-16	3x	1,5-6 mm ²	1	
145266	SMH3/6-25	3x	6-25 mm ²	1	
145267	SMH3/25-70	3x	25-70 mm ²	1	
145270	SMH3/95-150	3x	95-150 mm ²	1	
145273	SMH3/185-300	3x	185-300 mm ²	1	
145246	SMH4/1.5-6	4x	1,5-6 mm ²	1	
145249	SMH4/1.5-16	4x	1,5-16 mm ²	1	
145296	SMH4/6-25	4x	6-25 mm ²	1	
145320	SMH4/16-50	4x	16-50 mm ²	1	
145332	SMH4/25-95	4x	25-95 mm ²	1	
145282	SMH4/25-150	4x	25-150 mm ²	1	
145342	SMH4/95-300	4x	95-300 mm ²	1	
145255	SMH5/1.5-6	5x	1,5-6 mm ²	1	
145257	SMH5/1.5-10	5x	1,5-10 mm ²	1	
145338	SMH5/1.5-16	5x	1,5-16 mm ²	1	
145295	SMH5/16-25	5x	16-25 mm ²	1	
126745	SMH5/35-95	5x	35-95 mm ²	1	
126665	SMH5/120-240	5x	120-240 mm ²	1	

Adatto per connettori a compressione (disponibili su richiesta).

SMH**Giunti BT diritti termorestringenti**

con connettori a compressione termorestringenti
per cavi di segnalamento e controllo
per posa aerea, interrata, sommersa



Tensione nominale U₀/U **0,6/1 kV** Standard/Omologazioni **CE - DIN EN 50393 (VDE 0278)**
Tensione massima U_m **1,2 kV** Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Numero conduttori	Sezione conduttori	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
145486	SMH7-10/1.5/2.5	7-10	1,5-2,5 mm ²	1	
145489	SMH12-14/1.5/2.5	12-14	1,5-2,5 mm ²	1	
145493	SMH18-24/1.5/2.5	18-24	1,5-2,5 mm ²	1	
145496	SMH30-30/1.5/2.5	30-30	1,5-2,5 mm ²	1	
145541	SMH34-40/1.5/2.5	34-40	1,5-2,5 mm ²	1	

Completi di connettori a compressione termorestringenti.

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONEGUAINE
TERMORESTRINGENTIGIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GELGIUNTI, TERMINALI E GUAINE
PER CAVI IN MEDIA TENSIONECONNETTORI E
CAPICODANASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI



Giunti BT termorestringenti

SMHA4

Giunti BT diritti termorestringenti

per cavi multipolari armati a nastri o fili
per posa area, interrata, sommersa



Tensione nominale U₀/U **0,6/1 kV**
Tensione massima U_m **1,2 kV**

Standard/Omologazioni **CE - DIN EN 50393 (VDE 0278)**
Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
145239	SMHA4/1,5-10	4x	1,5-10 mm ²	1	
145243	SMHA4/16-50	4x	16-50 mm ²	1	
130945	SMHA4/35-150	4x	35-150 mm ²	1	
174183	SMHA4/95-300	4x	95-300 mm ²	1	

Adatto per connettori a compressione (disponibili su richiesta).

SMH...G

Giunti BT diritti termorestringenti

per cavi multipolari flessibili isolati in gomma EPR
per posa aerea, interrata, sommersa



Tensione nominale U₀/U **0,6/1 kV**
Tensione massima U_m **1,2 kV**

Standard/Omologazioni **CE - DIN EN 50393 (VDE 0278)**
Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
145479	SMH4G/1,5-10	4x	1,5-10 mm ²	1	
145481	SMH4G/16-50	4x	16-50 mm ²	1	
145482	SMH4G/35-95	4x	35-95 mm ²	1	
145552	SMH4G/95-150	4x	95-150 mm ²	1	
145483	SMH5G/1,5-10	5x	1,5-10 mm ²	1	
145484	SMH5G/10-25	5x	10-25 mm ²	1	
163952	SMH5G/16-50	5x	16-50 mm ²	1	

Adatto per connettori a compressione (disponibili su richiesta).

Adatti per cavi flessibili tipo A07RN-F, H07RN-F, etc.

SMHC...

Giunti BT diritti termorestringenti

per cavi a neutro concentrico



Tensione nominale U₀/U **0,6/1 kV**
Tensione massima U_m **1,2 kV**

Standard/Omologazioni **CE - DIN EN 50393 (VDE 0278)**
Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
152509	SMHC1/10-25	1x	10/10 - 25/25 mm ²	1	
152520	SMHC1/35-70	1x	35/35 - 70/35 mm ²	1	
152521	SMHC1/95-240	1x	95/50 - 240/95 mm ²	1	
152522	SMHC1/150-300	1x	150/95 - 300/120 mm ²	1	
152523	SMHC1/300-500	1x	300/120 - 500/120 mm ²	1	
126672	SMHC3/4-10*	3x	4/4 - 10/10 mm ²	1	
126674	SMHC3/16-35*	3x	16/16 - 35/35 mm ²	1	
126675	SMHC3/50-95*	3x	50/50 - 95/95 mm ²	1	
126676	SMHC3/120-240*	3x	120/120 - 240/240 mm ²	1	
203028	SMHC4/4-10*	4x	4/4 - 10/10 mm ²	1	
203029	SMHC4/16-35*	4x	16/16 - 35/16 mm ²	1	
203040	SMHC4/50-95*	4x	50/25 - 95/50 mm ²	1	
203041	SMHC4/120-240*	4x	120/70 - 240/120 mm ²	1	

* Con guaina termorestringente interna addizionale.

Nota: giunti omologati per applicazioni nel settore navale. Omologazioni: Lloyd's Register, Germanischer Lloyds e Bureau Veritas.



SMH...E90, SMHC...E90

Giunti BT diritti termorestringenti

per cavi multipolari resistenti al fuoco E90
per posa aerea, interrata, sommersa



Tensione nominale U_0/U **0,6/1 kV**
Tensione massima U_m **1,2 kV**

Standard/Omologazioni **CE - DIN VDE 0472 part 814 (FE180) - IEC 60331-60332 DIN 4102 part. 12 Nov.1998 (E90) REACH n°1907/2006**
Conformità

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
145653	SMH4/1.5-4/E90	4x	1,5-4 mm ²	1	
145655	SSMH4/6-10/E90	4x	6-10 mm ²	1	
145656	SMH4/16-25/E90	4x	16-25 mm ²	1	
145657	SMH4/35-50/E90	4x	35-50 mm ²	1	
145659	SMH4/70-95/E90	4x	70-95 mm ²	1	
145660	SMH4/120-150/E90	4x	120-150 mm ²	1	
145661	SMH4/185-240/E90	4x	185-240 mm ²	1	
145680	SMH5/1.5-4/E90	5x	1,5-4 mm ²	1	
145681	SMH5/6-10/E90	5x	6-10 mm ²	1	
145682	SMH5/16-25/E90	5x	16-25 mm ²	1	
145665	SMHC4/1.5-4/E90**	4x	1,5/1,5-4/4 mm ²	1	
145666	SMHC4/6-10/E90**	4x	6/6-10/10 mm ²	1	
145667	SMHC4/16-25/E90**	4x	16/16-25/16 mm ²	1	
145668	SMHC4/35-50/E90**	4x	35/16-50/25 mm ²	1	
145669	SMHC4/70-95/E90**	4x	70/35-95/50 mm ²	1	
145670	SMHC4/120-150/E90**	4x	120/70-150/70 mm ²	1	
145671	SMHC4/185-240/E90**	4x	185/95-240/120 mm ²	1	

Adatti per l'installazione in centrali elettriche, impianti chimici, aeroporti, gallerie, installazioni off-shore, etc.

*Connettori a compressione o a vite disponibili su richiesta.

**Adatti per cavi a neutro concentrico.

SMHF

Giunti BT diritti e/o derivati termorestringenti

per cavi Telecom, anche schermati
per posa aerea, interrata, sommersa



Adatti sia per connessioni diritte (in linea)
sia per derivazioni, anche multiple*
Completo di kit per la continuità degli schermi

Standard/Omologazioni **CE - TL-Nr.5975-3006/0394**
Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Lunghezza	Diametro del cavo	Sezione conduttori			Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
				0,4 mm ²	0,6 mm ²	0,8 mm ²		
				N° coppie				
145559	SMHF/43-8/330	330 mm	8-35 mm	40	30	20	1	
145560	SMHF/43-8/570	570 mm	8-35 mm	100	70	30	1	
145568	SMHF/68-15/380	380 mm	15-55 mm	150	100	50	1	
145564	SMHF/68-15/690	690 mm	15-55 mm	250	150	70	1	
145572	SMHF/93-25/400	400 mm	25-68 mm	400	250	100	1	
145569	SMHF/93-25/690	690 mm	25-68 mm	500	300	150	1	
145574	SMHF/120-28/430	430 mm	28-94 mm	500	300	200	1	
145575	SMHF/120-28/600	600 mm	28-94 mm	600	400	250	1	
145577	SMHF/137-34/725	725 mm	34-101 mm	800	700	400	1	

*Per ogni derivazione ordinare separatamente il kit MSFA (145578).

Connettori conduttori Telecom AVS-AVUS disponibili su richiesta.

**Contattare Ufficio Tecnico nel caso di impiego di connettori AVS-AVUS.

**VASMI****Giunti BT diritti termorestringenti**

per cavi TELECOM con indicatore a colori della temperatura



Adatti anche per derivazioni*

Standard/Omologazioni
Conformità

TL -No. 5975-3006/0394
REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Lunghezza	Diametro cavo	Tipologia connettore						Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
				giunto testa-testa			morsetto				
				0,4 mm	0,6 mm	0,8 mm	0,4 mm	0,6 mm	0,8 mm		
				Numero massimo di coppie							
145562	VASMI 1 SRT	330 mm	8 - 35 mm	30	20	10	40	30	20	1	
145561	VASMI 1 L SRT	390 mm	8 - 35 mm	70	40	20	100	70	30	1	
145566	VASMI 2 SRT	380 mm	15 - 55 mm	100	50	30	150	100	50	1	
145565	VASMI 2 L SRT	450 mm	15 - 55 mm	150	100	50	250	150	70	1	
145571	VASMI 3 SRT	400 mm	25 - 68 mm	150	100	70	400	250	100	1	
145570	VASMI 3 L SRT	500 mm	25 - 68 mm	200	200	100	500	300	150	1	
145573	VASMI 4 L SRT	430 mm	28 - 94 mm	200	200	150	500	300	200	1	
153392	VASMI 5 L SRT	600 mm	28 - 94 mm	400	300	200	600	400	250	1	
145576	VASMI 6 L SRT	725 mm	34 - 101 mm	600	300	300	800	700	400	1	

* Per ogni derivazione acquistare 1 kit MSFA

MSFA**Kit di derivazione**

per giunti BT termorestringenti tipo SMHF/VASMI



Kit completo di accessorio per la sigillatura del punto di derivazione nei giunti di tipo termorestringente, Kit per la derivazione dello schermo in alluminio, Foglio protettivo resistente al fuoco.

Standard/Omologazioni
Conformità

CE
REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
145578	MSFA	1	

EASY-FIX**Kit di riparazione cavo SRMH**

per cavi e conduttori danneggiati



Autoestinguente
Flessibile e resistente

Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
254684	SRMH3	3x	1,5-2,5 mm ²	1	
345619	SRMH5	5x	1,5-2,5 mm ²	1	

Connettori termorestringenti a compressione inclusi nel kit.

**SEMH4-K****Terminazioni BT termorestringenti**

a cappuccio

per la protezione di teste cave sotto tensione



Tensione nominale Uo/U	0,6/1 kV	Standard/Omologazioni	CE - DIN EN 50393 (VDE 0278)
Tensione massima Um	1,2 kV	Conformità	REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
145388	SEMH4-K/6-25	3x* 4x	6/6 - 25/25 mm ² 4-16 mm ²	1	
145386	SEMH4-K/35-150	3x* 4x	35/35 - 150/150 mm ² 35-150 mm ²	1	
145391	SEMH4-K185-300	3x* 4x	185/185 - 300/300 mm ² 185-300 mm ²	1	

*Cavi tripolari a neutro concentrico. Cappuccio termorestringente esterno con freccia indicatrice di presenza tensione.

SEMH**Terminazioni BT termorestringenti**

per la protezione di teste cave sottotensione



Tensione nominale Uo/U	0,6/1 kV	Standard/Omologazioni	CE - DIN EN 50393 (VDE 0278)
Tensione massima Um	1,2 kV	Conformità	REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
145387	SEMH5	4x* 5x	6/6 - 25/25 mm ² 6 - 25 mm ²	1	

*Cavi a neutro concentrico. Guaine termorestringenti per la protezione dei singoli conduttori



Terminazioni termorestringenti

SFEX

Terminazioni BT termorestringenti per esterno

per cavi multipolari a isolante estruso con neutro concentrico per posa aerea, interrata, sommersa



Tensione nominale U _o /U	0,6/1 kV	Standard/Omologazioni	CE - DIN EN 50393 (VDE 0278)
Tensione massima U _m	1,2 kV	Conformità	REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
200390	SFEX3/4-16	3x	4-16 mm ²	1	
145431	SFEX3/25-50	3x	25-50 mm ²	1	
193353	SFEX3/70-150	3x	70-150 mm ²	1	
145436	SFEX4/4-16	4x	4-16 mm ²	1	
145439	SFEX4/25-50	4x	25-50 mm ²	1	
145444	SFEX4/150-300	4x	70-150 mm ²	1	
145449	SFEX4/150-300	4x	150-300 mm ²	1	

Adatti per capocorda a compressione (disponibili su richiesta).

SFEH

Terminazioni BT termorestringenti per interno

per cavi multipolari a isolante estruso per posa interna



Tensione nominale U _o /U	0,6/1 kV	Standard/Omologazioni	CE - DIN EN 50393 (VDE 0278)
Tensione massima U _m	1,2 kV	Conformità	REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
145434	SFEH4/1.5-6	4x	1,5-6 mm ²	1	
145435	SFEH4/4-16	4x	4-16 mm ²	1	
145438	SFEH4/25-50	4x	25-50 mm ²	1	
145443	SFEH4/70-150	4x	70-150 mm ²	1	
145448	SFEH4/150-300	4x	150-300 mm ²	1	

Adatti per capocorda a compressione (disponibili su richiesta).

SESCW

Terminazioni BT termorestringenti

per cavi multipolari con neutro concentrico per posa esterna e interna



Tensione nominale U _o /U	0,6/1 kV	Standard/Omologazioni	CE - DIN EN 50393 (VDE 0278)
Tensione massima U _m	1,2 kV	Conformità	REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori/ neutro concentrico	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
148168	SESCW4-16	3x / 4x	4/4-16/16 mm ²	1	
154637	SESCW25-50	3x / 4x	25/25-50/50 mm ²	1	
145401	SESCW70-150	3x / 4x	70/70-150/150 mm ²	1	
145400	SESCW150-300	3x / 4x	150/150-300/300 mm ²	1	

Adatti per capocorda a compressione (disponibili su richiesta).

Completi di guaina isolante per la protezione del neutro concentrico.

**SHE****Passamuro termorestringente**
per cavi e conduttori

Rivestito internamente con sigillante
Halogen-free

Conformità

REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Lunghezza	Diametro cavo	Diametro interno		Max spessore pareti	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
				D ₁	D ₂			
145600	SHE14-8	800 mm	25 mm	25 mm	16 mm	500 mm	1	
155604	SHE26-12	800 mm	35 mm	35 mm	10 mm	500 mm	1	
145616	SHE41-16	800 mm	47 mm	47 mm	16 mm	500 mm	1	
145611	SHE54-26	800 mm	65 mm	65 mm	25 mm	500 mm	1	
145614	SHE95-54	800 mm	115 mm	115 mm	35 mm	500 mm	1	

D₁ - Diametro interno di fornitura (prima del restringimento).

D₂ - Diametro interno dopo restringimento libero completo.

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONE

GUAINE
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GEL

GIUNTI, TERMINALI E GUAINE
PER CAVI IN MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E
CAPICORDA

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

GIUNTI E TERMINAZIONI PER CAVI IN BASSA TENSIONE
GUAINA TERMORESTRINGENTI
GIUNTI IN RESINA, GIUNTI IN GEL
GIUNTI, TERMINALI E GUAINA PER CAVI IN MEDIA TENSIONE
CONNETTORI E CAPICORDA
NASTRI ISOLANTI E SPECIALI, DETERGENTI, SPRAY E ACCESSORI

GUAINE TERMORESTRINGENTI

Panoramica guaine termorestringenti	16
Guaine a basso spessore, rapporto 2:1, halogen-free in barre e bobina	17
Guaine a basso spessore, rapporto 2:1, in barre	18
Guaine a basso spessore, rapporto 2:1, in bobina	22
Guaine a basso spessore, rapporto 2:1, in dispenser	26
Guaine a basso spessore, rapporto 3:1, in barre	30
Guaine a basso spessore, rapporto 3:1, in bobine	32
Guaine a basso spessore, rapporto 3:1, in dispenser.	35
Valigetta assortimento guaine termorestringenti e fascette per cavi	36
Kit rapido per la giunzione termorestringente per cavi fino a 2,5mm quadri.	37
Guaine flessibili in barre a medio spessore, con adesivo interno, rapporto 3:1 e 4:1	38
Guaine flessibili in bobina a medio spessore, con adesivo interno, rapporto 3:1 e 4:1	39
Guaine in barre e bobina a medio spessore, senza adesivo interno, rapporto 3:1	40
Guaine in barre a medio spessore, con adesivo interno, rapporto 3:1	41
Guaine in barre a medio spessore, con adesivo autoestinguente interno, rapporto 3:1.	41
Guaine in barre a forte spessore, con e senza adesivo interno, rapporto 3:1	42
Guaine in barre a forte spessore, con adesivo interno autoestinguente, rapporto 3:1	43
Cappucci termorestringenti	44
Cappucci termorestringenti con sigillante supplementare	45
Terminazioni termorestringenti autosigillanti	45
Guaina termorestringente a cerniera in acciaio inox, halogen-free	46



GUAINE TERMORESTRINGENTI

Tipo	Con adesivo	Senza adesivo	Nero	Colorato	Halogen free	Autoestinguente
Basso spessore di parete						
Rapporto di restringimento 2:1						
SRC1	-	●	●	-	●	-
SR1F	-	●	●	●	-	●
SB	-	●	●	●	-	●
SBS	-	●	●	-	-	●
Rapporto di restringimento 3:1						
SR1F3	-	●	●	●	-	●
SB	-	●	●	●	-	●
Medio spessore di parete						
Rapporto di restringimento 3:1						
SRUM	●	-	●	-	-	●
SR2	-	●	●	●	●	-
SRH2	●	-	●	-	●	-
SRFH2	●	-	●	-	-	●
Rapporto di restringimento 4:1						
SRUM	●	-	●	-	-	●
Forte spessore di parete						
Rapporto di restringimento 3:1						
SR3	-	●	●	-	●	-
SRH3	●	-	●	-	●	-
SRFH3	●	-	●	-	-	●
SRBK	●	-	●	-	●	-

- Disponibile
- Non disponibile

SRC1**Guaina termorestringente
a basso spessore di parete halogen-free**

con rapporto di restringimento 2:1

in barre e bobine, resistente alla radiazione UV, senza adesivo



Rapporto di restringimento	2:1	Standard/Omologazioni	CE MIL-I-23053/5 Class 1 e 2
Temperatura di esercizio	-30°C / +105°C	Conformità	REACH n°1907/2006
Temperatura di restringimento	> 90°C		
Materiale	Poliolefina reticolata		

Codice	Tipo	Diametro interno		Spessore S	Colore	Lunghezza bobina	Prezzo 1 mt Euro (€)
		D ₁	D ₂				
 2:1	BOBINE						
145102	SRC1/1.2-0.6	1,2 mm	0,6 mm	0,41 mm	●	300 m	
145103	SRC1/1.6-0.8	1,6 mm	0,8 mm	0,43 mm	●	300 m	
145104	SRC1/2.4-1.2	2,4 mm	1,2 mm	0,51 mm	●	300 m	
145105	SRC1/3.2-1.6	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	●	300 m	
145106	SRC1/4.8-2.4	4,8 mm	2,4 mm	0,52 mm	●	300 m	
145107	SRC1/6.4-3.2	6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	●	300 m	
145108	SRC1/9.5-4.8	9,5 mm	4,8 mm	0,64 mm	●	150 m	
145111	SRC1/12.7-6.4	12,7 mm	6,4 mm	0,64 mm	●	100 m	
145115	SRC1/19.1-9.5	19,1 mm	9,5 mm	0,76 mm	●	50 m	
145116	SRC1/25.4-12.7	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	●	50 m	
145118	SRC1/38.1-19.1	38,1 mm	19,1 mm	1,02 mm	●	50 m	
145119	SRC1/51.0-25.4	51,0 mm	25,4 mm	1,14 mm	●	50 m	



2:1

BARRE

Codice	Tipo	Diametro interno		Spessore S	Colore	Lunghezza barra	Conf.	Prezzo 1 pz Euro (€)
		D ₁	D ₂					
145120	SRC1/1.2-0.6	1,2 mm	0,6 mm	0,41 mm	●	10 m		
145121	SRC1/1.6-0.8	1,6 mm	0,8 mm	0,43 mm	●	10 m		
145122	SRC1/2.4-1.2	2,4 mm	1,2 mm	0,51 mm	●	10 m		
145123	SRC1/3.2-1.6	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	●	10 m		
145124	SRC1/4.8-2.4	4,8 mm	2,4 mm	0,52 mm	●	10 m		
145125	SRC1/6.4-3.2	6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	●	10 m		
145126	SRC1/9.5-4.8	9,5 mm	4,8 mm	0,64 mm	●	10 m		
145127	SRC1/12.7-6.4	12,7 mm	6,4 mm	0,64 mm	●	10 m		
145128	SRC1/19.1-9.5	19,1 mm	9,5 mm	0,76 mm	●	10 m		
145129	SRC1/25.4-12.7	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	●	10 m		
145130	SRC1/38.1-19.1	38,1 mm	19,1 mm	1,02 mm	●	10 m		
145131	SRC1/51.0-25.4	51,0 mm	25,4 mm	1,14 mm	●	10 m		

D₁ - Diametro minimo prima del restringimentoD₂ - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONEGUAINA
TERMORESTRINGENTIGIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GELGIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONECONNETTORI E
CAPICODANASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI



SR1F

Guaina termorestringente
a basso spessore di paretecon rapporto di restringimento 2:1 in barre
resistente alla radiazione UV

Rapporto di restringimento **2:1**
Temperatura di esercizio **-55°C / +135°C**
Temperatura di restringimento **> 90°C**
Materiale **Poliolefina reticolata**
Autoestinguente (tranne colore trasparente)

Standard/Omologazioni

CE - UL E 172094 -
MIL-I-23053/5 Class 1
REACH n°1907/2006

Conformità

Codice	Tipo	Diametro interno		Spessore S	Colore	Lunghezza barra	Conf. Pz	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		D ₁	D ₂					
144322	SR1F/1.2-0.6	1,2 mm	0,6 mm	0,41 mm	●	1,2 m	10	
144328	SR1F/1.6-0.8	1,6 mm	0,8 mm	0,43 mm	●	1,2 m	10	
144334	SR1F/2.4-1.2	2,4 mm	1,2 mm	0,51 mm	●	1,2 m	10	
203008	SR1F/3.2-1.6	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	●	1,2 m	10	
127189	SR1F/4.8-2.4	4,8 mm	2,4 mm	0,52 mm	●	1,2 m	10	
127190	SR1F/6.4-3.2	6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	●	1,2 m	10	
127191	SR1F/9.5-4.8	9,5 mm	4,8 mm	0,64 mm	●	1,2 m	10	
127192	SR1F/12.7-6.4	12,7 mm	6,4 mm	0,64 mm	●	1,2 m	10	
127193	SR1F/19.1-9.5	19,1 mm	9,5 mm	0,76 mm	●	1,2 m	10	
127194	SR1F/25.4-12.7	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	●	1,2 m	10	
144288	SR1F/38.1-19.1	38,1 mm	19,1 mm	1,02 mm	●	1,2 m	10	
144300	SR1F/51-25.4	51,0 mm	25,4 mm	1,14 mm	●	1,2 m	10	
144308	SR1F/76-38	76,0 mm	38,0 mm	1,27 mm	●	1,2 m	1	
144315	SR1F/102-51	102,0 mm	51,0 mm	1,40 mm	●	1,2 m	1	
144324	SR1F/1.2-0.6	1,2 mm	0,6 mm	0,41 mm	●	1,2 m	10	
144330	SR1F/1.6-0.8	1,6 mm	0,8 mm	0,43 mm	●	1,2 m	10	
144336	SR1F/2.4-1.2	2,4 mm	1,2 mm	0,51 mm	●	1,2 m	10	
144345	SR1F/3.2-1.6	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	●	1,2 m	10	
127201	SR1F/4.8-2.4	4,8 mm	2,4 mm	0,52 mm	●	1,2 m	10	
127202	SR1F/6.4-3.2	6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	●	1,2 m	10	
127203	SR1F/9.5-4.8	9,5 mm	4,8 mm	0,64 mm	●	1,2 m	10	
127204	SR1F/12.7-6.4	12,7 mm	6,4 mm	0,64 mm	●	1,2 m	10	
127205	SR1F/19.1-9.5	19,1 mm	9,5 mm	0,76 mm	●	1,2 m	10	
127206	SR1F/25.4-12.7	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	●	1,2 m	10	
144292	SR1F/38.1-19.1	38,1 mm	19,1 mm	1,02 mm	●	1,2 m	10	
144302	SR1F/51-25.4	51,0 mm	25,4 mm	1,14 mm	●	1,2 m	10	
203911	SR1F/1.2-0.6	1,2 mm	0,6 mm	0,41 mm	●	1,2 m	10	
203913	SR1F/1.6-0.8	1,6 mm	0,8 mm	0,43 mm	●	1,2 m	10	
203919	SR1F/2.4-1.2	2,4 mm	1,2 mm	0,51 mm	●	1,2 m	10	
203923	SR1F/3.2-1.6	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	●	1,2 m	10	
203927	SR1F/4.8-2.4	4,8 mm	2,4 mm	0,52 mm	●	1,2 m	10	
203931	SR1F/6.4-3.2	6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	●	1,2 m	10	
203935	SR1F/9.5-4.8	9,5 mm	4,8 mm	0,64 mm	●	1,2 m	10	
203915	SR1F/12.7-6.4	12,7 mm	6,4 mm	0,64 mm	●	1,2 m	10	
203917	SR1F/19.1-9.5	19,1 mm	9,5 mm	0,76 mm	●	1,2 m	10	
203921	SR1F/25.4-12.7	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	●	1,2 m	10	
203925	SR1F/38.1-19.1	38,1 mm	19,1 mm	1,02 mm	●	1,2 m	10	
203929	SR1F/51-25.4	51,0 mm	25,4 mm	1,14 mm	●	1,2 m	10	

D₁ - Diametro minimo prima del restringimentoD₂ - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

SR1F**Guaina termorestringente
a basso spessore di parete**con rapporto di restringimento 2:1 in barre
resistente alla radiazione UV

Rapporto di restringimento **2:1**
 Temperatura di esercizio **-55°C / +135°C**
 Temperatura di restringimento **> 90°C**
 Materiale **Poliolefina reticolata**
 Autoestinguente (tranne colore trasparente)

Standard/Omologazioni

CE - UL E 172094 -
MIL-I-23053/5 Class 1
 Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Diametro interno		Spessore S	Colore	Lunghezza barra	Conf. Pz	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		D ₁	D ₂					
144326	SR1F/1.2-0.6	1,2 mm	0,6 mm	0,41 mm	●	1,2 m	10	
144332	SR1F/1.6-0.8	1,6 mm	0,8 mm	0,43 mm	●	1,2 m	10	
144338	SR1F/2.4-1.2	2,4 mm	1,2 mm	0,51 mm	●	1,2 m	10	
144347	SR1F/3.2-1.6	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	●	1,2 m	10	
127207	SR1F/4.8-2.4	4,8 mm	2,4 mm	0,52 mm	●	1,2 m	10	
127208	SR1F/6.4-3.2	6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	●	1,2 m	10	
127209	SR1F/9.5-4.8	9,5 mm	4,8 mm	0,64 mm	●	1,2 m	10	
127210	SR1F/12.7-6.4	12,7 mm	6,4 mm	0,64 mm	●	1,2 m	10	
127211	SR1F/19.1-9.5	19,1 mm	9,5 mm	0,76 mm	●	1,2 m	10	
127212	SR1F/25.4-12.7	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	●	1,2 m	10	
144294	SR1F/38.1-19.1	38,1 mm	19,1 mm	1,02 mm	●	1,2 m	10	
144304	SR1F/51-25.4	51,0 mm	25,4 mm	1,14 mm	●	1,2 m	10	
144327	SR1F/1.2-0.6	1,2 mm	0,6 mm	0,41 mm	○	1,2 m	10	
144333	SR1F/1.6-0.8	1,6 mm	0,8 mm	0,43 mm	○	1,2 m	10	
144339	SR1F/2.4-1.2	2,4 mm	1,2 mm	0,51 mm	○	1,2 m	10	
144348	SR1F/3.2-1.6	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	○	1,2 m	10	
127213	SR1F/4.8-2.4	4,8 mm	2,4 mm	0,52 mm	○	1,2 m	10	
127214	SR1F/6.4-3.2	6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	○	1,2 m	10	
127215	SR1F/9.5-4.8	9,5 mm	4,8 mm	0,64 mm	○	1,2 m	10	
127216	SR1F/12.7-6.4	12,7 mm	6,4 mm	0,64 mm	○	1,2 m	10	
127217	SR1F/19.1-9.5	19,1 mm	9,5 mm	0,76 mm	○	1,2 m	10	
127218	SR1F/25.4-12.7	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	○	1,2 m	10	
144295	SR1F/38.1-19.1	38,1 mm	19,1 mm	1,02 mm	○	1,2 m	10	
144305	SR1F/51-25.4	51,0 mm	25,4 mm	1,14 mm	○	1,2 m	10	
144323	SR1F/1.2-0.6	1,2 mm	0,6 mm	0,41 mm	T ⁽¹⁾	1,2 m	10	
144329	SR1F/1.6-0.8	1,6 mm	0,8 mm	0,43 mm	T ⁽¹⁾	1,2 m	10	
144335	SR1F/2.4-1.2	2,4 mm	1,2 mm	0,51 mm	T ⁽¹⁾	1,2 m	10	
144344	SR1F/3.2-1.6	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	T ⁽¹⁾	1,2 m	10	
203267	SR1F/4.8-2.4	4,8 mm	2,4 mm	0,52 mm	T ⁽¹⁾	1,2 m	10	
203270	SR1F/6.4-3.2	6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	T ⁽¹⁾	1,2 m	10	
203273	SR1F/9.5-4.8	9,5 mm	4,8 mm	0,64 mm	T ⁽¹⁾	1,2 m	10	
144255	SR1F/12.7-6.4	12,7 mm	6,4 mm	0,64 mm	T ⁽¹⁾	1,2 m	10	
144267	SR1F/19.1-9.5	19,1 mm	9,5 mm	0,76 mm	T ⁽¹⁾	1,2 m	10	
144279	SR1F/25.4-12.7	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	T ⁽¹⁾	1,2 m	10	
144291	SR1F/38.1-19.1	38,1 mm	19,1 mm	1,02 mm	T ⁽¹⁾	1,2 m	10	
144301	SR1F/51-25.4	51,0 mm	25,4 mm	1,14 mm	T ⁽¹⁾	1,2 m	10	
144309	SR1F/76-38	76,0 mm	38,0 mm	1,27 mm	T ⁽¹⁾	1,2 m	1	
144316	SR1F/102-51	102,0 mm	51,0 mm	1,40 mm	T ⁽¹⁾	1,2 m	1	

D₁ - Diametro minimo prima del restringimentoD₂ - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

(1) Trasparente

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONEGUAINA
TERMORESTRINGENTIGIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GELGIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONECONNETTORI E
CAPICODANASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI



SR1F

Guaina termorestringente
a basso spessore di paretecon rapporto di restringimento 2:1 in barre
resistente alla radiazione UV

Rapporto di restringimento **2:1**
Temperatura di esercizio **-55°C / +135°C**
Temperatura di restringimento **> 90°C**
Materiale **Poliolefina reticolata**
Autoestinguente (tranne colore trasparente)

Standard/Omologazioni

CE - UL E 172094 -
MIL-I-23053/5 Class 1
REACH n°1907/2006

Conformità

Codice	Tipo	Diametro interno		Spessore S	Colore	Lunghezza barra	Conf. Pz	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		D ₁	D ₂					
203910	SR1F/1.2-0.6	1,2 mm	0,6 mm	0,41 mm	●	1,2 m	10	
203912	SR1F/1.6-0.8	1,6 mm	0,8 mm	0,43 mm	●	1,2 m	10	
203918	SR1F/2.4-1.2	2,4 mm	1,2 mm	0,51 mm	●	1,2 m	10	
203922	SR1F/3.2-1.6	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	●	1,2 m	10	
203926	SR1F/4.8-2.4	4,8 mm	2,4 mm	0,52 mm	●	1,2 m	10	
203930	SR1F/6.4-3.2	6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	●	1,2 m	10	
203934	SR1F/9.5-4.8	9,5 mm	4,8 mm	0,64 mm	●	1,2 m	10	
203914	SR1F/12.7-6.4	12,7 mm	6,4 mm	0,64 mm	●	1,2 m	10	
203916	SR1F/19.1-9.5	19,1 mm	9,5 mm	0,76 mm	●	1,2 m	10	
203920	SR1F/25.4-12.7	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	●	1,2 m	10	
203924	SR1F/38.1-19.1	38,1 mm	19,1 mm	1,02 mm	●	1,2 m	10	
203928	SR1F/51-25.4	51,0 mm	25,4 mm	1,14 mm	●	1,2 m	10	
203279	SR1F/1.2-0.6	1,2 mm	0,6 mm	0,41 mm	●	1,2 m	10	
203280	SR1F/1.6-0.8	1,6 mm	0,8 mm	0,43 mm	●	1,2 m	10	
203283	SR1F/2.4-1.2	2,4 mm	1,2 mm	0,51 mm	●	1,2 m	10	
144349	SR1F/3.2-1.6	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	●	1,2 m	10	
203266	SR1F/4.8-2.4	4,8 mm	2,4 mm	0,52 mm	●	1,2 m	10	
203269	SR1F/6.4-3.2	6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	●	1,2 m	10	
203272	SR1F/9.5-4.8	9,5 mm	4,8 mm	0,64 mm	●	1,2 m	10	
144262	SR1F/12.7-6.4	12,7 mm	6,4 mm	0,64 mm	●	1,2 m	10	
203274	SR1F/19.1-9.5	19,1 mm	9,5 mm	0,76 mm	●	1,2 m	10	
144286	SR1F/25.4-12.7	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	●	1,2 m	10	
144298	SR1F/38.1-19.1	38,1 mm	19,1 mm	1,02 mm	●	1,2 m	10	
203284	SR1F/51-25.4	51,0 mm	25,4 mm	1,14 mm	●	1,2 m	10	

D₁ - Diametro minimo prima del restringimentoD₂ - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

SR1F**Guaina termorestringente
a basso spessore di parete**con rapporto di restringimento 2:1 in barre
resistente alla radiazione UV

Rapporto di restringimento	2:1	Standard/Omologazioni	CE - UL E 172094 - MIL-I-23053/5 Class 1
Temperatura di esercizio	-55°C / +135°C	Conformità	REACH n°1907/2006
Temperatura di restringimento	> 90°C		
Materiale	Poliolefina reticolata		
Autoestinguente (tranne colore trasparente)			

Codice	Tipo	Diametro interno		Spessore S	Colore	Lunghezza barra	Conf. Pz	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		D ₁	D ₂					
203278	SR1F/1.2-0.6	1,2 mm	0,6 mm	0,41 mm	●	1,2 m	10	
201541	SR1F/1.6-0.8	1,6 mm	0,8 mm	0,43 mm	●	1,2 m	10	
144340	SR1F/2.4-1.2	2,4 mm	1,2 mm	0,51 mm	●	1,2 m	10	
144350	SR1F/3.2-1.6	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	●	1,2 m	10	
203265	SR1F/4.8-2.4	4,8 mm	2,4 mm	0,52 mm	●	1,2 m	10	
203268	SR1F/6.4-3.2	6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	●	1,2 m	10	
203271	SR1F/9.5-4.8	9,5 mm	4,8 mm	0,64 mm	●	1,2 m	10	
144263	SR1F/12.7-6.4	12,7 mm	6,4 mm	0,64 mm	●	1,2 m	10	
144275	SR1F/19.1-9.5	19,1 mm	9,5 mm	0,76 mm	●	1,2 m	10	
144287	SR1F/25.4-12.7	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	●	1,2 m	10	
144299	SR1F/38.1-19.1	38,1 mm	19,1 mm	1,02 mm	●	1,2 m	10	
169508	SR1F/51-25.4	51,0 mm	25,4 mm	1,14 mm	●	1,2 m	10	
198530	SR1F/1.2-0.6	1,2 mm	0,6 mm	0,41 mm	●●	1,2 m	10	
198519	SR1F/1.6-0.8	1,6 mm	0,8 mm	0,43 mm	●●	1,2 m	10	
198518	SR1F/2.4-1.2	2,4 mm	1,2 mm	0,51 mm	●●	1,2 m	10	
144343	SR1F/3.2-1.6	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	●●	1,2 m	10	
127225	SR1F/4.8-2.4	4,8 mm	2,4 mm	0,52 mm	●●	1,2 m	10	
127226	SR1F/6.4-3.2	6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	●●	1,2 m	10	
127227	SR1F/9.5-4.8	9,5 mm	4,8 mm	0,64 mm	●●	1,2 m	10	
127228	SR1F/12.7-6.4	12,7 mm	6,4 mm	0,64 mm	●●	1,2 m	10	
127229	SR1F/19.1-9.5	19,1 mm	9,5 mm	0,76 mm	●●	1,2 m	10	
127230	SR1F/25.4-12.7	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	●●	1,2 m	10	
144290	SR1F/38.1-19.1	38,1 mm	19,1 mm	1,02 mm	●●	1,2 m	10	
203889	SR1F/51-25.4	51,0 mm	25,4 mm	1,14 mm	●●	1,2 m	10	

D₁ - Diametro minimo prima del restringimentoD₂ - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONEGUAINA
TERMORESTRINGENTIGIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GELGIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONECONNETTORI E
CAPICORDANASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI



SR1F

Guaina termorestringente
a basso spessore di paretecon rapporto di restringimento 2:1 in bobina
resistente alla radiazione UV

Rapporto di restringimento **2:1**
Temperatura di esercizio **-55°C / +135°C**
Temperatura di restringimento **> 90°C**
Materiale **Poliolefina reticolata**
Autoestinguente (tranne colore trasparente)

Standard/Omologazioni

CE - UL E 172094 -
MIL-I-23053/5 Class 1
REACH n°1907/2006

Conformità

Codice	Tipo	Diametro interno		Spessore S	Colore	Lunghezza bobina (conf)	Prezzo 1 mt Euro (€)
		D ₁	D ₂				
126951	SR1F/1.2-0.6	1,2 mm	0,6 mm	0,41 mm	●	300 m	
126954	SR1F/1.6-0.8	1,6 mm	0,8 mm	0,43 mm	●	300 m	
126960	SR1F/2.4-1.2	2,4 mm	1,2 mm	0,51 mm	●	300 m	
126961	SR1F/3.2-1.6	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	●	300 m	
126969	SR1F/4.8-2.4	4,8 mm	2,4 mm	0,52 mm	●	300 m	
126891	SR1F/6.4-3.2	6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	●	300 m	
126899	SR1F/9.5-4.8	9,5 mm	4,8 mm	0,64 mm	●	150 m	
126907	SR1F/12.7-6.4	12,7 mm	6,4 mm	0,64 mm	●	100 m	
126916	SR1F/19.1-9.5	19,1 mm	9,5 mm	0,76 mm	●	50 m	
126924	SR1F/25.4-12.7	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	●	50 m	
126932	SR1F/38.1-19.1	38,1 mm	19,1 mm	1,02 mm	●	50 m	
126940	SR1F/51-25.4	51,0 mm	25,4 mm	1,14 mm	●	50 m	
126945	SR1F/76-38	76,0 mm	38,0 mm	1,27 mm	●	25 m	
126950	SR1F/102-51	102,0 mm	51,0 mm	1,40 mm	●	25 m	
144162	SR1F/1.2-0.6	1,2 mm	0,6 mm	0,41 mm	●	300 m	
144171	SR1F/1.6-0.8	1,6 mm	0,8 mm	0,43 mm	●	300 m	
144176	SR1F/2.4-1.2	2,4 mm	1,2 mm	0,51 mm	●	300 m	
126964	SR1F/3.2-1.6	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	●	300 m	
126972	SR1F/4.8-2.4	4,8 mm	2,4 mm	0,52 mm	●	300 m	
126894	SR1F/6.4-3.2	6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	●	300 m	
126902	SR1F/9.5-4.8	9,5 mm	4,8 mm	0,64 mm	●	150 m	
126911	SR1F/12.7-6.4	12,7 mm	6,4 mm	0,64 mm	●	100 m	
126919	SR1F/19.1-9.5	19,1 mm	9,5 mm	0,76 mm	●	50 m	
126927	SR1F/25.4-12.7	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	●	50 m	
126935	SR1F/38.1-19.1	38,1 mm	19,1 mm	1,02 mm	●	50 m	
126941	SR1F/51-25.4	51,0 mm	25,4 mm	1,14 mm	●	50 m	
144163	SR1F/1.2-0.6	1,2 mm	0,6 mm	0,41 mm	●	300 m	
126956	SR1F/1.6-0.8	1,6 mm	0,8 mm	0,43 mm	●	300 m	
144179	SR1F/2.4-1.2	2,4 mm	1,2 mm	0,51 mm	●	300 m	
126965	SR1F/3.2-1.6	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	●	300 m	
126973	SR1F/4.8-2.4	4,8 mm	2,4 mm	0,52 mm	●	300 m	
126895	SR1F/6.4-3.2	6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	●	300 m	
126903	SR1F/9.5-4.8	9,5 mm	4,8 mm	0,64 mm	●	150 m	
126912	SR1F/12.7-6.4	12,7 mm	6,4 mm	0,64 mm	●	100 m	
126920	SR1F/19.1-9.5	19,1 mm	9,5 mm	0,76 mm	●	50 m	
126928	SR1F/25.4-12.7	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	●	50 m	
126936	SR1F/38.1-19.1	38,1 mm	19,1 mm	1,02 mm	●	50 m	
129925	SR1F/51-25.4	51,0 mm	25,4 mm	1,14 mm	●	50 m	

D₁ - Diametro minimo prima del restringimentoD₂ - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

SR1F**Guaina termorestringente
a basso spessore di parete**

con rapporto di restringimento 2:1 in bobina
resistente alla radiazione UV



Rapporto di restringimento	2:1	Standard/Omologazioni	CE - UL E 172094 - MIL-I-23053/5 Class 1
Temperatura di esercizio	-55°C / +135°C	Conformità	REACH n°1907/2006
Temperatura di restringimento	> 90°C		
Materiale	Poliolefina reticolata		
Autoestinguente (tranne colore trasparente)			

Codice	Tipo	Diametro interno		Spessore S	Colore	Lunghezza bobina (conf)	Prezzo 1 mt Euro (€)
		D ₁	D ₂				
144164	SR1F/1.2-0.6	1,2 mm	0,6 mm	0,41 mm	●	300 m	
126957	SR1F/1.6-0.8	1,6 mm	0,8 mm	0,43 mm	●	300 m	
144180	SR1F/2.4-1.2	2,4 mm	1,2 mm	0,51 mm	●	300 m	
126966	SR1F/3.2-1.6	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	●	300 m	
126974	SR1F/4.8-2.4	4,8 mm	2,4 mm	0,52 mm	●	300 m	
126896	SR1F/6.4-3.2	6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	●	300 m	
126904	SR1F/9.5-4.8	9,5 mm	4,8 mm	0,64 mm	●	150 m	
126913	SR1F/12.7-6.4	12,7 mm	6,4 mm	0,64 mm	●	100 m	
126921	SR1F/19.1-9.5	19,1 mm	9,5 mm	0,76 mm	●	50 m	
126929	SR1F/25.4-12.7	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	●	50 m	
126937	SR1F/38.1-19.1	38,1 mm	19,1 mm	1,02 mm	●	50 m	
126942	SR1F/51-25.4	51,0 mm	25,4 mm	1,14 mm	●	50 m	
144165	SR1F/1.2-0.6	1,2 mm	0,6 mm	0,41 mm	○	300 m	
126958	SR1F/1.6-0.8	1,6 mm	0,8 mm	0,43 mm	○	300 m	
144181	SR1F/2.4-1.2	2,4 mm	1,2 mm	0,51 mm	○	300 m	
126967	SR1F/3.2-1.6	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	○	300 m	
144200	SR1F/4.8-2.4	4,8 mm	2,4 mm	0,52 mm	○	300 m	
126897	SR1F/6.4-3.2	6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	○	300 m	
126905	SR1F/9.5-4.8	9,5 mm	4,8 mm	0,64 mm	○	150 m	
126914	SR1F/12.7-6.4	12,7 mm	6,4 mm	0,64 mm	○	100 m	
126922	SR1F/19.1-9.5	19,1 mm	9,5 mm	0,76 mm	○	50 m	
126930	SR1F/25.4-12.7	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	○	50 m	
126938	SR1F/38.1-19.1	38,1 mm	19,1 mm	1,02 mm	○	50 m	
126943	SR1F/51-25.4	51,0 mm	25,4 mm	1,14 mm	○	50 m	
126952	SR1F/1.2-0.6	1,2 mm	0,6 mm	0,41 mm	T ⁽¹⁾	300 m	
126955	SR1F/1.6-0.8	1,6 mm	0,8 mm	0,43 mm	T ⁽¹⁾	300 m	
144175	SR1F/2.4-1.2	2,4 mm	1,2 mm	0,51 mm	T ⁽¹⁾	300 m	
126963	SR1F/3.2-1.6	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	T ⁽¹⁾	300 m	
126971	SR1F/4.8-2.4	4,8 mm	2,4 mm	0,52 mm	T ⁽¹⁾	300 m	
126893	SR1F/6.4-3.2	6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	T ⁽¹⁾	300 m	
126901	SR1F/9.5-4.8	9,5 mm	4,8 mm	0,64 mm	T ⁽¹⁾	150 m	
126909	SR1F/12.7-6.4	12,7 mm	6,4 mm	0,64 mm	T ⁽¹⁾	100 m	
126918	SR1F/19.1-9.5	19,1 mm	9,5 mm	0,76 mm	T ⁽¹⁾	50 m	
126926	SR1F/25.4-12.7	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	T ⁽¹⁾	50 m	
126934	SR1F/38.1-19.1	38,1 mm	19,1 mm	1,02 mm	T ⁽¹⁾	50 m	
144144	SR1F/51-25.4	51,0 mm	25,4 mm	1,14 mm	T ⁽¹⁾	50 m	
126946	SR1F/76-38	76,0 mm	38,0 mm	1,27 mm	T ⁽¹⁾	25 m	
144153	SR1F/102-51	102,0 mm	51,0 mm	1,40 mm	T ⁽¹⁾	25 m	

D₁ - Diametro minimo prima del restringimento

D₂ - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

(1) Trasparente

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONEGUAINA
TERMORESTRINGENTIGIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GELGIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONECONNETTORI E
CAPICODANASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI



2:1

Guaine termorestringenti in bobine

SR1F

Guaina termorestringente
a basso spessore di paretecon rapporto di restringimento 2:1 in bobina
resistente alla radiazione UV

Rapporto di restringimento	2:1	Standard/Omologazioni	CE - UL E 172094 - MIL-I-23053/5 Class 1
Temperatura di esercizio	-55°C / +135°C	Conformità	REACH n°1907/2006
Temperatura di restringimento	> 90°C		
Materiale	Poliolefina reticolata		
Autoestinguente (tranne colore trasparente)			

Codice	Tipo	Diametro interno		Spessore S	Colore	Lunghezza bobina (conf)	Prezzo 1 mt Euro (€)
		D ₁	D ₂				
126953	SR1F/1.2-0.6	1,2 mm	0,6 mm	0,41 mm	●	300 m	
126959	SR1F/1.6-0.8	1,6 mm	0,8 mm	0,43 mm	●	300 m	
144182	SR1F/2.4-1.2	2,4 mm	1,2 mm	0,51 mm	●	300 m	
126968	SR1F/3.2-1.6	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	●	300 m	
126976	SR1F/4.8-2.4	4,8 mm	2,4 mm	0,52 mm	●	300 m	
126898	SR1F/6.4-3.2	6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	●	300 m	
126906	SR1F/9.5-4.8	9,5 mm	4,8 mm	0,64 mm	●	150 m	
126915	SR1F/12.7-6.4	12,7 mm	6,4 mm	0,64 mm	●	100 m	
126923	SR1F/19.1-9.5	19,1 mm	9,5 mm	0,76 mm	●	50 m	
126931	SR1F/25.4-12.7	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	●	50 m	
126939	SR1F/38.1-19.1	38,1 mm	19,1 mm	1,02 mm	●	50 m	
126944	SR1F/51-25.4	51,0 mm	25,4 mm	1,14 mm	●	50 m	
144167	SR1F/1.2-0.6	1,2 mm	0,6 mm	0,41 mm	●	300 m	
162006	SR1F/1.6-0.8	1,6 mm	0,8 mm	0,43 mm	●	300 m	
144194	SR1F/3.2-1.6	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	●	300 m	
144202	SR1F/4.8-2.4	4,8 mm	2,4 mm	0,52 mm	●	300 m	
144110	SR1F/6.4-3.2	6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	●	300 m	
144118	SR1F/9.5-4.8	9,5 mm	4,8 mm	0,64 mm	●	150 m	
144128	SR1F/12.7-6.4	12,7 mm	6,4 mm	0,64 mm	●	100 m	
144133	SR1F/19.1-9.5	19,1 mm	9,5 mm	0,76 mm	●	50 m	
144137	SR1F/25.4-12.7	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	●	50 m	
144142	SR1F/38.1-19.1	38,1 mm	19,1 mm	1,02 mm	●	50 m	
144146	SR1F/51-25.4	51,0 mm	25,4 mm	1,14 mm	●	50 m	

D₁ - Diametro minimo prima del restringimentoD₂ - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

SR1F**Guaina termorestringente
a basso spessore di parete**

con rapporto di restringimento 2:1 in bobina
resistente alla radiazione UV



Rapporto di restringimento	2:1	Standard/Omologazioni	CE - UL E 172094 - MIL-I-23053/5 Class 1
Temperatura di esercizio	-55°C / +135°C	Conformità	REACH n°1907/2006
Temperatura di restringimento	> 90°C		
Materiale	Poliolefina reticolata		
Autoestinguente (tranne colore trasparente)			

Codice	Tipo	Diametro interno		Spessore S	Colore	Lunghezza bobina (conf)	Prezzo 1 mt Euro (€)
		D ₁	D ₂				
144168	SR1F/1.2-0.6	1,2 mm	0,6 mm	0,41 mm	●	300 m	
144173	SR1F/1.6-0.8	1,6 mm	0,8 mm	0,43 mm	●	300 m	
144184	SR1F/2.4-1.2	2,4 mm	1,2 mm	0,51 mm	●	300 m	
144195	SR1F/3.2-1.6	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	●	300 m	
144203	SR1F/4.8-2.4	4,8 mm	2,4 mm	0,52 mm	●	300 m	
144111	SR1F/6.4-3.2	6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	●	300 m	
144119	SR1F/9.5-4.8	9,5 mm	4,8 mm	0,64 mm	●	150 m	
144129	SR1F/12.7-6.4	12,7 mm	6,4 mm	0,64 mm	●	100 m	
144134	SR1F/19.1-9.5	19,1 mm	9,5 mm	0,76 mm	●	50 m	
144138	SR1F/25.4-12.7	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	●	50 m	
144143	SR1F/38.1-19.1	38,1 mm	19,1 mm	1,02 mm	●	50 m	
144147	SR1F/51-25.4	51,0 mm	25,4 mm	1,14 mm	●	50 m	
126962	SR1F/3.2-1.6	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	●●	300 m	
126970	SR1F/4.8-2.4	4,8 mm	2,4 mm	0,52 mm	●●	300 m	
126892	SR1F/6.4-3.2	6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	●●	300 m	
126900	SR1F/9.5-4.8	9,5 mm	4,8 mm	0,64 mm	●●	150 m	
126908	SR1F/12.7-6.4	12,7 mm	6,4 mm	0,64 mm	●●	100 m	
126917	SR1F/19.1-9.5	19,1 mm	9,5 mm	0,76 mm	●●	50 m	
126925	SR1F/25.4-12.7	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	●●	50 m	
126933	SR1F/38.1-19.1	38,1 mm	19,1 mm	1,02 mm	●●	50 m	

D₁ - Diametro minimo prima del restringimento

D₂ - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONEGUAINA
TERMORESTRINGENTIGIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GELGIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONECONNETTORI E
CAPICODANASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

**SBS**

**Guaina termorestringente
a basso spessore di parete**
con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser "Mini"
resistente alla radiazione UV



Rapporto di restringimento	2:1	Standard/Omologazioni	CE - UL E 172094 - MIL-I-23053/5 Class 1
Temperatura di esercizio	-55°C / +135°C	Conformità	REACH n°1907/2006
Temperatura di restringimento	> 90°C		
Materiale	Poliiolefina reticolata		

Codice	Tipo	Diametro interno		Spessore S	Colore	Lunghezza bobina	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		D ₁	D ₂					
145132	SBS/1.2-0.6	1,2 mm	0,6 mm	0,41 mm	●	10 m	10	
145135	SBS/1.6-0.8	1,6 mm	0,8 mm	0,43 mm	●	10 m	10	
145137	SBS/2.4-1.2	2,4 mm	1,2 mm	0,51 mm	●	10 m	10	
145142	SBS/3.2-1.6	3,2 mm	1,6 mm	0,52 mm	●	10 m	10	
145150	SBS/4.8-2.4	4,8 mm	2,4 mm	0,52 mm	●	10 m	10	
145157	SBS/6.4-3.2	6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	●	10 m	10	
145165	SBS/9.5-4.8	9,5 mm	4,8 mm	0,64 mm	●	5 m	10	
145173	SBS/12.7-6.4	12,7 mm	6,4 mm	0,64 mm	●	5 m	10	
145181	SBS/19.1-9.5	19,1 mm	9,5 mm	0,76 mm	●	5 m	10	
145189	SBS/25.4-12.7	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	●	3 m	10	

D₁ - Diametro minimo prima del restringimento

D₂ - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

SB**Guaina termorestringente
a basso spessore di parete**con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser
resistente alla radiazione UV

Rapporto di restringimento	2:1	Standard/Omologazioni	CE - UL E 172094 - MIL-I-23053/5 Class 1
Temperatura di esercizio	-55°C / +135°C	Conformità	REACH n°1907/2006
Temperatura di restringimento	> 90°C		
Materiale	Poliolefina reticolata		
Autoestinguente (tranne colore trasparente)			

Codice	Tipo	Diametro interno		Spessore S	Colore	Lunghezza bobina	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		D ₁	D ₂					
127020	SB/1.2-0.6	1,2 mm	0,6 mm	0,41 mm	●	15 m	10	
127027	SB/1.6-0.8	1,6 mm	0,8 mm	0,43 mm	●	15 m	10	
127034	SB/2.4-1.2	2,4 mm	1,2 mm	0,51 mm	●	15 m	10	
127041	SB/3.2-1.6	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	●	15 m	10	
127049	SB/4.8-2.4	4,8 mm	2,4 mm	0,51 mm	●	10 m	10	
127057	SB/6.4-3.2	6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	●	10 m	10	
127065	SB/9.5-4.8	9,5 mm	4,8 mm	0,64 mm	●	10 m	10	
127073	SB/12.7-6.4	12,7 mm	6,4 mm	0,64 mm	●	8 m	10	
127081	SB/19.1-9.5	19,1 mm	9,5 mm	0,76 mm	●	7 m	10	
127089	SB/25.4-12.7	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	●	4 m	10	
127022	SB/1.2-0.6	1,2 mm	0,6 mm	0,41 mm	●	15 m	10	
127029	SB/1.6-0.8	1,6 mm	0,8 mm	0,41 mm	●	15 m	10	
127036	SB/2.4-1.2	2,4 mm	1,2 mm	0,51 mm	●	15 m	10	
127044	SB/3.2-1.6	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	●	15 m	10	
127052	SB/4.8-2.4	4,8 mm	2,4 mm	0,51 mm	●	10 m	10	
127060	SB/6.4-3.2	6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	●	10 m	10	
127076	SB/12.7-6.4	12,7 mm	6,4 mm	0,64 mm	●	8 m	10	
127084	SB/19.1-9.5	19,1 mm	9,5 mm	0,76 mm	●	7 m	10	
127092	SB/25.4-12.7	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	●	4 m	10	
127023	SB/1.2-0.6	1,2 mm	0,6 mm	0,41 mm	●	15 m	10	
127030	SB/1.6-0.8	1,6 mm	0,8 mm	0,43 mm	●	15 m	10	
127037	SB/2.4-1.2	2,4 mm	1,2 mm	0,51 mm	●	15 m	10	
127045	SB/3.2-1.6	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	●	15 m	10	
127053	SB/4.8-2.4	4,8 mm	2,4 mm	0,51 mm	●	10 m	10	
127061	SB/6.4-3.2	6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	●	10 m	10	
127069	SB/9.5-4.8	9,5 mm	4,8 mm	0,64 mm	●	10 m	10	
127077	SB/12.7-6.4	12,7 mm	6,4 mm	0,64 mm	●	8 m	10	
127085	SB/19.1-9.5	19,1 mm	9,5 mm	0,76 mm	●	7 m	10	
127093	SB/25.4-12.7	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	●	4 m	10	

D₁ - Diametro minimo prima del restringimentoD₂ - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONEGUAINA
TERMORESTRINGENTIGIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GELGIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONECONNETTORI E
CAPICODANASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

**SB****Guaina termorestringente
a basso spessore di parete**

con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser
resistente alla radiazione UV

Rapporto di restringimento	2:1	Standard/Omologazioni	CE - UL E 172094 - MIL-I-23053/5 Class 1
Temperatura di esercizio	-55°C / +135°C	Conformità	REACH n°1907/2006
Temperatura di restringimento	> 90°C		
Materiale	Poliiolefina reticolata		
Autoestinguente (tranne colore trasparente)			

Codice	Tipo	Diametro interno		Spessore S	Colore	Lunghezza bobina	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		D ₁	D ₂					
127024	SB/1.2-0.6	1,2 mm	0,6 mm	0,41 mm	●	15 m	10	
127031	SB/1.6-0.8	1,6 mm	0,8 mm	0,43 mm	●	15 m	10	
127038	SB/2.4-1.2	2,4 mm	1,2 mm	0,51 mm	●	15 m	10	
127046	SB/3.2-1.6	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	●	15 m	10	
127054	SB/4.8-2.4	4,8 mm	2,4 mm	0,51 mm	●	10 m	10	
127062	SB/6.4-3.2	6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	●	10 m	10	
127070	SB/9.5-4.8	9,5 mm	4,8 mm	0,64 mm	●	10 m	10	
127078	SB/12.7-6.4	12,7 mm	6,4 mm	0,64 mm	●	8 m	10	
127086	SB/19.1-9.5	19,1 mm	9,5 mm	0,76 mm	●	7 m	10	
127094	SB/25.4-12.7	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	●	4 m	10	
127025	SB/1.2-0.6	1,2 mm	0,6 mm	0,41 mm	○	15 m	10	
127032	SB/1.6-0.8	1,6 mm	0,8 mm	0,43 mm	○	15 m	10	
127039	SB/2.4-1.2	2,4 mm	1,2 mm	0,51 mm	○	15 m	10	
127047	SB/3.2-1.6	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	○	15 m	10	
127055	SB/4.8-2.4	4,8 mm	2,4 mm	0,51 mm	○	10 m	10	
127063	SB/6.4-3.2	6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	○	10 m	10	
127071	SB/9.5-4.8	9,5 mm	4,8 mm	0,64 mm	○	10 m	10	
127079	SB/12.7-6.4	12,7 mm	6,4 mm	0,64 mm	○	8 m	10	
127087	SB/19.1-9.5	19,1 mm	9,5 mm	0,76 mm	○	7 m	10	
127095	SB/25.4-12.7	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	○	4 m	10	
127021	SB/1.2-0.6	1,2 mm	0,6 mm	0,41 mm	T ⁽¹⁾	15 m	1	
127028	SB/1.6-0.8	1,6 mm	0,8 mm	0,43 mm	T ⁽¹⁾	15 m	1	
127035	SB/2.4-1.2	2,4 mm	1,2 mm	0,51 mm	T ⁽¹⁾	15 m	1	
127043	SB/3.2-1.6	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	T ⁽¹⁾	15 m	1	
127051	SB/4.8-2.4	4,8 mm	2,4 mm	0,51 mm	T ⁽¹⁾	10 m	1	
127059	SB/6.4-3.2	6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	T ⁽¹⁾	10 m	1	
127067	SB/9.5-4.8	9,5 mm	4,8 mm	0,64 mm	T ⁽¹⁾	10 m	1	
127075	SB/12.7-6.4	12,7 mm	6,4 mm	0,64 mm	T ⁽¹⁾	8 m	1	
127083	SB/19.1-9.5	19,1 mm	9,5 mm	0,76 mm	T ⁽¹⁾	7 m	1	
127091	SB/25.4-12.7	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	T ⁽¹⁾	4 m	1	

D₁ - Diametro minimo prima del restringimento

D₂ - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

(1) Trasparente

SB**Guaina termorestringente
a basso spessore di parete**con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser
resistente alla radiazione UV

Rapporto di restringimento	2:1	Standard/Omologazioni	CE - UL E 172094 - MIL-I-23053/5 Class 1
Temperatura di esercizio	-55°C / +135°C	Conformità	REACH n°1907/2006
Temperatura di restringimento	> 90°C		
Materiale	Poliolefina reticolata		
Autoestinguente (tranne colore trasparente)			

Codice	Tipo	Diametro interno		Spessore S	Colore	Lunghezza bobina	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		D ₁	D ₂					
127026	SB/1.2-0.6	1,2 mm	0,6 mm	0,41 mm	●	15 m	10	
127033	SB/1.6-0.8	1,6 mm	0,8 mm	0,43 mm	●	15 m	10	
127040	SB/2.4-1.2	2,4 mm	1,2 mm	0,51 mm	●	15 m	10	
127048	SB/3.2-1.6	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	●	15 m	10	
127056	SB/4.8-2.4	4,8 mm	2,4 mm	0,51 mm	●	10 m	10	
127064	SB/6.4-3.2	6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	●	10 m	10	
127072	SB/9.5-4.8	9,5 mm	4,8 mm	0,64 mm	●	10 m	10	
127080	SB/12.7-6.4	12,7 mm	6,4 mm	0,64 mm	●	8 m	10	
127088	SB/19.1-9.5	19,1 mm	9,5 mm	0,76 mm	●	7 m	10	
127096	SB/25.4-12.7	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	●	4 m	10	
144429	SB/3.2-1.6	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	●	15 m	10	
144433	SB/4.8-2.4	4,8 mm	2,4 mm	0,51 mm	●	10 m	10	
144438	SB/6.4-3.2	6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	●	10 m	10	
144444	SB/9.5-4.8	9,5 mm	4,8 mm	0,64 mm	●	10 m	10	
144449	SB/12.7-6.4	12,7 mm	6,4 mm	0,64 mm	●	8 m	10	
144455	SB/19.1-9.5	19,1 mm	9,5 mm	0,76 mm	●	7 m	10	
144460	SB/25.4-12.7	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	●	4 m	10	
144430	SB/3.2-1.6	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	●	15 m	10	
144439	SB/6.4-3.2	6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	●	10 m	10	
144445	SB/9.5-4.8	9,5 mm	4,8 mm	0,64 mm	●	10 m	10	
144450	SB/12.7-6.4	12,7 mm	6,4 mm	0,64 mm	●	8 m	10	
144456	SB/19.1-9.5	19,1 mm	9,5 mm	0,76 mm	●	7 m	10	
144461	SB/25.4-12.7	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	●	4 m	10	
127042	SB/3.2-1.6	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	●	15 m	1	
127050	SB/4.8-2.4	4,8 mm	2,4 mm	0,51 mm	●	10 m	1	
127058	SB/6.4-3.2	6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	●	10 m	1	
127066	SB/9.5-4.8	9,5 mm	4,8 mm	0,64 mm	●	10 m	1	
127074	SB/12.7-6.4	12,7 mm	6,4 mm	0,64 mm	●	8 m	1	
127082	SB/19.1-9.5	19,1 mm	9,5 mm	0,76 mm	●	7 m	1	
127090	SB/25.4-12.7	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	●	4 m	1	

D₁ - Diametro minimo prima del restringimentoD₂ - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONEGUAINA
TERMORESTRINGENTIGIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GELGIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONECONNETTORI E
CAPICORDANASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI



SR1F3

**Guaina termorestringente
a basso spessore di parete**con rapporto di restringimento 3:1 in barre
resistente alla radiazione UV

Rapporto di restringimento	3:1	Standard/Omologazioni	CE - UL E 172094 - MIL-I-23053/5 Class 1
Temperatura di esercizio	-55°C / +135°C	Conformità	REACH n°1907/2006
Temperatura di restringimento	> 90°C		
Materiale	Poliolefina reticolata		
Autoestinguente (tranne colore trasparente)			

Codice	Tipo	Diametro interno		Spessore S	Colore	Lunghezza barra	Conf. Pz	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		D ₁	D ₂					
144362	SR1F3/1.5-0.5	1,5 mm	0,5 mm	0,45 mm	●	1 m	10	
144368	SR1F3/3-1	3,0 mm	1,0 mm	0,55 mm	●	1 m	10	
144378	SR1F3/6-2	6,0 mm	2,0 mm	0,65 mm	●	1 m	10	
144385	SR1F3/9-3	9,0 mm	3,0 mm	0,75 mm	●	1 m	10	
144392	SR1F3/12-4	12,0 mm	4,0 mm	0,75 mm	●	1 m	10	
144399	SR1F3/18-6	18,0 mm	6,0 mm	0,75 mm	●	1 m	10	
144406	SR1F3/24-8	24,0 mm	8,0 mm	1,00 mm	●	1 m	10	
144413	SR1F3/39-13	39,0 mm	13,0 mm	1,15 mm	●	1 m	10	
144364	SR1F3/1.5-0.5	1,5 mm	0,5 mm	0,45 mm	●	1 m	10	
144371	SR1F3/3-1	3,0 mm	1,0 mm	0,55 mm	●	1 m	10	
144381	SR1F3/6-2	6,0 mm	2,0 mm	0,65 mm	●	1 m	10	
144388	SR1F3/9-3	9,0 mm	3,0 mm	0,75 mm	●	1 m	10	
144395	SR1F3/12-4	12,0 mm	4,0 mm	0,75 mm	●	1 m	10	
144401	SR1F3/18-6	18,0 mm	6,0 mm	0,75 mm	●	1 m	10	
144408	SR1F3/24-8	24,0 mm	8,0 mm	1,00 mm	●	1 m	10	
144415	SR1F3/39-13	39,0 mm	13,0 mm	1,15 mm	●	1 m	10	
144372	SR1F3/3-1	3,0 mm	1,0 mm	0,55 mm	●	1 m	10	
144382	SR1F3/6-2	6,0 mm	2,0 mm	0,65 mm	●	1 m	10	
144389	SR1F3/9-3	9,0 mm	3,0 mm	0,75 mm	●	1 m	10	
144396	SR1F3/12-4	12,0 mm	4,0 mm	0,75 mm	●	1 m	10	
144402	SR1F3/18-6	18,0 mm	6,0 mm	0,75 mm	●	1 m	10	
144409	SR1F3/24-8	24,0 mm	8,0 mm	1,00 mm	●	1 m	10	
144416	SR1F3/39-13	39,0 mm	13,0 mm	1,15 mm	●	1 m	10	

D₁ - Diametro minimo prima del restringimentoD₂ - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

SR1F3**Guaina termorestringente
a basso spessore di parete**

con rapporto di restringimento 3:1 in barre
resistente alla radiazione UV



Rapporto di restringimento	3:1	Standard/Omologazioni	CE - UL E 172094 - MIL-I-23053/5 Class 1
Temperatura di esercizio	-55°C / +135°C	Conformità	REACH n°1907/2006
Temperatura di restringimento	> 90°C		
Materiale	Poliolefina reticolata		
Autoestinguente (tranne colore trasparente)			

Codice	Tipo	Diametro interno		Spessore S	Colore	Lunghezza barra	Conf. Pz	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		D ₁	D ₂					
144374	SR1F3/3-1	3,0 mm	1,0 mm	0,55 mm	●	1 m	10	
144383	SR1F3/6-2	6,0 mm	2,0 mm	0,65 mm	●	1 m	10	
144390	SR1F3/9-3	9,0 mm	3,0 mm	0,75 mm	●	1 m	10	
144397	SR1F3/12-4	12,0 mm	4,0 mm	0,75 mm	●	1 m	10	
144403	SR1F3/18-6	18,0 mm	6,0 mm	0,75 mm	●	1 m	10	
144410	SR1F3/24-8	24,0 mm	8,0 mm	1,00 mm	●	1 m	10	
144417	SR1F3/39-13	39,0 mm	13,0 mm	1,15 mm	●	1 m	10	
144367	SR1F3/1.5-0.5	1,5 mm	0,5 mm	0,45 mm	○	1 m	10	
144384	SR1F3/6-2	6,0 mm	2,0 mm	0,65 mm	○	1 m	10	
144391	SR1F3/9-3	9,0 mm	3,0 mm	0,75 mm	○	1 m	10	
144398	SR1F3/12-4	12,0 mm	4,0 mm	0,75 mm	○	1 m	10	
144404	SR1F3/18-6	18,0 mm	6,0 mm	0,75 mm	○	1 m	10	
144411	SR1F3/24-8	24,0 mm	8,0 mm	1,00 mm	○	1 m	10	
144418	SR1F3/39-13	39,0 mm	13,0 mm	1,15 mm	○	1 m	10	
144363	SR1F3/1.5-0.5	1,5 mm	0,5 mm	0,45 mm	T ⁽¹⁾	1 m	10	
144369	SR1F3/3-1	3,0 mm	1,0 mm	0,55 mm	T ⁽¹⁾	1 m	10	
144379	SR1F3/6-2	6,0 mm	2,0 mm	0,65 mm	T ⁽¹⁾	1 m	10	
144386	SR1F3/9-3	9,0 mm	3,0 mm	0,75 mm	T ⁽¹⁾	1 m	10	
144393	SR1F3/12-4	12,0 mm	4,0 mm	0,75 mm	T ⁽¹⁾	1 m	10	
144400	SR1F3/18-6	18,0 mm	6,0 mm	0,75 mm	T ⁽¹⁾	1 m	10	
144407	SR1F3/24-8	24,0 mm	8,0 mm	1,00 mm	T ⁽¹⁾	1 m	10	
144414	SR1F3/39-13	39 mm	13 mm	1,15 mm	T ⁽¹⁾	1 m	10	
154613	SR1F3/6-2	6 mm	2 mm	0,65 mm	●	1 m	10	
144419	SR1F3/39-13	39 mm	13 mm	1,15 mm	●	1 m	10	
144412	SR1F3/24-8	24 mm	8 mm	1,00 mm	●	1 m	10	

D₁ - Diametro minimo prima del restringimento

D₂ - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

(1) Trasparente

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONEGUAINA
TERMORESTRINGENTIGIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GELGIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONECONNETTORI E
CAPICODANASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

**SR1F3****Guaina termorestringente
a basso spessore di parete**

con rapporto di restringimento 3:1 in bobine
resistente alla radiazione UV



Rapporto di restringimento **3:1**

Temperatura di esercizio **-55°C / +135°C**

Temperatura di restringimento **> 90°C**

Materiale **Poliolefina reticolata**

Autoestinguente (tranne colore trasparente)

Standard/Omologazioni

CE - UL E 172094 -
MIL-I-23053/5 Class 1
REACH n°1907/2006

Conformità

Codice	Tipo	Diametro interno		Spessore S	Colore	Lunghezza bobina (conf)	Prezzo 1 mt Euro (€)
		D ₁	D ₂				
126977	SR1F3/1.5-0.5	1,5 mm	0,5 mm	0,45 mm	●	300 m	
127242	SR1F3/3-1	3,0 mm	1,0 mm	0,55 mm	●	300 m	
126990	SR1F3/6-2	6,0 mm	2,0 mm	0,65 mm	●	300 m	
126995	SR1F3/9-3	9,0 mm	3,0 mm	0,75 mm	●	150 m	
127000	SR1F3/12-4	12,0 mm	4,0 mm	0,75 mm	●	100 m	
127005	SR1F3/18-6	18,0 mm	6,0 mm	0,75 mm	●	50 m	
127010	SR1F3/24-8	24,0 mm	8,0 mm	1,00 mm	●	50 m	
127015	SR1F3/39-13	39,0 mm	13,0 mm	1,15 mm	●	30 m	
126979	SR1F3/1.5-0.5	1,5 mm	0,5 mm	0,45 mm	●	300 m	
126985	SR1F3/3-1	3,0 mm	1,0 mm	0,55 mm	●	300 m	
126992	SR1F3/6-2	6,0 mm	2,0 mm	0,65 mm	●	300 m	
126997	SR1F3/9-3	9,0 mm	3,0 mm	0,75 mm	●	150 m	
127002	SR1F3/12-4	12,0 mm	4,0 mm	0,75 mm	●	100 m	
127007	SR1F3/18-6	18,0 mm	6,0 mm	0,75 mm	●	50 m	
127012	SR1F3/24-8	24,0 mm	8,0 mm	1,00 mm	●	50 m	
127017	SR1F3/39-13	39,0 mm	13,0 mm	1,15 mm	●	30 m	
126980	SR1F3/1.5-0.5	1,5 mm	0,5 mm	0,45 mm	●	300 m	
126986	SR1F3/3-1	3,0 mm	1,0 mm	0,55 mm	●	300 m	
144207	SR1F3/6-2	6,0 mm	2,0 mm	0,65 mm	●	300 m	
144210	SR1F3/9-3	9,0 mm	3,0 mm	0,75 mm	●	150 m	
144214	SR1F3/12-4	12,0 mm	4,0 mm	0,75 mm	●	100 m	
144217	SR1F3/18-6	18,0 mm	6,0 mm	0,75 mm	●	50 m	
144221	SR1F3/24-8	24,0 mm	8,0 mm	1,00 mm	●	50 m	
144224	SR1F3/39-13	39,0 mm	13,0 mm	1,15 mm	●	30 m	

D₁ - Diametro minimo prima del restringimento

D₂ - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

SR1F3**Guaina termorestringente
a basso spessore di parete**

con rapporto di restringimento 3:1 in bobine
resistente alla radiazione UV



Rapporto di restringimento	3:1	Standard/Omologazioni	CE - UL E 172094 - MIL-I-23053/5 Class 1
Temperatura di esercizio	-55°C / +135°C	Conformità	REACH n°1907/2006
Temperatura di restringimento	> 90°C		
Materiale	Poliolefina reticolata		
Autoestinguente (tranne colore trasparente)			

Codice	Tipo	Diametro interno		Spessore S	Colore	Lunghezza bobina (conf)	Prezzo 1 mt Euro (€)
		D ₁	D ₂				
126981	SR1F3/1.5-0.5	1,5 mm	0,5 mm	0,45 mm	●	300 m	
126987	SR1F3/3-1	3,0 mm	1,0 mm	0,55 mm	●	300 m	
126993	SR1F3/6-2	6,0 mm	2,0 mm	0,65 mm	●	300 m	
126998	SR1F3/9-3	9,0 mm	3,0 mm	0,75 mm	●	150 m	
127003	SR1F3/12-4	12,0 mm	4,0 mm	0,75 mm	●	100 m	
127008	SR1F3/18-6	18,0 mm	6,0 mm	0,75 mm	●	50 m	
127013	SR1F3/24-8	24,0 mm	8,0 mm	1,00 mm	●	50 m	
127018	SR1F3/39-13	39,0 mm	13,0 mm	1,15 mm	●	30 m	
126982	SR1F3/1.5-0.5	1,5 mm	0,5 mm	0,45 mm	○	300 m	
126988	SR1F3/3-1	3,0 mm	1,0 mm	0,55 mm	○	300 m	
126994	SR1F3/6-2	6,0 mm	2,0 mm	0,65 mm	○	300 m	
126999	SR1F3/9-3	9,0 mm	3,0 mm	0,75 mm	○	150 m	
127004	SR1F3/12-4	12,0 mm	4,0 mm	0,75 mm	○	100 m	
127009	SR1F3/18-6	18,0 mm	6,0 mm	0,75 mm	○	50 m	
127014	SR1F3/24-8	24,0 mm	8,0 mm	1,00 mm	○	50 m	
127019	SR1F3/39-13	39,0 mm	13,0 mm	1,15 mm	○	30 m	
126978	SR1F3/1.5-0.5	1,5 mm	0,5 mm	0,45 mm	T ⁽¹⁾	300 m	
126984	SR1F3/3-1	3,0 mm	1,0 mm	0,55 mm	T ⁽¹⁾	300 m	
126991	SR1F3/6-2	6,0 mm	2,0 mm	0,65 mm	T ⁽¹⁾	300 m	
126996	SR1F3/9-3	9,0 mm	3,0 mm	0,75 mm	T ⁽¹⁾	150 m	
127001	SR1F3/12-4	12,0 mm	4,0 mm	0,75 mm	T ⁽¹⁾	100 m	
127006	SR1F3/18-6	18,0 mm	6,0 mm	0,75 mm	T ⁽¹⁾	50 m	
127011	SR1F3/24-8	24,0 mm	8,0 mm	1,00 mm	T ⁽¹⁾	50 m	
127016	SR1F3/39-13	39,0 mm	13,0 mm	1,15 mm	T ⁽¹⁾	30 m	

D₁ - Diametro minimo prima del restringimento

D₂ - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

(1) Trasparente

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONEGUAINA
TERMORESTRINGENTIGIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GELGIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONECONNETTORI E
CAPICODANASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI



SR1F3

**Guaina termorestringente
a basso spessore di parete**

con rapporto di restringimento 3:1 in bobine
resistente alla radiazione UV



Rapporto di restringimento **3:1**
Temperatura di esercizio **-55°C / +135°C**
Temperatura di restringimento **> 90°C**
Materiale **Poliolefina reticolata**
Autoestinguente (tranne colore trasparente)

Standard/Omologazioni

CE - UL E 172094 -
MIL-I-23053/5 Class 1
REACH n°1907/2006

Conformità

Codice	Tipo	Diametro interno		Spessore S	Colore	Lunghezza bobina (conf)	Prezzo 1 mt Euro (€)
		D ₁	D ₂				
126983	SR1F3/1.5-0.5	1,5 mm	0,5 mm	0,45 mm	●	300 m	
126989	SR1F3/3-1	3,0 mm	1,0 mm	0,55 mm	●	300 m	
144208	SR1F3/6-2	6,0 mm	2,0 mm	0,65 mm	●	300 m	
144211	SR1F3/9-3	9,0 mm	3,0 mm	0,75 mm	●	150 m	
144215	SR1F3/12-4	12,0 mm	4,0 mm	0,75 mm	●	100 m	
197903	SR1F3/24-8	24,0 mm	8,0 mm	1,00 mm	●	50 m	
144225	SR1F3/39-13	39,0 mm	13,0 mm	1,15 mm	●	30 m	
203655	SR1F3/1.5-0.5	1,5 mm	0,5 mm	0,45 mm	●	300 m	
144205	SR1F3/3-1	3,0 mm	1,0 mm	0,55 mm	●	300 m	
102656	SR1F3/6-2	6,0 mm	2,0 mm	0,65 mm	●	300 m	
102657	SR1F3/9-3	9,0 mm	3,0 mm	0,75 mm	●	150 m	
203658	SR1F3/12-4	12,0 mm	4,0 mm	0,75 mm	●	100 m	
203659	SR1F3/18-6	18,0 mm	6,0 mm	0,75 mm	●	50 m	
203670	SR1F3/24-8	24,0 mm	8,0 mm	1,00 mm	●	50 m	
203781	SR1F3/1.5-0.5	1,5 mm	0,5 mm	0,45 mm	●	300 m	
203782	SR1F3/3-1	3,0 mm	1,0 mm	0,55 mm	●	300 m	
203783	SR1F3/6-2	6,0 mm	2,0 mm	0,65 mm	●	300 m	
203784	SR1F3/9-3	9,0 mm	3,0 mm	0,75 mm	●	150 m	
203785	SR1F3/12-4	12,0 mm	4,0 mm	0,75 mm	●	100 m	
144219	SR1F3/18-6	18,0 mm	6,0 mm	0,75 mm	●	50 m	
144222	SR1F3/24-8	24,0 mm	8,0 mm	1,00 mm	●	50 m	
144226	SR1F3/39-13	39,0 mm	13,0 mm	1,15 mm	●	30 m	
204015	SR1F3/3-1	3,0 mm	1,0 mm	0,55 mm	●	300 m	
144206	SR1F3/6-2	6,0 mm	2,0 mm	0,65 mm	●	300 m	
144209	SR1F3/9-3	9,0 mm	3,0 mm	0,75 mm	●	150 m	
144213	SR1F3/12-4	12,0 mm	4,0 mm	0,75 mm	●	100 m	
144216	SR1F3/18-6	18,0 mm	6,0 mm	0,75 mm	●	50 m	
144220	SR1F3/24-8	24,0 mm	8,0 mm	1,00 mm	●	50 m	
144223	SR1F3/39-13	39,0 mm	13,0 mm	1,15 mm	●	30 m	

D₁ - Diametro minimo prima del restringimentoD₂ - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

SB

**Guaina termorestringente
a basso spessore di parete**con rapporto di restringimento 3:1 in dispenser
resistente alla radiazione UV

Rapporto di restringimento	3:1	Standard/Omologazioni	CE - UL E 172094 - MIL-I-23053/5 Class 1
Temperatura di esercizio	-55°C / +135°C	Conformità	REACH n°1907/2006
Temperatura di restringimento	> 90°C		
Materiale	Poliolfina reticolata		
Autoestinguente (tranne colore trasparente)			

Codice	Tipo	Diametro interno		Spessore S	Colore	Lunghezza bobina	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		D ₁	D ₂					
127097	SB/1.5-0.5	1,5 mm	0,5 mm	0,45 mm	●	15 m	1	
127104	SB/3-1	3,0 mm	1,0 mm	0,55 mm	●	15 m	1	
127111	SB/6-2	6,0 mm	2,0 mm	0,65 mm	●	10 m	1	
127118	SB/9-3	9,0 mm	3,0 mm	0,75 mm	●	10 m	1	
127125	SB/12-4	12,0 mm	4,0 mm	0,75 mm	●	10 m	1	
127132	SB/18-6	18,0 mm	6,0 mm	0,75 mm	●	7 m	1	
127139	SB/24-8	24,0 mm	8,0 mm	1,00 mm	●	4 m	1	
127106	SB/3-1	3,0 mm	1,0 mm	0,55 mm	●	15 m	1	
127113	SB/6-2	6,0 mm	2,0 mm	0,65 mm	●	10 m	1	
127120	SB/9-3	9,0 mm	3,0 mm	0,75 mm	●	10 m	1	
127127	SB/12-4	12,0 mm	4,0 mm	0,75 mm	●	8 m	1	
127141	SB/24-8	24,0 mm	8,0 mm	1,00 mm	●	4 m	1	
127107	SB/3-1	3,0 mm	1,0 mm	0,55 mm	●	15 m	1	
127114	SB/6-2	6,0 mm	2,0 mm	0,65 mm	●	10 m	1	
127121	SB/9-3	9,0 mm	3,0 mm	0,75 mm	●	10 m	1	
127128	SB/12-4	12,0 mm	4,0 mm	0,75 mm	●	8 m	1	
127135	SB/18-6	18,0 mm	6,0 mm	0,75 mm	●	7 m	1	
127142	SB/24-8	24,0 mm	8,0 mm	1,00 mm	●	4 m	1	
127108	SB/3-1	3,0 mm	1,0 mm	0,55 mm	●	15 m	1	
127115	SB/6-2	6,0 mm	2,0 mm	0,65 mm	●	10 m	1	
127122	SB/9-3	9,0 mm	3,0 mm	0,75 mm	●	10 m	1	
127129	SB/12-4	12,0 mm	4,0 mm	0,75 mm	●	8 m	1	
127136	SB/18-6	18,0 mm	6,0 mm	0,75 mm	●	7 m	1	
127143	SB/24-8	24,0 mm	8,0 mm	1,00 mm	●	4 m	1	
127109	SB/3-1	3,0 mm	1,0 mm	0,55 mm	○	15 m	1	
127116	SB/6-2	6,0 mm	2,0 mm	0,65 mm	○	10 m	1	
127123	SB/9-3	9,0 mm	3,0 mm	0,75 mm	○	10 m	1	
127130	SB/12-4	12,0 mm	4,0 mm	0,75 mm	○	8 m	1	
127137	SB/18-6	18,0 mm	6,0 mm	0,75 mm	○	7 m	1	
127144	SB/24-8	24,0 mm	8,0 mm	1,00 mm	○	4 m	1	
127098	SB/1.5-0.5	1,5 mm	0,5 mm	0,45 mm	T ⁽¹⁾	15 m	1	
144462	SB/3-1	3,0 mm	1,0 mm	0,55 mm	T ⁽¹⁾	15 m	1	
127112	SB/6-2	6,0 mm	2,0 mm	0,65 mm	T ⁽¹⁾	10 m	1	
127119	SB/9-3	9,0 mm	3,0 mm	0,75 mm	T ⁽¹⁾	10 m	1	
127126	SB/12-4	12,0 mm	4,0 mm	0,75 mm	T ⁽¹⁾	8 m	1	
127133	SB/18-6	18,0 mm	6,0 mm	0,75 mm	T ⁽¹⁾	7 m	1	
127140	SB/24-8	24,0 mm	8,0 mm	1,00 mm	T ⁽¹⁾	4 m	1	

D₁ - Diametro minimo prima del restringimentoD₂ - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

(1) Trasparente

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONEGUAINA
TERMORESTRINGENTIGIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GELGIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONECONNETTORI E
CAPICODANASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

**MBS****Assortimento guaine termorestringenti e fascette**

guaine termorestringenti a parete sottile
in varie dimensioni e fascette per cavi

Per la marcatura e l'isolamento di cavi e conduttori
Protezione anticorrosione e meccanica

Standard/Omologazioni

Conformità

CE - UL E 172094 -
MIL-I-23053/5 Class 1
REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Conf. Pz	Prezzo 1 Pz Euro (€)
144420	MBS1	1	

Contenuto

Tipo	Colore	Lunghezza	Quantità (Pz)
Guaine termorestringenti			
SR1F/1.6-0.8	●	30 mm	50
SR1F/2.4-1.2	●	50 mm	10
SR1F/3.2-1.6	●	30 mm	30
SR1F/3.2-1.6	T ⁽¹⁾	50 mm	40
SR1F/4.8-2.4	●	100 mm	10
SR1F/4.8-2.4	T ⁽¹⁾	100 mm	10
SR1F/4.8-2.4	●	50 mm	25
SR1F/4.8-2.4	●	50 mm	25
SR1F/6.4-3.2	●	100 mm	10
SR1F/6.4-3.2	●	100 mm	10
SR1F/6.4-3.2	○	50 mm	10
SR1F/6.4-3.2	T ⁽¹⁾	50 mm	10
SRC1/2.4-1.2	●	50 mm	30
SRC1/9.5-4.8	●	50 mm	10
SRC1/12.7-6.4	●	100 mm	5
SRC1/12.7-6.4	●	150 mm	5
SRC1/19.1-9.5	●	100 mm	5
SRC1/19.1-9.5	●	200 mm	5
SRC1 25.4-12.7	●	250 mm	3
Fascette per cavi			
KS/3.6-140	●	140 mm	100

(1) Trasparente

**MMK****Kit per la giunzione termorestringente di cavi fino a 2,5 mm²**

Contiene guaine termorestringenti a medio spessore di parete con adesivo e connettori a compressione termorestringenti



Numero max giunti	16	Standard/Omologazioni	CE - UL E 172094 - MIL-I-23053/5 Class 1
Sezione cavi	da 0,5 a 2,5 mm²	Conformità	REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Conf. Pz	Prezzo 1 Pz Euro (€)
193442	MMK	1	

Contenuto

Tipo	Colore	Lunghezza	Quantità (Pz)
Guaine termorestringenti			
SRUM/19-6	●	160 mm	10
SRUM/24-8	●	160 mm	6
Connettori a compressione termorestringenti			
DR/1	●		20
DR/1	●		30

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONEGUAINA
TERMORESTRINGENTIGIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GELGIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONECONNETTORI E
CAPICORDANASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI



SRUM

**Guaina termorestringente flessibile
a medio spessore di parete con adesivo**
con rapporto di restringimento 3:1 e 4:1 in barre
resistente alla radiazione UV



Temperatura di esercizio **-55°C / +110°C**
Temperatura di restringimento **> 110°C**
Materiale **Poliiolefina reticolata**

Standard/Omologazioni **CE - MIL-I-23053/4**
Conformità **REACH n°1907/2006**

Autoestinguente

Rivestita internamente con adesivo termofondente

Codice	Tipo	Diametro interno		Spessore S	Colore	Lunghezza barra	Conf. Pz	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		D ₁	D ₂					
Rapporto di restringimento 3:1								
148840	SRUM/3-1/1000mm	3 mm	1 mm	1,40 mm	●	1 m	10	
149433	SRUM/6-2/1000mm	6 mm	2 mm	1,70 mm	●	1 m	10	
152008	SRUM/9-3/1000mm	9 mm	3 mm	1,90 mm	●	1 m	10	
148842	SRUM/12-4/1000mm	12 mm	4 mm	2,30 mm	●	1 m	10	
150148	SRUM/19-6/1000mm	19 mm	6 mm	2,70 mm	●	1 m	10	
150278	SRUM/24-8/1000mm	24 mm	8 mm	3,10 mm	●	1 m	10	
150149	SRUM/40-13/1000mm	40 mm	13 mm	3,10 mm	●	1 m	10	
Rapporto di restringimento 4:1								
240160	SRUM/4-1/1000mm	4 mm	1 mm	1,40 mm	●	1 m	10	
240163	SRUM/8-2/1000mm	8 mm	2 mm	1,70 mm	●	1 m	10	
240167	SRUM/16-4/1000mm	16 mm	4 mm	2,30 mm	●	1 m	10	
240168	SRUM/24-6/1000mm	24 mm	6 mm	2,70 mm	●	1 m	10	
240170	SRUM/32-8/1000mm	32 mm	8 mm	3,10 mm	●	1 m	10	
155962	SRUM/52-13/1000mm	52 mm	13 mm	3,10 mm	●	1 m	1	

D₁ - Diametro minimo prima del restringimento

D₂ - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

SRUM

**Guaina termorestringente flessibile
a medio spessore di parete con adesivo**
con rapporto di restringimento 3:1 e 4:1 in bobina
resistente alla radiazione UV



Temperatura di esercizio **-55°C / +110°C**
Temperatura di restringimento **> 110°C**
Materiale **Poliolefina reticolata**
Autoestinguente
Rivestita internamente con adesivo termofondente

Standard/Omologazioni **CE - MIL-I-23053/4**
Conformità **REACH n°1907/2006**


Codice	Tipo	Diametro interno		Spessore S	Colore	Lunghezza bobina (conf)	Prezzo 1 mt Euro (€)
		D ₁	D ₂				
Rapporto di restringimento 3:1							
127471	SRUM/3-1	3 mm	1 mm	1,40 mm	●	400 m	
127472	SRUM/6-2	6 mm	2 mm	1,70 mm	●	300 m	
127473	SRUM/9-3	9 mm	3 mm	1,90 mm	●	150 m	
127474	SRUM/12-4	12 mm	4 mm	2,30 mm	●	100 m	
127475	SRUM/19-6	19 mm	6 mm	2,70 mm	●	50 m	
127476	SRUM/24-8	24 mm	8 mm	3,10 mm	●	50 m	
127477	SRUM/40-13	40 mm	13 mm	3,10 mm	●	30 m	
Rapporto di restringimento 4:1							
145064	SRUM/4-1	4 mm	1 mm	1,40 mm	●	400 m	
145065	SRUM/8-2	8 mm	2 mm	1,70 mm	●	150 m	
145069	SRUM/16-4	16 mm	4 mm	2,30 mm	●	75 m	
145071	SRUM/24-6	24 mm	6 mm	2,70 mm	●	50 m	
145073	SRUM/32-8	32 mm	8 mm	3,10 mm	●	25 m	
145075	SRUM/52-13	52 mm	13 mm	3,10 mm	●	25 m	

D₁ - Diametro minimo prima del restringimento

D₂ - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONEGUAINA
TERMORESTRINGENTIGIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GELGIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONECONNETTORI E
CAPICORDANASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI



Guaine termorestringenti in barre e in bobine

SR2

Guaina termorestringente a medio spessore di parete senza adesivo
con rapporto di restringimento 3:1 in barre
resistente alla radiazione UV



Temperatura di esercizio **-40°C / +120°C**
Temperatura di restringimento **> 125°C**
Materiale **Poliiolefina reticolata**
Halogen free

Standard/Omologazioni **CE - IEC 60684-2**
Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Diametro interno		Spessore S	Colore	Lunghezza barra	Conf. Pz	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		D ₁	D ₂					
127391	SR2/12-3/1000mm/B	12 mm	3 mm	2,20 mm	●	1 m	10	
127394	SR2/22-6/1000mm/B	22 mm	6 mm	2,60 mm	●	1 m	10	
127397	SR2/34-7/1000mm/B	34 mm	7 mm	2,60 mm	●	1 m	10	
127400	SR2/40-12/1000mm/B	40 mm	12 mm	2,60 mm	●	1 m	10	
127403	SR2/56-16/1000mm/B	56 mm	16 mm	2,70 mm	●	1 m	10	
143818	SR2/63-19/1000mm/B	63 mm	19 mm	2,80 mm	●	1 m	10	
127406	SR2/75-22/1000mm/B	75 mm	22 mm	3,00 mm	●	1 m	10	
127407	SR2/95-26/1000mm/B	95 mm	26 mm	3,20 mm	●	1 m	1	
127408	SR2/120-34/1000mm/B	120 mm	34 mm	3,30 mm	●	1 m	1	
143806	SR2/140-42/1000mm/B	140 mm	42 mm	3,50 mm	●	1 m	1	
143811	SR2/160-50/1000mm/B	160 mm	50 mm	3,50 mm	●	1 m	1	

D₁ - Diametro minimo prima del restringimento

D₂ - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

SR2

Guaina termorestringente a medio spessore di parete senza adesivo
con rapporto di restringimento 3:1 in bobina
resistente alla radiazione UV



Temperatura di esercizio **-40°C / +120°C**
Temperatura di restringimento **> 125°C**
Materiale **Poliiolefina reticolata**
Halogen free

Standard/Omologazioni **CE - IEC 60684-2**
Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Diametro interno		Spessore S	Colore	Lunghezza bobina (conf)	Prezzo Euro (€)	
		D ₁	D ₂				(1 m)	(1 conf)
143759	SR2/12-3/M/B	12 mm	3 mm	2,20 mm	●	30 m		
143764	SR2/22-6/M/B	22 mm	6 mm	2,60 mm	●	30 m		
143766	SR2/34-7/M/B	34 mm	7 mm	2,60 mm	●	30 m		
143770	SR2/40-12/M/B	40 mm	12 mm	2,60 mm	●	30 m		
143803	SR2/56-16/M/B	56 mm	16 mm	2,70 mm	●	30 m		
127383	SR2/12-4/GG/5M	12 mm	4 mm	1,50 mm	●	1 m		
127384	SR2/12-4/GG/25M	12 mm	4 mm	1,50 mm	●	1 m		
127386	SR2/27-9/GG/5M	27 mm	9 mm	1,50 mm	●	1 m		
127387	SR2/27-9/GG/25M	27 mm	9 mm	1,50 mm	●	1 m		

D₁ - Diametro minimo prima del restringimento

D₂ - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

SRH2

**Guaina termorestringente
a medio spessore di parete con adesivo**
con rapporto di restringimento 3:1 in barre
resistente alla radiazione UV



Temperatura di esercizio **-40°C / +120°C**
Temperatura di restringimento **> 125°C**
Materiale **Poliolefina reticolata**
Halogen free
Rivestita internamente con adesivo termofondente

Standard/Omologazioni **CE - IEC 60684-2**
Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Diametro interno		Spessore S	Colore	Lunghezza barra	Conf. Pz	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		D ₁	D ₂					
127416	SRH2/8-2/1000mm/B	8 mm	2 mm	1,70 mm	●	1 m	10	
127417	SRH2/12-3/1000mm/B	12 mm	3 mm	2,20 mm	●	1 m	10	
127418	SRH2/22-6/1000mm/B	22 mm	6 mm	2,60 mm	●	1 m	10	
127421	SRH2/34-7/1000mm/B	34 mm	7 mm	2,60 mm	●	1 m	10	
127423	SRH2/40-12/1000mm/B	40 mm	12 mm	2,60 mm	●	1 m	10	
127425	SRH2/56-16/1000mm/B	56 mm	16 mm	2,70 mm	●	1 m	10	
135859	SRH2/63-19/1000mm/B	63 mm	19 mm	2,80 mm	●	1 m	10	
127427	SRH2/75-22/1000mm/B	75 mm	22 mm	3,00 mm	●	1 m	10	
127429	SRH2/95-26/1000mm/B	95 mm	26 mm	3,20 mm	●	1 m	1	
127431	SRH2/120-34/1000mm/B	120 mm	34 mm	3,30 mm	●	1 m	1	
144013	SRH2/140-42/1000mm/B	140 mm	42 mm	3,50 mm	●	1 m	1	
144018	SRH2/160-50/1000mm/B	160 mm	50 mm	3,50 mm	●	1 m	1	

D₁ - Diametro minimo prima del restringimento

D₂ - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

SRFH2

**Guaina termorestringente
a medio spessore di parete con adesivo autoestinguente**
con rapporto di restringimento 3:1 in barre
resistente alla radiazione UV



Temperatura di esercizio **-40°C / +120°C**
Temperatura di restringimento **> 125°C**
Materiale **Poliolefina reticolata**
Autoestinguente
Rivestita internamente con adesivo termofondente

Standard/Omologazioni **CE - IEC 60684-2**
Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Diametro interno		Spessore S	Colore	Lunghezza barra	Conf. Pz	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		D ₁	D ₂					
156847	SRFH2/8-2.5/1000mm/B	8 mm	2,5 mm	2,00 mm	●	1 m	10	
144493	SRFH2/12-4/1000mm/B	12 mm	4,0 mm	2,60 mm	●	1 m	10	
144498	SRFH2/21-7/1000mm/B	21,0 mm	7,0 mm	2,60 mm	●	1 m	10	

D₁ - Diametro minimo prima del restringimento

D₂ - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

**SR3**

**Guaina termorestringente
a forte spessore di parete senza adesivo**
con rapporto di restringimento 3:1 in barre
resistente alla radiazione UV



Temperatura di esercizio **-40°C / +120°C**
Temperatura di restringimento **> 125°C**
Materiale **Poliolefina reticolata**
Halogen free

Standard/Omologazioni **CE - IEC 60684-2**
Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Diametro interno		Spessore S	Colore	Lunghezza barra	Conf. Pz	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		D ₁	D ₂					
127487	SR3/12-3/1000mm/B	12 mm	3 mm	2,60 mm	●	1 m	10	
127488	SR3/22-6/1000mm/B	22 mm	6 mm	2,70 mm	●	1 m	10	
144613	SR3/33-8/1000mm/B	33 mm	8 mm	4,00 mm	●	1 m	10	
127490	SR3/45-12/1000mm/B	45 mm	12 mm	4,40 mm	●	1 m	10	
144620	SR3/55-15/1000mm/B	55 mm	15 mm	4,40 mm	●	1 m	10	
144596	SR3/75-20/1000mm/B	75 mm	20 mm	4,50 mm	●	1 m	10	
127493	SR3/92-25/1000mm/B	92 mm	25 mm	4,60 mm	●	1 m	1	
127494	SR3/130-34/1000mm/B	130 mm	34 mm	4,80 mm	●	1 m	1	

D₁ - Diametro minimo prima del restringimento

D₂ - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

SRH3

**Guaina termorestringente
a forte spessore di parete con adesivo**
con rapporto di restringimento 3:1 in barre
resistente alla radiazione UV



Temperatura di esercizio **-40°C / +120°C**
Temperatura di restringimento **> 125°C**
Materiale **Poliolefina reticolata**
Halogen free
Rivestita internamente con adesivo termofondente

Standard/Omologazioni **CE - IEC 60684-2**
Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Diametro interno		Spessore S	Colore	Lunghezza barra	Conf. Pz	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		D ₁	D ₂					
127503	SRH3/12-3/1000mm/B	12 mm	3 mm	2,60 mm	●	1 m	10	
135860	SRH3/16-4/1000mm/B	16 mm	4 mm	3,10 mm	●	1 m	10	
127505	SRH3/22-6/1000mm/B	22 mm	6 mm	2,70 mm	●	1 m	10	
127507	SRH3/33-8/1000mm/B	33 mm	8 mm	4,00 mm	●	1 m	10	
127510	SRH3/45-12/1000mm/B	45 mm	12 mm	4,40 mm	●	1 m	10	
127511	SRH3/55-15/1000mm/B	55 mm	15 mm	4,40 mm	●	1 m	10	
127522	SRH3/75-20/1000mm/B	75 mm	20 mm	4,50 mm	●	1 m	1	
127515	SRH3/92-25/1000mm/B	92 mm	25 mm	4,60 mm	●	1 m	1	
144863	SRH3/130-34/1000mm/B	130 mm	34 mm	4,80 mm	●	1 m	1	
158903	SRH3/160-50/1000mm/B	160 mm	50 mm	4,80 mm	●	1 m	1	

D₁ - Diametro minimo prima del restringimento

D₂ - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

SRFH3

Guaina termorestringente a forte spessore di parete con adesivo autoestinguente
con rapporto di restringimento 3:1 in barre resistente alla radiazione UV



Temperatura di esercizio **-40°C / +120°C**
 Temperatura di restringimento **> 125°C**
 Materiale **Poliolefina reticolata**
 Halogen free
 Rivestita internamente con adesivo termofondente

Standard/Omologazioni **CE - IEC 60684-2**
 Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Diametro interno		Spessore S	Colore	Lunghezza barra	Conf. Pz	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		D ₁	D ₂					
144527	SRFH3/30-8	30 mm	8 mm	3,5 mm	●	1 m	1	
144536	SRFH3/40-13	40 mm	13 mm	3,5 mm	●	1 m	1	
144545	SRFH3/55-18	55 mm	18 mm	3,8 mm	●	1 m	1	
144559	SRFH3/80-26	80 mm	26 mm	3,8 mm	●	1 m	1	

D₁ - Diametro minimo prima del restringimento

D₂ - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONE

GUAINA
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GEL

GIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E
CAPICORDA

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

**SKH****Cappucci termorestringenti**resistenti alla radiazione UV -
100% impermeabili

Temperatura di esercizio **-30°C / +135°C**
 Temperatura di restringimento **> 125°C**
 Materiale **Poliolefina reticolata**
 Halogen Free
 Rivestiti internamente con adesivo termofondente

Standard/Omologazioni **CE - IEC 60684-2**
 Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Diametro interno		Spessore S	Lunghezza barra		Conf. Pz	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		D ₁	D ₂		L ₁	L ₂		
125345	SKH/10-4/B	10 mm	4 mm	2,00 mm	45 mm	33 mm	10	
125351	SKH/15-5/B	15 mm	5 mm	2,00 mm	45 mm	45 mm	10	
125334	SKH/22-9/B	22 mm	9 mm	2,50 mm	75 mm	70 mm	10	
125335	SKH/35-15/B	35 mm	15 mm	3,00 mm	100 mm	95 mm	10	
125336	SKH/55-25/B	55 mm	25 mm	3,50 mm	150 mm	140 mm	10	
125337	SKH/76-30/B	75 mm	30 mm	3,50 mm	180 mm	155 mm	10	
125338	SKH/95-40/B	95 mm	40 mm	4,00 mm	175 mm	155 mm	10	
125339	SKH/110-45/B	110 mm	45 mm	4,00 mm	145 mm	130 mm	10	

D₁ - Diametro minimo prima del restringimentoD₂ - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

L₁ - Lunghezza minima prima del restringimentoL₂ - Lunghezza massima dopo il restringimento libero

**SKHD**

**Cappucci termorestringenti
con sigillante supplementare**
resistente alla radiazione UV -
100% impermeabile



Temperatura di esercizio **-30°C / +135°C**
Temperatura di restringimento **> 125°C**
Materiale **Poliolefina reticolata**
Halogen Free
Rivestiti internamente con adesivo termofondente

Standard/Omologazioni **CE - IEC 60684-2**
Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Diametro interno		Spessore S	Lunghezza barra		Conf. Pz	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		D ₁	D ₂		L ₁	L ₂		
143536	SKHD 35-15	35 mm	15 mm	3,00 mm	100 mm	97 mm	10	
143537	SKHD 55-25	55 mm	25 mm	3,50 mm	150 mm	135 mm	10	
143539	SKHD 75-30	75 mm	30 mm	4,00 mm	180 mm	150 mm	10	
143540	SKHD 95-40	95 mm	40 mm	4,00 mm	170 mm	130 mm	10	

D₁ - Diametro minimo prima del restringimento
D₂ - Diametro massimo dopo il restringimento libero
S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero
L₁ - Lunghezza minima prima del restringimento
L₂ - Lunghezza massima dopo il restringimento libero

SEH

**Terminazioni termorestringenti
autosigillanti**

a 2-3-4-5 vie - resistente alla radiazione UV -
100% impermeabile



Temperatura di esercizio **-30°C / +135°C**
Temperatura di restringimento **> 125°C**
Materiale **Poliolefina reticolata**
Halogen Free
Rivestiti internamente con adesivo termofondente

Standard/Omologazioni **CE - IEC 60684-2**
Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Spessore S	Lunghezza barra	Conf. Pz	Prezzo 1 Pz Euro (€)
125374	SEH2/30-10/B	2x	2,5-25 mm ²	10	
169475	SEH2/50-24/B	2x	25-120 mm ²	10	
125373	SEH2/60-20/B	2x	95-150 mm ²	10	
169471	SEH3/25-9/B	3x	1,5-16 mm ²	10	
125365	SEH3/35-15/B	3x	6-35 mm ²	10	
169473	SEH3/55-23/B	3x	35-150 mm ²	10	
186615	SEH3/75-28/B	3x	120-300 mm ²	10	
169711	SEH3/110-35/B	3x	185-400 mm ²	10	
125371	SEH3/125-59B	3x	240-500 mm ²	1	
148844	SEH4/28-9/B	4x	1,5-10 mm ²	10	
143556	SEH4/35-15/B	4x	6-35 mm ²	10	
166973	SEH4/47-23/B	4x	35-95 mm ²	10	
169477	SEH4/60-25/B	4x	35-150 mm ²	10	
166972	SEH4/78-36/B	4x	95-240 mm ²	10	
143563	SEH4/95-36/B	4x	120-300 mm ²	10	
222242	SEH5/65-15/B	5x	4-70 mm ²	1	
223131	SEH5/80-30/B	5x	35-150 mm ²	1	
223132	SEH5/100-42/B	5x	95-240 mm ²	1	

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONEGUAINA
TERMORESTRINGENTIGIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GELGIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONECONNETTORI E
CAPICODANASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

**SRMAHV**

Guaina termorestringente a cerniera
resistente alla radiazione UV - Halogen free



Temperatura di esercizio **-40°C / +120°C**
Temperatura di restringimento **> 125°C**
Materiale **Poliolefina reticolata**

Standard/Omologazioni **CE - IEC 60684-2**
Conformità **REACH n°1907/2006**

Cerniera in acciaio inox

Rivestita internamente con adesivo termofondente

Codice	Tipo	Diametro interno		Spessore S	Diametro applicativo		Lungh.	Conf. Pz	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		D ₁	D ₂		Min	Max			
143595	SRMAHV/28-10/250mm	32 mm	10 mm	2,30 mm	10 mm	28 mm	250 mm	1	
143601	SRMAHV/28-10/500mm	32 mm	10 mm	2,30 mm	10 mm	28 mm	500 mm	1	
143605	SRMAHV/28-10/750mm	32 mm	10 mm	2,30 mm	10 mm	28 mm	750 mm	1	
143592	SRMAHV/28-10/1000mm	32 mm	10 mm	2,30 mm	10 mm	28 mm	1000 mm	1	
165912	SRMAHV/43-12/250mm	52 mm	12 mm	3,40 mm	12 mm	43 mm	250 mm	1	
166012	SRMAHV/43-12/500mm	52 mm	12 mm	3,40 mm	12 mm	43 mm	500 mm	1	
166013	SRMAHV/43-12/750mm	52 mm	12 mm	3,40 mm	12 mm	43 mm	750 mm	1	
166016	SRMAHV/43-12/1000mm	52 mm	12 mm	3,40 mm	12 mm	43 mm	1000 mm	1	
143627	SRMAHV/43-12/1500mm	52 mm	12 mm	3,40 mm	12 mm	43 mm	1500 mm	1	
143630	SRMAHV/72-18/250mm	82 mm	18 mm	3,40 mm	18 mm	72 mm	250 mm	1	
143632	SRMAHV/72-18/500mm	82 mm	18 mm	3,40 mm	18 mm	72 mm	500 mm	1	
143637	SRMAHV/72-18/750mm	82 mm	18 mm	3,40 mm	18 mm	72 mm	750 mm	1	
143628	SRMAHV/72-18/1000mm	82 mm	18 mm	3,40 mm	18 mm	72 mm	1000 mm	1	
143646	SRMAHV/72-18/1500mm	82 mm	18 mm	3,40 mm	18 mm	72 mm	1500 mm	1	
143629	SRMAHV/72-18/2000mm	82 mm	18 mm	3,40 mm	18 mm	72 mm	2000 mm	1	
143649	SRMAHV/93-26/250mm	105 mm	26 mm	3,40 mm	26 mm	93 mm	250 mm	1	
143650	SRMAHV/93-26/500mm	105 mm	26 mm	3,40 mm	26 mm	93 mm	500 mm	1	
143654	SRMAHV/93-26/750mm	105 mm	26 mm	3,40 mm	26 mm	93 mm	750 mm	1	
143647	SRMAHV/93-26/1000mm	105 mm	26 mm	3,40 mm	26 mm	93 mm	1000 mm	1	
143648	SRMAHV/93-26/2000mm	105 mm	26 mm	3,40 mm	26 mm	93 mm	2000 mm	1	
143661	SRMAHV/115-30/250mm	130 mm	30 mm	2,30 mm	30 mm	115 mm	250 mm	1	
143663	SRMAHV/115-30/500mm	130 mm	30 mm	2,30 mm	30 mm	115 mm	500 mm	1	
143665	SRMAHV/115-30/750mm	130 mm	30 mm	2,30 mm	30 mm	115 mm	750 mm	1	
143659	SRMAHV/115-30/1000mm	130 mm	30 mm	2,30 mm	30 mm	115 mm	1000 mm	1	
143669	SRMAHV/115-30/1500mm	130 mm	30 mm	2,30 mm	30 mm	115 mm	1500 mm	1	
143671	SRMAHV/125-32/250mm	143 mm	32 mm	2,30 mm	32 mm	125 mm	250 mm	1	
143672	SRMAHV/125-32/500mm	143 mm	32 mm	2,30 mm	32 mm	125 mm	500 mm	1	
143673	SRMAHV/125-32/750mm	143 mm	32 mm	2,30 mm	32 mm	125 mm	750 mm	1	
143670	SRMAHV/125-32/1000mm	143 mm	32 mm	2,30 mm	32 mm	125 mm	1000 mm	1	
143679	SRMAHV/125-32/1500mm	143 mm	32 mm	2,30 mm	32 mm	125 mm	1500 mm	1	
143680	SRMAHV/198-50/1000mm	220 mm	50 mm	2,30 mm	50 mm	198 mm	1000 mm	1	

D₁ - Diametro minimo prima del restringimentoD₂ - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

GIUNTI IN RESINA E GIUNTI IN GEL RIACCESSIBILE

Giunti diritti a resina colata	48
Giunti derivati a "T" a resina colata	50
Giunti derivati a "Y" a resina colata	51
Giunti diritti e per derivazioni parallele a resina colata	52
Cassette di derivazione a resina colata riaccessibili	52
Sistema di iniezione a resina poliuretanica bicomponente	53
Resine a colata poliuretaniche bicomponenti	53
Resine a colata poliuretaniche riaccessibili e speciali	54
Giunti diritti in gel riaccessibili completi di connettori	56
Giunti di tipo derivato in gel riaccessibili completi di connettori	56
Serracavo per giunti in gel riaccessibili diritti	57
Gel bicomponente riaccessibile in flaconi	57

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONE

GUAINA
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GEL

GIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E
CAPICORDA

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI



Giunti diritti

MRO

Giunti diritti a resina colata

per cavi ad isolamento estruso
e cavi di segnalamento e controllo



Tensione nominale Uo/U	0,6/1 kV	Standard/Omologazioni	CE - DIN VDE 0278
Tensione massima Um	1,2 kV		DIN EN 50393
Grado di protezione	Superiore a IP68	Conformità	REACH n°1907/2006
Per posa interna, esterna e sommersa			

Codice	Tipo	Cavi estrusi - Formazione del cavo					Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		1x	2x	3x	4x	5x		
		Sezione conduttori						
124507	MR02	25 mm ²	6 mm ²	4 mm ²	2,5 mm ²	1,5 mm ²	1	
124508	MR05	25 mm ²	6 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	2,5 mm ²	1	

Connettori a compressione disponibili su richiesta.

Codice	Tipo	Cavi segnalamento e controllo		Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		0,75 mm ²	1,5 mm ²		
		Numero conduttori			
124507	MR02	8	5	1	
124508	MR05	16	8	1	

Connettori a compressione disponibili su richiesta.

M...V - Euroline

Giunti diritti a resina colata

per cavi multipolari ad isolamento estruso
anche a neutro concentrico
con connettori a vite



Tensione nominale Uo/U	0,6/1 kV	Standard/Omologazioni	CE - DIN EN 50393
Tensione massima Um	1,2 kV		(VDE 0278)
Grado di protezione	Superiore a IP68	Conformità	REACH n°1907/2006
Per posa interna, esterna e sommersa			

Codice	Tipo	Formazione del cavo					Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		3x	4x	5x	3x	4x		
		Cavo estruso			Cavo neutro concentrico			
		Sezione conduttori						
131863	M11V	1,5-6 mm ²	1,5-6 mm ²	1,5-6 mm ²	1,5/1,5-6/6 mm ²	1,5/1,5-6/6 mm ²	1	
131867	M12V	10-16 mm ²	10-16 mm ²	10-16 mm ²	10/10-16/16 mm ²	10/10-16/16 mm ²	1	
131866	M13SV	16-25 mm ²	16-25 mm ²	/	16/16-25/25 mm ²	/	1	
131864	M13V	25-35 mm ²	25-35 mm ²	/	25/25-35/35 mm ²	/	1	
131865	M14V	50-70 mm ²	50-70 mm ²	/	50/50-70/70 mm ²	/	1	



M - Euroline

Giunti diritti a resina colata

per cavi multipolari ad isolamento estruso
adatti per pompe sommerse/sommersibili



Tensione nominale U ₀ /U	0,6/1 kV	Standard/Omologazioni	CE - DIN EN 50393
Tensione massima U _m	1,2 kV		(VDE 0278)
Grado di protezione	Superiore a IP68	Conformità	REACH n°1907/2006
Per posa interna, esterna e sommersa			

Codice	Tipo	Formazione del cavo*					Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		1x	3x	4x	5x	4x		
		Cavo estruso				Armato		
		Sezione conduttori						
124169	M11	50 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	6 mm ²	4 mm ²	10	
124170	M12	150 mm ²	25 mm ²	25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	10	
124171	M13/S	240 mm ²	35 mm ²	35 mm ²	25 mm ²	25 mm ²	1	
124172	M13	400 mm ²	50 mm ²	50 mm ²	35 mm ²	35 mm ²	1	
124173	M14/S	630 mm ²	70 mm ²	70 mm ²	50 mm ²	50 mm ²	1	
124174	M14	630 mm ²	95 mm ²	95 mm ²	70 mm ²	70 mm ²	1	
124175	M15	1000 mm ²	150 mm ²	150 mm ²	120 mm ²	120 mm ²	1	
124176	M16		240 mm ²	240 mm ²	185 mm ²	240 mm ²	1	
169406	M17		300 mm ²	400 mm ²	240 mm ²	240 mm ²	1	

*Connettori a compressione e kit continuità armatura disponibili su richiesta.

MZ

Giunti diritti a resina colata

per cavi di segnalamento e controllo




Tensione nominale U ₀ /U	0,6/1 kV	Standard/Omologazioni	CE - DIN EN 50393
Tensione massima U _m	1,2 kV		(VDE 0278)
Grado di protezione	Superiore a IP68	Conformità	REACH n°1907/2006
Per posa interna, esterna e sommersa			

Codice	Tipo	Sezione conduttori*					Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		Cavo twistato			Conduttore singolo			
		0,4 mm²	0,6 mm²	0,8 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²		
		Numero coppie			Numero conduttori			
124505	MZ00	10-15	5-10	5-10	7	5	1	
124506	MZ0	15-30	10-20	10-20	15	10	1	
124510	MZ1	30-60	20-50	20-40	30	20	1	
124513	MZ2	70-100	60-100	50-70	50	40	1	
124511	MZ3	150-200	150-250	100-150	60	50	1	
124512	MZ5	300-350	250-300	150-250	75	60	1	

*Connettori a compressione e kit continuità armatura disponibili su richiesta.

**T...V AK****Giunti derivati a T a resina colata**

per cavi multipolari ad isolamento estruso
completi di connettori di derivazione



Tensione nominale U ₀ /U	0,6/1 kV	Standard/Omologazioni	CE - DIN VDE 0278
Tensione massima U _m	1,2 kV		DIN EN 50393
Grado di protezione	Superiore a IP68	Conformità	REACH n°1907/2006
Per posa interna, esterna e sommersa			
Completi di connettori di derivazione aperti			

Codice	Tipo	Formazione del cavo				Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		4x		5x			
		Cavo passante	Cavo derivato	Cavo passante	Cavo derivato		
		Sezione conduttori					
345343	T1 1 V AK	1.5-6 mm ²	1.5-6 mm ²	1.5-6 mm ²	1.5-6 mm ²	1	
345344	T2 2 V AK	4-16 mm ²	4-16 mm ²	4-16 mm ²	4-16 mm ²	1	
345345	T2.5 2.5 V AK	6-25 mm ²	6-16 mm ²	6-25 mm ²	6-16 mm ²	1	

T**Giunti derivati a T a resina colata**

per cavi multipolari ad isolamento estruso
per posa interna, esterna e sommersa



Tensione nominale U ₀ /U	0,6/1 kV	Standard/Omologazioni	CE - DIN VDE 0278
Tensione massima U _m	1,2 kV		DIN EN 50393
Grado di protezione	Superiore a IP68	Conformità	REACH n°1907/2006
Adatto per conduttori sia in rame sia in alluminio			

Codice	Tipo	Formazione del cavo e sezione conduttori		Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		Cavo passante	Cavo derivato		
131149	T1EG/UE	3x10 mm ²	3x10 mm ²	1	
		4x6 mm ²	4x6 mm ²		
		5x4 mm ²	5x4 mm ²		
133024	T2EG/UE	3x25 mm ²	3x25 mm ²	1	
		4x16 mm ²	4x10 mm ²		
		5x10 mm ²	5x10 mm ²		
131855	T2.5EG/UE	3x50 mm ²	3x50 mm ²	1	
		4x35 mm ²	4x16 mm ²		
		5x16 mm ²	5x10 mm ²		
131151	T3EG/UE	3x70 mm ²	3x70 mm ²	1	
		4x50 mm ²	4x25 mm ²		
		5x25 mm ²	5x16 mm ²		
131778	T4EG/UE	3x120 mm ²	3x120 mm ²	1	
		4x95 mm ²	4x50 mm ²		
		5x50 mm ²	/		
131854	T5EG/UE	3x185 mm ²	3x150 mm ²	1	
		4x185 mm ²	4x150 mm ²		
		5x120 mm ²	/		



Y...V AK

Giunti derivati a Y a resina colata

per cavi multipolari ad isolamento estruso
completi di connettori di derivazione
per posa interna, esterna e sommersa



Tensione nominale U _o /U	0,6/1 kV	Standard/Omologazioni	CE - DIN VDE 0278
Tensione massima U _m	1,2 kV		DIN EN 50393
Grado di protezione	Superiore a IP68	Conformità	REACH n°1907/2006
Completi di connettori di derivazione a vite			
Uscita derivata a 30°			

Codice	Tipo	Formazione del cavo				Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		4x		5x			
		Cavo passante	Cavo derivato	Cavo passante	Cavo derivato		
		Sezione conduttori					
299001	Y 0 VAK	1.5-4 mm ²	1.5-4 mm ²	1.5-4 mm ²	1.5-4 mm ²	1	
299002	Y 1 V AK	2.5-6 mm ²	2.5-6 mm ²	2.5-6 mm ²	2.5-6 mm ²	1	
299003	Y 2 V AK	4-16 mm ²	4-16 mm ²	4-16 mm ²	4-16 mm ²	1	

Y

Giunti derivati a Y a resina colata

per cavi multipolari ad isolamento estruso
per posa interna, esterna e sommersa



Tensione nominale U _o /U	0,6/1 kV	Standard/Omologazioni	CE - DIN VDE 0278
Tensione massima U _m	1,2 kV		DIN EN 50393
Grado di protezione	Superiore a IP68	Conformità	REACH n°1907/2006
Adatto per conduttori sia in rame sia in alluminio			
Uscita derivata a 30°			

Codice	Tipo	Formazione del cavo						Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		3x		4x		5x			
		Cavo passante	Cavo derivato	Cavo passante	Cavo derivato	Cavo passante	Cavo derivato		
Sezione conduttori									
133841	Y00	4 mm²	2.5 mm²	4 mm²	2.5 mm²	4 mm²	2.5 mm²	10	
152932	Y0	6 mm²	6 mm²	6 mm²	6 mm²	6 mm²	6 mm²	10	
124730	Y1	10 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	1	
147533	Y2	25 mm²	25 mm²	25 mm²	25 mm²	25 mm²	25 mm²	1	
131123	Y3	50 mm²	25 mm²	50 mm²	35 mm²	25 mm²	25 mm²	1	
131118	Y3.5	70 mm²	25 mm²	50 mm²	35 mm²	35 mm²	35 mm²	1	
124763	Y4	95 mm²	35 mm²	95 mm²	50 mm²	50 mm²	35 mm²	1	
131119	Y4.5	150 mm²	70 mm²	150 mm²	70 mm²	120 mm²	70 mm²	1	
157645	Y5	240 mm²	150 mm²	240 mm²	95 mm²	150 mm²	95 mm²	1	
131126	Y6	300 mm²	240 mm²	300 mm²	185 mm²	150 mm²	150 mm²	1	

Connettori a compressione disponibili su richiesta.

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONE

GUAINA
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GEL

GIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E
CAPICORDA

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

**D1****Giunto diritto e per derivazioni parallele
a resina colata**

per cavi unipolari e quadripolari

ad isolamento estruso

per posa interna, esterna e sommersa



Tensione nominale U ₀ /U	0,6/1 kV	Standard/Omologazioni	CE - DIN VDE 0278
Tensione massima U _m	1,2 kV - 5 kV DC		DIN EN 50393
Grado di protezione	Superiore a IP68	Conformità	REACH n°1907/2006
Adatti per l'illuminazione stradale e aereoportuale			

Codice	Tipo	Formazione del cavo e sezione conduttori		Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		1x	4x		
		Sezione conduttori			
124685	D1	6 mm ²	2,5 mm ²	1	

Connettori a compressione disponibili su richiesta.

Universal Box KG**Cassette di derivazione IP68**

per posa interna, esterna e sommersa complete di
connettori a molla 0-5/2,5 mm² per cavi pentapolari
Sigillate e isolate con resina "PUR" riaccessibile



Tensione nominale	230/440 V	Standard/Omologazioni	CE - EN 50393 (VDE 0278)
Grado di protezione	Superiore a IP68	Conformità	REACH n°1907/2006
Riempitivo	Resina PUR riaccessibile*		
Adatta per riempimenti in verticale			
Cassetta completa di membrane passacavo			

Codice	Tipo	Diametro massimo dei cavi	Sezione conduttori	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
221122	Universal box KG	15 mm	0,5-2,5 mm ²	10	

* Resina poliuretana riaccessibile KG.

**AMX****Sistema di iniezione resina**

per il riempimento di giunti e cassette.
 Cartuccia da 265 ml riempita con resina
 PUR EGJ altamente performante
 Installazione rapida, facile e sicura



Tensione massima Um	1,2 kV	Standard/Omologazioni	CE - DIN VDE 0278-1
Scadenza	40 mesi con temperatura di stoccaggio tra +15°C e +35°	Conformità	REACH n°1907/2006
Halogen free			

Codice	Tipo	Descrizione	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
311684	AMX-HPT 310	Pistola iniezione	1	
292688	AMX-C265-EGK	Cartuccia 265 ml con mixer	1	

EG**Resina poliuretanica bicomponente**

altamente flessibile e resistente agli urti



Tensione massima Um	1,2 kV	Standard/Omologazioni	CE - DIN VDE 0278-631-1
Scadenza	40 mesi con temperatura di stoccaggio tra +15°C e +35°	Conformità	REACH n°1907/2006
Halogen free			

Codice	Tipo	Quantitativo resina	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
134999	EG 80	80 ml	10	
124909	EG 143	143 ml	10	
124986	EG 286	286 ml	10	
124962	EG 370	370 ml	10	
124989	EG 464	464 ml	1	
124990	EG 730	730 ml	1	
124992	EG 1000	1000 ml	1	
124901	EG 1150	1150 ml	1	
124991	EG 1500	1500 ml	1	
132206	EG 2000	2000 ml	1	

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONEGUAINE
TERMORESTRINGENTIGIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GELGIUNTI, TERMINALI E GUAINE
PER CAVI IN MEDIA TENSIONECONNETTORI E
CAPICODANASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI



Resina poliuretanica

GG

Resina poliuretanica bicomponente a ridotta classe di pericolo



Tensione massima Um	1,2 kV	Sviluppata secondo CLP - Regulation (EC) No. 1272/2008
Scadenza	24 mesi con temperatura di stoccaggio tra +15°C e +35°	Standard/Omologazioni
Halogen free		Conformità

CE - DIN VDE 0278-631-1
REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Quantitativo resina	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
335750	GG 1700	1700 ml	1	
317353	GG 2150	2150 ml	1	

UG

Resina poliuretanica bicomponente resistente al fuoco

a bassa emissione di fumi e gas tossici
o corrosivi - resistente agli urti



Tensione massima Um	10 kV	Standard/Omologazioni
Scadenza	40 mesi con temperatura di stoccaggio tra +15°C e +35°	
Halogen free		
A bassa emissione di fumi e gas tossici o corrosivi		Conformità

CE - DIN VDE 0278-631-1
DIN VDE 0472 part 804
DIN VDE 0472 part 814
DIN VDE 0472 part 813
REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Quantitativo resina	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
125286	UG 80	80 ml	1	
125287	UG 143	143 ml	1	
125288	UG 286	286 ml	1	
125289	UG 464	464 ml	1	
125290	UG 730	730 ml	1	
125291	UG 1000	1000 ml	1	
131331	UG 1850	1850 ml	1	
135533	UG 2000	2000 ml	1	

KG

Resina poliuretanica bicomponente riaccessibile

eccellente aderenza su tutti i tipi di cavi -
resistente agli urti



Tensione massima Um	1 kV	Standard/Omologazioni
Scadenza	40 mesi con temperatura di stoccaggio tra +15°C e +35°	Conformità
Colore	Trasparente	
Halogen free		

CE - DIN VDE 0278-631-1
REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Quantitativo resina	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
125165	KG 143	143 ml	1	
125166	KG 286	286 ml	1	
125167	KG 730	730 ml	1	
255159	KG 2000	2000 ml	1	

**FG****Resina poliuretanica flessibile**

altamente flessibile dopo la reticolazione



Tensione massima Um	1,2 kV	Standard/Omologazioni	CE - DIN VDE 0278-631-1
Scadenza	24 mesi con temperatura di stoccaggio tra +15°C e +35°	Conformità	REACH n°1907/2006

Halogen free

Codice	Tipo	Quantitativo resina	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
135534	FG 143	143 ml	1	
125153	FG 286	286 ml	1	
125154	FG 464	464 ml	1	
131233	FG 730	730 ml	1	
125155	FG 1000	1000 ml	1	

WG**Resina bicomponente riaccessibile**

Riaccessibile anche dopo lunghi periodi di funzionamento



Tensione massima Um	1,2 kV	Standard/Omologazioni	CE - DIN VDE 0278-631-1
Scadenza	18 mesi con temperatura di stoccaggio tra +15°C e +35°	Conformità	REACH n°1907/2006

Halogen free

Codice	Tipo	Quantitativo resina	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
125202	WG 286	286 ml	1	
125203	WG 464	464 ml	1	
125204	WG 730	730 ml	1	
125205	WG 1000	1000 ml	1	
125206	WG 1150	1150 ml	1	
125207	WG 1500	1500 ml	1	
125208	WG 2000	2000 ml	1	
125209	WG 2200	2200 ml	1	

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONEGUAINE
TERMORESTRINGENTIGIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GELGIUNTI, TERMINALI E GUAINE
PER CAVI IN MEDIA TENSIONECONNETTORI E
CAPICORDANASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI



Giunti in gel


EASYCELL®

Giunti diritti in gel riaccessibile

completi di connettori

Riaccessibili

Rapidi e semplici da installare

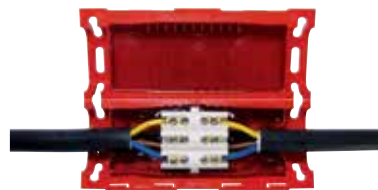

Tensione massima Um **1,2 kV**

Standard/Omologazioni
Conformità

CE - EN 50393
REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Formazione del cavo			Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		3x	4x	5x		
		Sezione conduttori				
320436	EASY 2 V	1.5 - 2.5 mm ²			10	
309445	EASY 3 V	1.5 - 6 mm ²	1.5 - 6 mm ²	1.5 - 6 mm ²	10	
309446	EASY 4 V	6 - 16 mm ²	6 - 16 mm ²	6 - 16 mm ²	10	
309447	EASY 5 V	16 - 25 mm ²	16 - 25 mm ²	16 - 25 mm ²	5	


EASYCELL®

Giunti in gel riaccessibile di tipo derivato

completi di connettori

Riaccessibili

Rapidi e semplici da installare



Tensione massima Um **1,2 kV**

Standard/Omologazioni
Conformità

CE - EN 50393
REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Formazione del cavo						Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		3x		4x		5x			
		Cavo passante	Cavo derivato	Cavo passante	Cavo derivato	Cavo passante	Cavo derivato		
		Sezione conduttori							
309448	EASY 6 V	6 - 16 mm ²	2.5 - 16 mm ²	6 - 16 mm ²	2.5 - 16 mm ²	6 - 16 mm ²	2.5 - 16 mm ²	5	
309449	EASY 7 V	16 - 35 mm ²	2.5 - 35 mm ²	16 - 35 mm ²	2.5 - 35 mm ²	16 - 35 mm ²	2.5 - 35 mm ²	5	

Connettori a compressione disponibili su richiesta.

**EASYCELL®****Serracavo**

per serraggio cavi giunti in gel Easy 4V e Easy 5V
per applicazioni che comportano carichi e sforzi
meccanici elevati. Rapido e facile da installare



Standard/Omologazioni **CE**
Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
310553	Serracavo	10	

Power Gel**Gel bicomponente in flaconi**

atossico e sicuro, riaccessibile,
nessuna scadenza



Tensione massima Um **1,2 kV** Omologazioni **CE**
Grado di protezione **Superiore a IP68** Conformità **REACH n°1907/2006**
Rapporto di miscelazione **1:1**
Colore **Trasparente**

Codice	Tipo	Quantitativo gel	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
335120	Power gel 400 ml	400 ml	10	
335121	Power gel 1000 ml	1000 ml	10	

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONEGUAINA
TERMORESTRINGENTIGIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GELGIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONECONNETTORI E
CAPICORDANASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONE

GUAINA
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GEL

GIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E
CAPICORDA

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

GIUNTI, TERMINALI E GUAINE PER CAVI IN MEDIA TENSIONE

Giunti termorestringenti per cavi MT tripolari fino a 7,2 kV	60
Giunti a resina iniettata per cavi MT tripolari fino a 7,2 kV	60
Terminali termorestringenti per cavi MT tripolari fino a 7,2 kV	61
Giunti termorestringenti per cavi MT unipolari fino a 36 kV	62
Giunti siliconici con protezione esterna termorestringente per cavi MT unipolari fino a 24 kV	64
Giunti compatti per cavi MT unipolari fino a 24 kV	64
Terminali ibridi per cavi MT unipolari da interno fino a 36 kV	65
Terminali ibridi per cavi MT unipolari da esterno fino a 36 kV	67
Terminali siliconici per cavi MT unipolari da interno fino a 36 kV	69
Terminali siliconici per cavi MT unipolari da esterno fino a 36 kV	71
Terminali sconnettibili per cavi MT unipolari da interno fino a 36 kV	73
Scaricatori per terminali sconnettibili a squadra CTS	76
Elementi di connessione per terminali sconnettibili tipo CWS e CTS	76
Cappucci, pinze, accessori per terminali MT	77
Kit di verifica per la messa a terra e la continuità galvanica dei terminali sconnettibili	78
Giunti ibridi per cavi MT tripolari fino a 36 kV	79
Giunti ibridi di transizione per cavi MT tripolari e unipolari fino a 36 kV	81
Terminali ibridi per cavi MT tripolari da interno o da esterno fino a 36 kV	82
Terminali siliconici per cavi MT tripolari da interno o da esterno fino a 36 kV	85
Giunti ibridi di transizione per cavi MT tripolari e unipolari fino a 17,5 kV	86
Terminali termorestringenti per cavi MT tripolari da interno fino a 17,5 kV	88
Terminali termorestringenti per cavi MT tripolari da esterno fino a 17,5 kV	88
Giunti ibridi di transizione per cavi MT tripolari fino a 36 kV	89
Terminali ibridi per cavi MT tripolari da interno o esterno speciali fino a 36 kV	91
Giunti ibridi di transizione per cavi MT tripolari speciali fino a 36 kV.	92
Giunti ibridi per cavi MT tripolari speciali fino a 36 kV	93
Guaina termorestringente per protezione sbarre fino a 36 kV.	95
Guaina termorestringente per protezione conduttori fino a 42 kV	96
Kit completo per la messa a terra degli schermi per terminali MT fino a 36 kV	96



Giunti tripolari

SMH3MS6

Giunti tripolari termorestringenti

per cavi tripolari armati a isolante estruso
3,6/6 kV (Um 7,2 kV)



Tensione nominale Uo/U **3,6/6 kV**

Tensione massima Um **7,2 kV**

Per posa interna, esterna, interrata e sommersa

Adatto per cavi senza strato semiconduttivo

Standard/Omologazioni

Conformità



REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori	Lunghezza giunto	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
145630	SMH3 25-70 MS6	3x	25-70 mm ²	850 mm	1	
145633	SMH3 50-150 MS6	3x	50-150 mm ²	1000 mm	1	
145635	SMH3 120-300 MS6	3x	120-300 mm ²	1200 mm	1	

Connettori disponibili su richiesta.

M...MS6

Giunti tripolari a resina iniettata

per cavi tripolari armati a isolante estruso
3,6/6 kV (Um 7,2 kV)



Tensione nominale Uo/U **3,6/6 kV**

Tensione massima Um **7,2 kV**

Per posa interna, esterna, interrata e sommersa

Adatto per cavi senza strato semiconduttivo

Standard/Omologazioni

Conformità



REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori	Lunghezza giunto	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
124318	M4MS6	3x	25-70 mm ²	432 mm	1	
124319	M5MS6	3x	95-120 mm ²	550 mm	1	
124320	M6MS6	3x	150-240 mm ²	660 mm	1	

Connettori disponibili su richiesta.

**SEEV****Terminali tripolari termorestringenti per interno**

per cavi tripolari armati a isolante estruso

3,6/6 kV (Um 7,2 kV)

Tensione nominale Uo/U **3,6/6 kV**Tensione massima Um **7,2 kV**

Adatto per cavi senza strato semiconduttivo

Standard/Omologazioni

Conformità

**REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori	Lunghezza giunto	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
145458	SEEV 16-50	3x	16-50 mm ²	280 mm	1	
145461	SEEV 70-120	3x	70-120 mm ²	280 mm	1	
145464	SEEV 150-240	3x	150-240 mm ²	280 mm	1	
171791	SEEV 300-400	3x	300-400 mm ²	280 mm	1	

Capicorda disponibili su richiesta.

SEEV-F**Terminali tripolari termorestringenti per esterno**

per cavi tripolari armati a isolante estruso

3,6/6 kV (Um 7,2 kV)

Tensione nominale Uo/U **3,6/6 kV**Tensione massima Um **7,2 kV**

Adatto per cavi senza strato semiconduttivo

Standard/Omologazioni

Conformità

**REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori	Lunghezza giunto	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
148152	SEEV-F 16-50	3x	16-50 mm ²	400 mm	1	
182390	SEEV-F 70-120	3x	70-120 mm ²	400 mm	1	
148153	SEEV-F 150-240	3x	150-240 mm ²	400 mm	1	

Capicorda disponibili su richiesta.

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONEGUAINE
TERMORESTRINGENTIGIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GELGIUNTI, TERMINALI E GUAINE
PER CAVI IN MEDIA TENSIONECONNETTORI E
CAPICORDANASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI



Giunti unipolari

CHMSV

Giunti unipolari ibridi

completi di connettori a vite per cavi unipolari schermati a isolante estruso fino a 36 kV



Tensione nominale U_o/U da **6/10 a 18/30 kV**

Tensione massima U_m da **12 a 36 kV**

Per posa interna, esterna, interrata e sommersa

Adatto per cavi schermati sia a fili sia a nastri

Standard/Omologazioni

CE - CENELEC HD 629.1
(DIN VDE 0278, part 629-1)

Conformità

REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori	Lunghezza giunto	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
Tensione nominale U_o/U: 6/10 kV - Tensione massima U_m: 12 kV						
258130	CHMSV 12kV 25-95	1x	25-95 mm ²	600 mm	1	
258131	CHMSV 12kV 70-150	1x	70-150 mm ²	600 mm	1	
258132	CHMSV 12kV 95-240	1x	95-240 mm ²	600 mm	1	
258133	CHMSV 12kV 240-400	1x	240-400 mm ²	650 mm	1	
Tensione nominale U_o/U: 8,7/15 kV - Tensione massima U_m: 17,5 kV						
258135	CHMSV 17kV 25-95	1x	25-95 mm ²	600 mm	1	
258136	CHMSV 17kV 70-150	1x	70-150 mm ²	600 mm	1	
258137	CHMSV 17kV 95-240	1x	95-240 mm ²	600 mm	1	
258138	CHMSV 17kV 240-400	1x	240-400 mm ²	700 mm	1	
Tensione nominale U_o/U: 12/20 kV - Tensione massima U_m: 24 kV						
258140	CHMSV 24kV 16-95	1x	16-95 mm ²	600 mm	1	
258141	CHMSV 24kV 50-150	1x	50-150 mm ²	600 mm	1	
258142	CHMSV 24kV 95-240	1x	95-240 mm ²	600 mm	1	
258143	CHMSV 24kV 240-400	1x	240-400 mm ²	700 mm	1	
Tensione nominale U_o/U: 18/30 kV - Tensione massima U_m: 36 kV						
258144	CHMSV 36kV 50-150	1x	50-150 mm ²	600 mm	1	
258145	CHMSV 36kV 95-240	1x	95-240 mm ²	600 mm	1	
258146	CHMSV 36kV 240-400	1x	240-400 mm ²	700 mm	1	

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONE

GUAINA
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GEL

GIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E
CAPICODA

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

**CHM...V****Giunti unipolari ibridi**

completi di connettori a vite per cavi unipolari
a isolante estruso fino a 36kV



Tensione nominale U_o/U da **6/10 a 18/30 kV**

Tensione massima U_m da **12 a 36 kV**

Per posa interna, esterna, interrata e sommersa

Adatto per cavi schermati sia a fili sia a nastri

Standard/Omologazioni

CE - CENELEC HD 629.1
(DIN VDE 0278, part 629-1)
REACH n°1907/2006

Conformità

Codice	Tipo	Form. del cavo	Sezione conduttori				Lungh. giunto	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
			12 kV	17,5 kV	24 kV	36 kV			
Tensione nominale Uo/U: 12/20 kV - Tensione massima Um: 24 kV									
347954	CHM 24kV 400-630 V	1x	630 mm²	500-630 mm²	400-630 mm²		750 mm	1	
308543	CHM 24kV 630-1000 V	1x	800-1000 mm²	630-1000 mm²	630-1000 mm²		750 mm	1	
Tensione nominale Uo/U: 18/30 kV - Tensione massima Um: 36 kV									
347081	CHM 36kV 400-630 V	1x				400-630 mm²	750 mm	1	
347118	CHM 36kV 630-1000 V	1x				630-1000 mm²	750 mm	1	
347083	CHM 36kV 800 V	1x	800 mm²	800 mm²	800 mm²	800 mm²	750 mm	1	

CHM**Giunti unipolari ibridi**

per cavi unipolari schermati a isolante estruso
fino a 36 kV



Tensione nominale U_o/U da **6/10 a 18/30 kV**

Tensione massima U_m da **12 a 36 kV**

Per posa interna, esterna, interrata e sommersa

Adatto per cavi schermati sia a fili sia a nastri

Standard/Omologazioni

CE - CENELEC HD 629.1
(DIN VDE 0278, part 629-1)
REACH n°1907/2006

Conformità

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori	Lunghezza giunto	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
Tensione nominale Uo/U: 6/10 kV - Tensione massima Um: 12 kV						
194072	CHM 12kV 10-25	1x	10-25 mm ²	650 mm	1	
194073	CHM 12kV 35-95	1x	35-95 mm ²	650 mm	1	
194074	CHM 12kV 95-240	1x	95-240 mm ²	650 mm	1	
194075	CHM 12kV 150-300	1x	150-300 mm ²	700 mm	1	
194076	CHM 12kV 300-400	1x	300-400 mm ²	700 mm	1	
194077	CHM 12kV 500-800	1x	500-800 mm ²	850 mm	1	
194078	CHM 12kV 800-1000	1x	800-1000 mm ²	850 mm	1	
Tensione nominale Uo/U: 8,7/15 kV - Tensione massima Um: 17,5 kV						
194079	CHM 17kV 35-95	1x	35-95 mm ²	650 mm	1	
194080	CHM 17kV 70-240	1x	70-240 mm ²	650 mm	1	
194082	CHM 17kV 240-400	1x	240-400 mm ²	700 mm	1	
Tensione nominale Uo/U: 12/20 kV - Tensione massima Um: 24 kV						
193339	CHM 24kV 10-35	1x	10-35 mm ²	650 mm	1	
193370	CHM 24kV 50-150	1x	50-150 mm ²	650 mm	1	
194086	CHM 24kV 70-240	1x	70-240 mm ²	700 mm	1	
194087	CHM 24kV 150-300	1x	150-300 mm ²	700 mm	1	
194088	CHM 24kV 400-630	1x	400-630 mm ²	850 mm	1	
194089	CHM 24kV 630-1000	1x	630-1000 mm ²	850 mm	1	
Tensione nominale Uo/U: 18/30 kV - Tensione massima Um: 36 kV						
194090	CHM 36kV 35-70	1x	35-70 mm ²	650 mm	1	
194091	CHM 36kV 70-150	1x	70-150 mm ²	700 mm	1	
194092	CHM 36kV 150-300	1x	150-300 mm ²	700 mm	1	
194093	CHM 36kV 300-500	1x	300-500 mm ²	700 mm	1	
194094	CHM 36kV 500-800	1x	500-800 mm ²	850 mm	1	

Connettori a compressione disponibili su richiesta.

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONE

GUAINA
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GEL

GIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E
CAPICORDA

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI



Giunti unipolari

CAM-S

Giunti unipolari siliconici

con protezione esterna termorestringente

per cavi unipolari schermati a isolante estruso fino a 24 kV



Tensione nominale U_o/U da 6/10 a 12/20 kV

Tensione massima U_m da 12 kV a 24 kV

Per posa interna, esterna, interrata

Adatto per cavi schermati sia a fili sia a nastri

Standard/Omologazioni

Conformità

CE - CENELEC HD 629.1
(DIN VDE 0278, part 629-1)
REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori	Lunghezza giunto	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
Tensione nominale U_o/U: 6/10 kV - Tensione massima U_m: 12 kV						
201385	CAM-S/12kV 25-95	1x	25-95 mm ²	700 mm	1	
201388	CAM-S/12kV 150-400	1x	150-400 mm ²	700 mm	1	
Tensione nominale U_o/U: 12/20 kV - Tensione massima U_m: 24 kV						
201393	CAM-S/24kV 16-120	1x	16-120 mm ²	700 mm	1	
201395	CAM-S/24kV 70-240	1x	70-240 mm ²	700 mm	1	

Adatto per connettori a compressione (disponibili su richiesta).

CKM

Giunti unipolari compatti

per cavi unipolari schermati a isolante estruso fino a 24 kV



Tensione nominale U_o/U da 6/10 a 12/20 kV

Tensione massima U_m da 12 kV a 24 kV

Per posa interna, esterna, interrata

Adatto per cavi schermati sia a fili sia a nastri

Compatto, completo, rapido e semplice da assemblare

Standard/Omologazioni

Conformità

CE - CENELEC HD 629.1
(DIN VDE 0278, part 629-1)
REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori			Lunghezza giunto	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
			12 kV	17.5 kV	24 kV			
Tensione nominale Uo/U: 6/10 kV - 12.7/22 kV - Tensione massima Um: 12 kV								
252101	CKM/24kV 50-150	1x	70-150 mm²	70-150 mm²	50-150 mm²	470 mm	1	
251713	CKM/24kV 95-240	1x	120-240 mm²	120-240 mm²	95-240 mm²	470 mm	1	
306220	CKM/24kV 240-400	1x	300-400 mm²	240-400 mm²	240-400 mm²	585 mm	1	

**CHESK-I**

Terminali unipolari ibridi per interno
completi di capicorda a vite



Tensione nominale U_o/U da **6/10 a 18/30 kV**

Tensione massima U_m da **12 a 36 kV**

Adatto per cavi schermati sia a fili sia a nastri**

Standard/Omologazioni

CE - CENELEC HD 629.1
(DIN VDE 0278, part 629-1)

Conformità

REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori	Lunghezza giunto	Confezione* Pz	Prezzo 1 Pz Euro (€)
Tensione nominale U_o/U: 6/10 kV - Tensione massima U_m: 12 kV						
290443	CHESK-I 12kV 25-95	1x	25-95 mm ²	300mm	1	
309514	CHESK-I 12kV 70-150	1x	70-150 mm ²	300 mm	1	
290444	CHESK-I 12kV 95-240	1x	95-240 mm ²	300 mm	1	
309516	CHESK-I 12kV 240-400	1x	240-400 mm ²	300 mm	1	
Tensione nominale U_o/U: 8,7/15 kV - Tensione massima U_m: 17,5 kV						
309517	CHESK-I 17kV 35-95	1x	35-95 mm ²	300 mm	1	
309519	CHESK-I 17kV 50-150	1x	50-150 mm ²	300 mm	1	
309520	CHESK-I 17kV 95-240	1x	95-240 mm ²	300 mm	1	
309521	CHESK-I 17kV 240-400	1x	240-400 mm ²	300 mm	1	
Tensione nominale U_o/U: 12/20 kV - Tensione massima U_m: 24 kV						
309522	CHESK-I 24kV 25-95	1x	25-95 mm ²	300 mm	1	
309523	CHESK-I 24kV 50-150	1x	50-150 mm ²	300 mm	1	
309525	CHESK-I 24kV 95-240	1x	95-240 mm ²	300 mm	1	
309526	CHESK-I 24kV 240-400	1x	240-400 mm ²	300 mm	1	
Tensione nominale U_o/U: 18/30 kV - Tensione massima U_m: 36 kV						
309527	CHESK-I 36kV 16-95	1x	16-95 mm ²	500 mm	1	
309528	CHESK-I 36kV 50-150	1x	50-150 mm ²	500 mm	1	
309529	CHESK-I 36kV 95-240	1x	95-240 mm ²	500 mm	1	
309530	CHESK-I 36kV 240-400	1x	240-400 mm ²	500 mm	1	

* Confezione: 3 terminali unipolari.

** Per cavi schermati a nastri o a tubo di alluminio (H5) ordinare separatamente il kit per la messa a terra.

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONE

GUAINA
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GEL

GIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E
CAPICORDA

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

**CHE-I****Terminali unipolari ibridi per interno**

per cavi unipolari schermati a isolante estruso
fino a 36 kV

Tensione nominale U_{o/U}

da 6/10 a 18/30 kV

Standard/Omologazioni

CE - CENELEC HD 629.1

Tensione massima U_m

da 12 a 36 kV

(DIN VDE 0278, part 629-1)

Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri**

Conformità

REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori	Lunghezza terminale	Confezione* Pz	Prezzo 1 Cf Euro (€)
Tensione nominale U_{o/U}: 6/10 kV - Tensione massima U_m: 12 kV						
193414	CHE-I 12kV 10-25	1x	10-25 mm ²	300 mm	1	
193416	CHE-I 12kV 25-95	1x	25-95 mm ²	300 mm	1	
194017	CHE-I 12kV 95-240	1x	95-240 mm ²	300 mm	1	
194018	CHE-I 12kV 150-400	1x	150-400 mm ²	300 mm	1	
194019	CHE-I 12kV 240-500	1x	240-500 mm ²	300 mm	1	
194030	CHE-I 12kV 400-800	1x	400-800 mm ²	300 mm	1	
194031	CHE-I 12kV 800-1000	1x	800-1000 mm ²	300 mm	1	
Tensione nominale U_{o/U}: 8,7/15 kV - Tensione massima U_m: 17,5 kV						
194032	CHE-I 17kV 10-16	1x	10-16 mm ²	300 mm	1	
194033	CHE-I 17kV 16-50	1x	16-50 mm ²	300 mm	1	
194034	CHE-I 17kV 70-240	1x	70-240 mm ²	300 mm	1	
194035	CHE-I 17kV 120-300	1x	120-300 mm ²	300 mm	1	
194036	CHE-I 17kV 185-400	1x	185-400 mm ²	300 mm	1	
194037	CHE-I 17kV 300-630	1x	300-630 mm ²	300 mm	1	
Tensione nominale U_{o/U}: 12/20 kV - Tensione massima U_m: 24 kV						
194039	CHE-I 24kV 10-35	1x	10-35 mm ²	300 mm	1	
194040	CHE-I 24kV 25-150	1x	25-150 mm ²	300 mm	1	
194041	CHE-I 24kV 70-240	1x	70-240 mm ²	300 mm	1	
194042	CHE-I 24kV 120-300	1x	120-300 mm ²	300 mm	1	
194043	CHE-I 24kV 240-500	1x	240-500 mm ²	300 mm	1	
194044	CHE-I 24kV 630-1000	1x	630-1000 mm ²	300 mm	1	
Tensione nominale U_{o/U}: 18/30 kV - Tensione massima U_m: 36 kV						
194045	CHE-I 36kV 35-70	1x	35-70 mm ²	500 mm	1	
194046	CHE-I 36kV 50-150	1x	50-150 mm ²	500 mm	1	
194047	CHE-I 36kV 150-400	1x	150-400 mm ²	500 mm	1	
194048	CHE-I 36kV 500-800	1x	500-800 mm ²	500 mm	1	

*Confezione: 3 terminali unipolari.

**Per cavi schermati a nastri o a tubi di alluminio (H5) ordinare separatamente il kit per la messa a terra.

Capicorda disponibili su richiesta.

**CHESK-F****Terminali unipolari ibridi per esterno**

completi di capicorda a vite, per cavi unipolari schermati a isolante estruso fino a 36 kV



Tensione nominale U_{o/U} da **6/10 a 18/30 kV**

Tensione massima U_m da **12 kV a 36 kV**

Adatto per cavi schermati sia a fili sia a nastri**

Standard/Omologazioni

CE - CENELEC HD 629.1
(DIN VDE 0278, part 629-1)

Conformità

REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Formazione cavo	Sezione conduttori	Lunghezza giunto	Confezione* Pz	Prezzo 1 Pz Euro (€)
Tensione nominale U_{o/U}: 6/10 kV - 6.35/11 kV - Tensione massima U_m: 12 kV						
309534	CHESK-F 12kV 25-95	1x	25 - 95 mm ²	300 mm	1	
309535	CHESK-F 12kV 70-150	1x	70 - 150 mm ²	300 mm	1	
309536	CHESK-F 12kV 95-240	1x	95 - 240 mm ²	300 mm	1	
309537	CHESK-F 12kV 240-400	1x	240 - 400 mm ²	300 mm	1	
Tensione nominale U_{o/U}: 8.7/15 kV - Tensione massima U_m: 17.5 kV						
309539	CHESK-F 17kV 35-95	1x	35 - 95 mm ²	500 mm	1	
309540	CHESK-F 17kV 50-150	1x	50 - 150 mm ²	500 mm	1	
309541	CHESK-F 17kV 95-240	1x	95 - 240 mm ²	500 mm	1	
309542	CHESK-F 17kV 240-400	1x	240 - 400 mm ²	500 mm	1	
Tensione nominale U_{o/U}: 12/20 kV - 12.7/22 kV - Tensione massima U_m: 24 kV						
309545	CHESK-F 24kV 25-95	1x	25 - 95 mm ²	500 mm	1	
309546	CHESK-F 24kV 50-150	1x	50 - 150 mm ²	500 mm	1	
309548	CHESK-F 24kV 95-240	1x	95 - 240 mm ²	500 mm	1	
309550	CHESK-F 24kV 240-400	1x	240 - 400 mm ²	500 mm	1	
Tensione nominale U_{o/U}: 18/30 kV - Tensione massima U_m: 36 kV						
309551	CHESK-F 36kV 16-95	1x	16 - 95 mm ²	700 mm	1	
309552	CHESK-F 36kV 50-150	1x	50 - 150 mm ²	700 mm	1	
309553	CHESK-F 36kV 95-240	1x	95 - 240 mm ²	700 mm	1	
309554	CHESK-F 36kV 240-400	1x	240 - 400 mm ²	700 mm	1	

*Confezione: 3 terminali unipolari.

**Per cavi schermati a nastri o a tubi di alluminio (H5) ordinare separatamente il kit per la messa a terra.

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONE

GUAINA
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GEL

GIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E
CAPICORDA

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI



CHE-F

Terminali unipolari ibridi per esterno

per cavi unipolari schermati a isolante estruso
fino a 36 kV per posa esterna



Tensione nominale U_o/U da 6/10 a 18/30 kV

Tensione massima U_m da 12 a 36 kV

Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri**

Standard/Omologazioni

CE - CENELEC HD 629.1
(DIN VDE 0278, part 629-1)

Conformità

REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori	Lunghezza terminale	Confezione* Pz	Prezzo 1 Cf Euro (€)
Tensione nominale U_o/U: 6/10 kV - Tensione massima U_m: 12 kV						
194049	CHE-F 12kV 10-25	1x	10-25 mm ²	300 mm	1	
194050	CHE-F 12kV 25-95	1x	25-95 mm ²	300 mm	1	
194051	CHE-F 12kV 95-240	1x	95-240 mm ²	300 mm	1	
194052	CHE-F 12kV 150-400	1x	150-400 mm ²	300 mm	1	
194053	CHE-F 12kV 240-500	1x	240-500 mm ²	300 mm	1	
194054	CHE-F 12kV 400-800	1x	400-800 mm ²	300 mm	1	
Tensione nominale U_o/U: 8,7/15 kV - Tensione massima U_m: 17,5 kV						
194057	CHE-F 17kV 16-50	1x	16-50 mm ²	500 mm	1	
194058	CHE-F 17kV 70-240	1x	70-240 mm ²	500 mm	1	
194061	CHE-F 17kV 185-400	1x	185-400 mm ²	500 mm	1	
194062	CHE-F 17kV 300-630	1x	300-630 mm ²	500 mm	1	
Tensione nominale U_o/U: 12/20 kV - Tensione massima U_m: 24 kV						
193372	CHE-F 24kV 10-35	1x	10-35 mm ²	500 mm	1	
193374	CHE-F 24kV 25-150	1x	25-150 mm ²	500 mm	1	
194064	CHE-F 24kV 70-240	1x	70-240 mm ²	500 mm	1	
194065	CHE-F 24kV 120-300	1x	120-300 mm ²	500 mm	1	
194066	CHE-F 24kV 240-500	1x	240-500 mm ²	500 mm	1	
194067	CHE-F 24kV 630-1000	1x	630-1000 mm ²	500 mm	1	
Tensione nominale U_o/U: 18/30 kV - Tensione massima U_m: 36 kV						
194068	CHE-F 36kV 35-70	1x	35-70 mm ²	700 mm	1	
194069	CHE-F 36kV 50-150	1x	50-150 mm ²	700 mm	1	
194070	CHE-F 36kV 150-400	1x	150-400 mm ²	700 mm	1	
194071	CHE-F 36kV 500-800	1x	500-800 mm ²	700 mm	1	

*Confezione: 3 terminali unipolari.

**Per cavi schermati a nastri o a tubo di alluminio, ordinare separatamente il kit per la messa a terra.

Capicorda disponibili su richiesta.



CAESK-I

Terminali unipolari silconici per interno

completi di capicorda a vite
per cavi unipolari a isolante estruso
fino a 36 kV per posa interna



Tensione nominale U_o/U da 6/10 a 18/30 kV

Tensione massima U_m da 12 a 36 kV

Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri**

Completi di capicorda a vite

Standard/Omologazioni

CE - CENELEC HD 629.1
(DIN VDE 0278, part 629-1)
REACH n°1907/2006

Conformità

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori	Lunghezza terminale	Confezione* Pz	Prezzo 1 Cf Euro (€)
Tensione nominale U_o/U: 6/10 kV - Tensione massima U_m: 12 kV						
289945	CAESK-I 12kV 95-150	1x	95-150 mm ²	310 mm	1	
289947	CAESK-I 12kV 150-240	1x	150-240 mm ²	330 mm	1	
289948	CAESK-I 12kV 300-400	1x	300-400 mm ²	340 mm	1	
289949	CAESK-I 12kV 500-630	1x	500-630 mm ²	360 mm	1	
Tensione nominale U_o/U: 12/20 kV - Tensione massima U_m: 24 kV						
289955	CAESK-I 24kV 35-95	1x	35-95 mm ²	310 mm	1	
289956	CAESK-I 24kV 70-150	1x	70-150 mm ²	310 mm	1	
289957	CAESK-I 24kV 120-240	1x	120-240 mm ²	330 mm	1	
289958	CAESK-I 24kV 240-400	1x	240-400 mm ²	340 mm	1	
Tensione nominale U_o/U: 18/30 kV - Tensione massima U_m: 36 kV						
289961	CAESK-I 36kV 70-150	1x	70-150 mm ²	360 mm	1	
289962	CAESK-I 36kV 120-240	1x	120-240 mm ²	380 mm	1	
289963	CAESK-I 36kV 240-300	1x	240-300 mm ²	390 mm	1	

*Confezione: 3 terminali unipolari.

**Per cavi schermati a nastri o a tubi di alluminio (H5), ordinare separatamente il kit per la messa a terra.

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONE

GUAINA
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GEL

GIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E
CAPICORDA

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

**CAE-I****Terminali unipolari siliconici per interno**per cavi unipolari a isolante estruso
fino a 36 kVTensione nominale U_o/U da **6/10 a 18/30 kV**Tensione massima U_m da **12 a 36 kV**

Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri**

Adatti per capicorda a compressione

Standard/Omologazioni

Conformità

CE - CENELEC HD 629.1
(DIN VDE 0278, part 629-1)
REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori	Lunghezza terminale	Confezione* Pz	Prezzo 1 Cf Euro (€)
Tensione nominale U_o/U: 6/10 kV - Tensione massima U_m: 12 kV						
199151	CAE-I 12kV 95-240	1x	95-240 mm ²	270 mm	1	
199152	CAE-I 12kV 150-400	1x	150-400 mm ²	270 mm	1	
199154	CAE-I 12kV 240-500	1x	240-500 mm ²	270 mm	1	
199155	CAE-I 12kV 300-800	1x	300-800 mm ²	270 mm	1	
Tensione nominale U_o/U: 8,7/15 kV - Tensione massima U_m: 17,5 kV						
199157	CAE-I 17kV 50-185	1x	50-185 mm ²	270 mm	1	
199158	CAE-I 17kV 95-240	1x	95-240 mm ²	270 mm	1	
Tensione nominale U_o/U: 12/20 kV - Tensione massima U_m: 24 kV						
199162	CAE-I 24kV 35-120	1x	35-120 mm ²	270 mm	1	
199163	CAE-I 24kV 70-240	1x	70-240 mm ²	270 mm	1	
199164	CAE-I 24kV 120-400	1x	120-400 mm ²	270 mm	1	
199165	CAE-I 24kV 240-630	1x	240-630 mm ²	270 mm	1	
Tensione nominale U_o/U: 18/30 kV - Tensione massima U_m: 36 kV						
199166	CAE-I 36kV 16-95	1x	16-95 mm ²	325 mm	1	
199167	CAE-I 36kV 50-240	1x	50-240 mm ²	325 mm	1	
199168	CAE-I 36kV 120-400	1x	120-400 mm ²	325 mm	1	

*Confezione: 3 terminali unipolari.

**Per cavi schermati a nastri o a tubo di alluminio (H5) ordinare separatamente il kit per la messa a terra. Capicorda disponibili su richiesta.

**CAESK-F**

Terminali unipolari siliconici per esterno
completi di capicorda a vite
per cavi unipolari a isolante estruso fino a 36 kV

Tensione nominale U_o/U da **6/10 a 18/30 kV**Tensione massima U_m da **12 a 36 kV**

Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri**

Standard/Omologazioni

CE - CENELEC HD 629.1
(DIN VDE 0278, part 629-1)

Conformità

REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori	Lunghezza terminale	Confezione* Pz	Prezzo 1 Cf Euro (€)
Tensione nominale U_o/U: 6/10 kV - Tensione massima U_m: 12 kV						
289894	CAESK-F 12kV 95-150	1x	95-150 mm ²	360 mm	3	
289897	CAESK-F 12kV 150-240	1x	150-240 mm ²	390 mm	3	
289898	CAESK-F 12kV 300-400	1x	300-400 mm ²	390 mm	3	
289899	CAESK-F 12kV 500-630	1x	500-630 mm ²	410 mm	3	
Tensione nominale U_o/U: 12/20 kV - Tensione massima U_m: 24 kV						
289905	CAESK-F 24kV 35-95	1x	35-95 mm ²	360 mm	3	
289906	CAESK-F 24kV 70-150	1x	70-150 mm ²	360 mm	3	
289907	CAESK-F 24kV 120-240	1x	120-240 mm ²	370 mm	3	
289908	CAESK-F 24kV 240-400	1x	240-400 mm ²	410 mm	3	
289909	CAESK-F 24kV 400-500	1x	400-500 mm ²	410 mm	3	
Tensione nominale U_o/U: 18/30 kV - Tensione massima U_m: 36 kV						
289910	CAESK-F 36kV 70-150	1x	70-150 mm ²	470 mm	3	
289911	CAESK-F 36kV 120-240	1x	120-400 mm ²	500 mm	3	
289912	CAESK-F 36kV 240-300	1x	240-300 mm ²	500 mm	3	

*Confezione: 3 terminali unipolari.

**Per cavi schermati a nastri o a tubo di alluminio (H5), ordinare separatamente il kit per la messa a terra.

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONEGUAINA
TERMORESTRINGENTIGIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GELGIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONECONNETTORI E
CAPICORDANASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI



CAE-F

Terminali unipolari siliconici per esterno

per cavi unipolari a isolante estruso
fino a 36 kV



Tensione nominale U_o/U

da 6/10 a 18/30 kV

Standard/Omologazioni

CE - CENELEC HD 629.1

Tensione massima U_m

da 12 a 36 kV

(DIN VDE 0278, part 629-1)

Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri**

Conformità

REACH n°1907/2006

Adatti per capicorda a compressione

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori	Lunghezza terminale	Confezione* Pz	Prezzo 1 Cf Euro (€)
Tensione nominale U_o/U: 6/10 kV - Tensione massima U_m: 12 kV						
199184	CAE-F 12kV 95-240	1x	95-240 mm ²	325 mm	1	
199185	CAE-F 12kV 150-400	1x	150-400 mm ²	325 mm	1	
199186	CAE-F 12kV 240-500	1x	240-500 mm ²	325 mm	1	
199187	CAE-F 12kV 300-800	1x	300-800 mm ²	325 mm	1	
Tensione nominale U_o/U: 8,7/15 kV - Tensione massima U_m: 17,5 kV						
199189	CAE-F 17kV 50-185	1x	50-185 mm ²	325 mm	1	
199190	CAE-F 17kV 95-240	1x	95-240 mm ²	325 mm	1	
Tensione nominale U_o/U: 12/20 kV - Tensione massima U_m: 24 kV						
199194	CAE-F 24kV 35-120	1x	35-120 mm ²	325 mm	1	
199195	CAE-F 24kV 70-240	1x	70-240 mm ²	325 mm	1	
199196	CAE-F 24kV 120-400	1x	120-400 mm ²	325 mm	1	
199197	CAE-F 24kV 240-630	1x	240-630 mm ²	325 mm	1	
Tensione nominale U_o/U: 18/30 kV - Tensione massima U_m: 36 kV						
199198	CAE-F 36kV 50-240	1x	50-240 mm ²	440 mm	1	
199199	CAE-F 36kV 120-400	1x	120-400 mm ²	440 mm	1	

*Confezione: 3 terminali unipolari.

**Per cavi schermati a nastri o a tubo di alluminio (H5), ordinare separatamente il kit per la messa a terra.

Capicorda disponibili su richiesta.



CWS 250A

Terminali sconnettibili a squadra
per cavi unipolari a isolante estruso
fino a 24 kV con presa capacitiva,
per posa interna



Tensione massima Um **da 12 a 24 kV**

Portata **250 A**

Attacco a cono esterno Tipo A
secondo EN50180, EN50181 e DIN 47636

Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri

Completi di kit per la messa a terra

Standard/Omologazioni **CE - CENELEC HD 629.1**
(DIN VDE 0278, part 629-1)
Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Sezione conduttori			Diametro minimo isolante conduttore	Conf.* Pz	Prezzo 1 Cf Euro (€)
		12 kV	17,5 kV	24 kV			
291779	CWS 250A 12KV-35-50-M/EGA	35-50 mm ²			12,6 mm	1	
295167	CWS 24kV/250A/16-95 M/EGA	50-95 mm ²	25-95 mm ²	16-95 mm ²	14,7 mm	1	
293792	CWS 24kV/250A/70-150 M/EGA	120-150 mm ²	95-150 mm ²	70-150 mm ²	19,9 mm	1	

*Confezione: 3 terminali unipolari

CGS 250A

Terminali sconnettibili diritti
per cavi unipolari a isolante estruso
fino a 24 kV con presa capacitiva,
per posa interna



Tensione massima Um **da 12 a 24 kV**

Portata **250 A**

Attacco a cono esterno Tipo A
secondo EN50180, EN50181 e DIN 47636

Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri

Completi di kit per la messa a terra

Standard/Omologazioni **CE - CENELEC HD 629.1**
(DIN VDE 0278, part 629-1)
Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Sezione conduttori			Diametro minimo isolante conduttore	Conf.* Pz	Prezzo 1 Cf Euro (€)
		12 kV	17,5 kV	24 kV			
295283	CGS 24kV/250A/25-95 M/EGA	50-95 mm ²	25-95 mm ²	25-95 mm ²	14,7 mm	1	
293797	CGS 24kV/250A/70-150 M/EGA	120-150 mm ²	95-150 mm ²	70-150 mm ²	19,9 mm	1	

*Confezione: 3 terminali unipolari

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONE

GUAINA
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GEL


GIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E
CAPICORDA

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

**CWS 400 A****Terminali sconnettibili a squadra**

per cavi unipolari a isolante estruso
fino a 36 kV, per posa interna



Tensione massima Um **da 12 a 36 kV**

Portata **400 A**

Attacco a cono esterno Tipo B
secondo EN50180, EN50181 e DIN 47636

Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri**

Standard/Omologazioni **CE - CENELEC HD 629.1**
(DIN VDE 0278, part 629-1)
Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Sezione conduttori				Diametro minimo isolante conduttore	Conf.* Pz	Prezzo 1 Cf Euro (€)
		12 kV	17,5 kV	24 kV	36 kV			
Versione completa di kit per la messa a terra								
250720	CWS 24kV/400A/25-70EGA	50-95 mm ²	25-95 mm ²	25-70 mm ²	/	14,7 mm	1	
246176	CWS 24kV/400A/95-240EGA	150-240 mm ²	120-240 mm ²	95-240 mm ²	/	22,0 mm	1	
250726	CWS 36kV/400A/50-95EGA	/	/	95 mm ²	35-95 mm ²	22,0 mm	1	
247102	CWS 36kV/400A/150-240EGA	/	/	240 mm ²	150-240 mm ²	30,8 mm	1	

*Confezione: 3 terminali unipolari.

**Per cavi schermati a nastri ordinare separatamente il kit per la messa a terra.

CTS 630 A**Terminali sconnettibili a squadra**

per cavi unipolari a isolante estruso fino a 36 kV
per posa interna



Tensione massima Um **da 12 a 36 kV**

Portata **630 A**

Attacco a cono esterno Tipo C
secondo EN50180 e EN50181

Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri**

Standard/Omologazioni **CE - CENELEC HD 629.1**
(DIN VDE 0278, part 629-1)
Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Sezione conduttori				Diametro minimo isolante conduttore	Conf.* Pz	Prezzo 1 Cf Euro (€)
		12 kV	17,5 kV	24 kV	36 kV			
Versione completa di kit per la messa a terra								
250711	CTS 24kV/630A/25-95EGA	50-95 mm ²	25-95 mm ²	25-70 mm ²	/	14,7 mm	1	
220775	CTS 24kV/630A/95-240EGA	150-240 mm ²	120-240 mm ²	95-240 mm ²	/	22,0 mm	1	
302732	CTS 24kV/630A/240-300EGA	240-400 mm ²	240-300 mm ²	240-300 mm ²	/	23,7 mm	1	
250715	CTS 36kV/630A/35-95EGA	/		35-95 mm ²	35-95 mm ²	22,0 mm	1	
256010	CTS 36kV/630A/95-150EGA	/		95-240 mm ²	95-150 mm ²	22,0 mm	1	
224826	CTS 36kV/630A/150-240EGA	/	/	240 mm ²	150-240 mm ²	30,8 mm	1	
256328	CTS 36kV/630A/240-400EGA	/	/	300-400 mm ²	240-400 mm ²	31,5 mm	1	

*Confezione: 3 terminali unipolari.

**Per cavi schermati a nastri ordinare separatamente il kit per la messa a terra.

**CTS 1250A****Terminali sconnettibili a squadra**

per cavi unipolari a isolante estruso fino a 36 kV
per posa interna



Tensione massima Um **da 12 a 36 kV**

Portata **1250 A**

Attacco a cono esterno Tipo C
secondo EN50180 e EN50181

Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri**

Standard/Omologazioni **CE - CENELEC HD 629.1**
(DIN VDE 0278, part 629-1)
Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Sezione conduttori				Diametro minimo isolante conduttore	Conf.* Pz	Prezzo 1 Cf Euro (€)
		12 kV	17,5 kV	24 kV	36 kV			
309283	CTS 1250A 24kV 400-630 EGA M12 KS	500-630 mm ²	400-630 mm ²	400-630 mm ²	/	33,4 mm	1	
309284	CTS 1250A 36kV 400-630 EGA M12 KS			630 mm ²	400-630 mm ²	39,1 mm	1	

*Confezione: 3 terminali unipolari.

**Per cavi schermati a nastri ordinare separatamente il kit per la messa a terra.

CTKS 630 A**Terminali sconnettibili a squadra**

per l'accoppiamento a terminali tipo CTS 630 A
fino a 36 kV, per posa interna
completi di kit per la messa a terra



Tensione massima Um **da 12 a 36 kV**

Portata **630 A**

Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri**

Standard/Omologazioni **CE - CENELEC HD 629.1**
(DIN VDE 0278, part 629-1)
Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Sezione conduttori				Diametro minimo isolante conduttore	Conf.* Pz	Prezzo 1 Cf Euro (€)
		12 kV	17,5 kV	24 kV	36 kV			
Versione completa di kit per la messa a terra								
256838	CTKS 24kV630A/25-70EGA	50-95 mm²	25-95 mm²	25-70 mm²	/	14,7 mm	1	
256839	CTKS 24kV630A/95-240EGA	150-240 mm²	120-240 mm²	95-240 mm²	/	22,0 mm	1	
257581	CTKS 36kV630A/50-95EGA	/	/	95 mm²	35-95 mm²	22,0 mm	1	
257582	CTKS 36kV630A/150-240EGA	/	/	240 mm²	150-240 mm²	30,8 mm	1	

*Confezione: 3 terminali unipolari.

**Per cavi schermati a nastri ordinare separatamente il kit per la messa a terra.

**CTKSA****Scaricatori per terminali tipo CTS 630A**
per posa interna

Tensione massima Um	34 kV	Standard/Omologazioni	CE - IEC 60099-4
Corrente nominale di fuga	10 kA	Conformità	REACH n°1907/2006
Scarica parziale Uc	< 5 pC		

Codice	Tipo	Classe	Tensione nominale Ur	Tensione massima d'esercizio	Confezione* Pz	Prezzo 1 Cf Euro (€)
262054	CTKSA 12kV 10kA	1	15 kV	12,7 kV	1	
262055	CTKSA 17kV 10kA	1	21 kV	17 kV	1	
262816	CTKSA 19.5kV 10kA	1	24 kV	19,5 kV	1	
262056	CTKSA 24kV 10kA	1	30 kV	24 kV	1	
301492	CTKSA 34kV 10kA	2	42 kV	34 kV	1	

*Confezione: 3 scaricatori.

CVS 250 A**Elemento di connessione**per terminali sconnettibili tipo CWS e CGS 250 A
per posa interna

Tensione massima Um	da 12 a 24 kV	Standard/Omologazioni	CE
Portata	250 A	Conformità	REACH n°1907/2006
Dimensioni	Tipo A secondo EN50180, EN50181 e DIN 47636		

Codice	Tipo	Lunghezza	Diametro	Confezione* Pz	Prezzo 1 Cf Euro (€)
225844	CVS 250A 24kV	136 mm	100 mm	1	

*Confezione: 3 elementi di connessione.

CKS 630 A**Elemento di connessione**per terminali sconnettibili tipo CTS 630 A
per posa interna

Tensione massima Um	da 12 a 24 kV	Standard/Omologazioni	CE
Portata	630 A	Conformità	REACH n°1907/2006
Dimensioni	Tipo C secondo EN50180 e EN50181		

Codice	Tipo	Lunghezza	Diametro	Confezione* Pz	Prezzo 1 Cf Euro (€)
224853	CKS 24kV/630A	196,5 mm	70 mm	1	

*Confezione: 3 elementi di connessione.



CIK

Cappucci isolanti per attacchi trasformatori

adatti per attacchi di tipo A 250 A e C 630A secondo le norme EN 50180 e EN 50181



Tensione massima Um **36 kV**

Protezione e isolamento da tutte le parti elettriche esposte

Adatto per posa sommersa

Standard/Omologazioni **CE** - IEC 60099-4

Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Tensione nominale Ur	Tipo di attacco	Confezione* Pz	Prezzo 1 Cf Euro (€)
265023	CIK 250A 24kV	24 kV	Tipo A 250A	1	
265024	CIK 630A 36kV	36 kV	Tipo C 630A	1	

*Confezione: 3 cappucci.

Pinza per il serraggio di connettori e capicorda a vite

adatta per il serraggio di connettori CSV e capicorda CSK



Standard/Omologazioni **CE**

Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
255404	Clamp tool CSV/CSK	1	

ZS-CTS

Kit accessori per la reinstallazione di connettori CTS

adatto per connettori a spina di tipo C a cono esterno secondo EN 50180 e EN 50181



Standard/Omologazioni **CE**

Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Confezione *	Prezzo 1 Pz Euro (€)
257622	ZS-CTS	1	

*Confezione: 3 spinotti di contatto con vite a frattura + accessori per l'installazione.

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONE

GUAINA
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GEL

GIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E
CAPICORDA

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

**CPES****Kit per la verifica della messa a terra**
per terminali tipo CTS e CTKS

Tensione nominale U _o /U	da 6/10 a 18/30 kV	Standard/Omologazioni	CE
Tensione massima U _m	da 12 a 36 kV	Conformità	REACH n°1907/2006
Verifica la continuità galvanica tra conduttori e terra			

Codice	Tipo	Confezione* Pz	Prezzo 1 Cf Euro (€)
259101	CPES	1	

*Confezione: 3 cappucci.

CPS**Kit per la verifica della continuità galvanica**
tra conduttori
per terminali tipo CTS e CTKS

Tensione nominale U _o /U	da 6/10 a 18/30 kV	Standard/Omologazioni	CE
Tensione massima U _m	da 12 a 36 kV	Conformità	REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Confezione* Pz	Prezzo 1 Cf Euro (€)
302227	CPS	1	

*Confezione: 3 cappucci.



CHM3

Giunti tripolari ibridi

per cavi tripolari schermati a isolante estruso
fino a 36 kV

per posa interna, esterna, interrata e sommersa



Tensione nominale U_o/U da 6/10 a 18/30 kV

Tensione massima U_m da 12 a 36 kV

Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri

Standard/Omologazioni

CE - CENELEC HD 629.1
(DIN VDE 0278, part 629-1)
REACH n°1907/2006

Conformità

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori	Lunghezza giunto	Confezione	Prezzo 1 Cf Euro (€)
Tensione nominale U_o/U: 6/10 kV - Tensione massima U_m: 12 kV						
194293	CHM3 12kV 10-25	3x	10-25 mm ²	1200 mm	1	
194294	CHM3 12kV 35-95	3x	35-95 mm ²	1200 mm	1	
194295	CHM3 12kV 95-240	3x	95-240 mm ²	1200 mm	1	
194296	CHM3 12kV 150-300	3x	150-300 mm ²	1200 mm	1	
Tensione nominale U_o/U: 8,7/15 kV - Tensione massima U_m: 17,5 kV						
194297	CHM3 17kV 35-95	3x	35-95 mm ²	1200 mm	1	
194298	CHM3 17kV 70-240	3x	70-240 mm ²	1200 mm	1	
194299	CHM3 17kV 120-300	3x	120-300 mm ²	1200 mm	1	
194300	CHM3 17kV 240-400	3x	240-400 mm ²	1200 mm	1	
Tensione nominale U_o/U: 12/20 kV - Tensione massima U_m: 24 kV						
194301	CHM3 24kV 10-35	3x	10-35 mm ²	1200 mm	1	
194302	CHM3 24kV 50-150	3x	50-150 mm ²	1200 mm	1	
194303	CHM3 24kV 70-240	3x	70-240 mm ²	1200 mm	1	
194304	CHM3 24kV 150-300	3x	150-300 mm ²	1200 mm	1	
Tensione nominale U_o/U: 18/30 kV - Tensione massima U_m: 36 kV						
194305	CHM3 36kV 35-70	3x	35-70 mm ²	1200 mm	1	
194306	CHM3 36kV 70-150	3x	70-150 mm ²	1200 mm	1	
194307	CHM3 36kV 150-300	3x	150-300 mm ²	1200 mm	1	

Adatti per connettori a compressione (disponibili su richiesta).

Kit per la continuità dell'armatura disponibile su richiesta.

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONE

GUAINA
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GEL

GIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E
CAPICORDA

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

**CHMSV3****Giunti tripolari ibridi**

per cavi tripolari schermati a isolante estruso
fino a 36 kV

per posa interna, esterna, interrata e sommersa



Tensione nominale U_o/U da **6/10 a 18/30 kV**

Standard/Omologazioni

CE - CENELEC HD 629.1
(DIN VDE 0278, part 629-1)
REACH n°1907/2006

Tensione massima U_m da **12 a 36 kV**

Conformità

Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori	Lunghezza giunto	Confezione	Prezzo 1 Cf Euro (€)
Tensione nominale U_o/U: 6/10 kV - Tensione massima U_m: 12 kV						
297348	CHMSV3 12kV 25-95	3x	25-95 mm ²	1050 mm	1	
297350	CHMSV3 12kV 70-150	3x	70-150 mm ²	1050 mm	1	
297260	CHMSV3 12kV 95-240	3x	95-240 mm ²	1100 mm	1	
297358	CHMSV3 12kV 240-400	3x	240-400 mm ²	1250 mm	1	
Tensione nominale U_o/U: 8,7/15 kV - Tensione massima U_m: 17,5 kV						
297349	CHMSV3 17kV 25-95	3x	25-95 mm ²	1050 mm	1	
297351	CHMSV3 17kV 70-150	3x	70-150 mm ²	1050 mm	1	
297310	CHMSV3 17kV 95-240	3x	95-240 mm ²	1100 mm	1	
297360	CHMSV3 17kV 240-400	3x	240-400 mm ²	1250 mm	1	
Tensione nominale U_o/U: 12/20 kV - Tensione massima U_m: 24 kV						
297433	CHMSV3 24kV 16-95	3x	16-95 mm ²	1050 mm	1	
297352	CHMSV3 24kV 50-150	3x	50-150 mm ²	1050 mm	1	
297104	CHMSV3 24kV 95-240	3x	95-240 mm ²	1100 mm	1	
297361	CHMSV3 24kV 240-400	3x	240-400 mm ²	1250 mm	1	
Tensione nominale U_o/U: 18/30 kV - Tensione massima U_m: 36 kV						
297353	CHMSV3 36kV 50-150	3x	50-150 mm ²	1050 mm	1	
297311	CHMSV3 36kV 95-240	3x	95-240 mm ²	1000 mm	1	
297362	CHMSV3 36kV 240-400	3x	240-400 mm ²	1250 mm	1	

Completi di connettori a vite adatti sia per conduttore rame sia alluminio.



CHMSV3-1

Giunti di transizione ibridi

tra cavi tripolari e 3 unipolari schermati
a isolante estruso fino a 36 kV
per posa interna, esterna, interrata e sommersa



Tensione nominale U _o /U	da 6/10 a 18/30 kV	Standard/Omologazioni	CE - CENELEC HD 629.1
Tensione massima U _m	da 12 a 36 kV		(DIN VDE 0278, part 629-1)
Adatti per cavi schermati a fili		Conformità	REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori	Lunghezza giunto	Confezione	Prezzo 1 Cf Euro (€)
Tensione nominale U_o/U: 6/10 kV - Tensione massima U_m: 12 kV						
297449	CHMSV3-1 12kV 25-95	3x/3x1	25-95 mm ²	900 mm	1	
297462	CHMSV3-1 12kV 70-150	3x/3x1	70-150 mm ²	900 mm	1	
297442	CHMSV3-1 12kV 95-240	3x/3x1	95-240 mm ²	900 mm	1	
297466	CHMSV3-1 12kV 240-400	3x/3x1	240-400 mm ²	1000 mm	1	
Tensione nominale U_o/U: 8,7/15 kV - Tensione massima U_m: 17,5 kV						
297460	CHMSV3-1 17kV 25-95	3x/3x1	25-95 mm ²	900 mm	1	
297463	CHMSV3-1 17kV 70-150	3x/3x1	70-150 mm ²	900 mm	1	
297443	CHMSV3-1 17kV 95-240	3x/3x1	95-240 mm ²	900 mm	1	
297467	CHMSV3-1 17kV 240-400	3x/3x1	240-400 mm ²	1000 mm	1	
Tensione nominale U_o/U: 12/20 kV - Tensione massima U_m: 24 kV						
297461	CHMSV3-1 24kV 16-95	3x/3x1	16-95 mm ²	900 mm	1	
297464	CHMSV3-1 24kV 50-150	3x/3x1	50-150 mm ²	900 mm	1	
297441	CHMSV3-1 24kV 95-240	3x/3x1	95-240 mm ²	900 mm	1	
297468	CHMSV3-1 24kV 240-400	3x/3x1	240-400 mm ²	1000 mm	1	
Tensione nominale U_o/U: 18/30 kV - Tensione massima U_m: 36 kV						
297465	CHMSV3-1 36kV 50-150	3x/3x1	50-150 mm ²	900 mm	1	
297444	CHMSV3-1 36kV 95-240	3x/3x1	95-240 mm ²	900 mm	1	
297469	CHMSV3-1 36kV 240-400	3x/3x1	240-400 mm ²	1000 mm	1	

Completi di connettori a vite adatti sia per conduttore rame sia alluminio.

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONE

GUAINA
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GEL

GIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E
CAPICORDA

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI



Terminali tripolari

CHESK-3I(A)

**Terminali tripolari ibridi per interno
completi di capicorda a vite**
per cavi tripolari schermati
a isolante estruso fino a 36 kV



Tensione nominale U_o/U da **6/10 a 18/30 kV**

Standard/Omologazioni

CE - CENELEC HD 629.1
(DIN VDE 0278, part 629-1)
REACH n°1907/2006

Tensione massima U_m da **12 a 36 kV**

Conformità

Adatti per cavi schermati a fili o a nastri**

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori	Lunghezza terminale	Confezione	Prezzo 1 Cf Euro (€)
Tensione nominale U_o/U: 6/10 kV - Tensione massima U_m: 12 kV						
309800	CHESK-3I(A) 12kV 25-95	3x	25-95 mm ²	600 mm	1	
309801	CHESK-3I(A) 12kV 95-240	3x	95-240 mm ²	600 mm	1	
309802	CHESK-3I(A) 12kV 240-400	3x	240-400 mm ²	600 mm	1	
Tensione nominale U_o/U: 8,7/15 e 12/20 kV - Tensione massima U_m: 17,5 - 24 kV						
309806	CHESK-3I(A) 24kV 25-95	3x	25-95 mm ²	600 mm	1	
309807	CHESK-3I(A) 24kV 95-240	3x	95-240 mm ²	600 mm	1	
309808	CHESK-3I(A) 24kV 240-400	3x	240-400 mm ²	600 mm	1	
Tensione nominale U_o/U: 18/30 kV - Tensione massima U_m: 36 kV						
309810	CHESK-3I(A) 36kV 25-95	3x	25-95 mm ²	800 mm	1	
309811	CHESK-3I(A) 36kV 95-240	3x	95-240 mm ²	800 mm	1	
309812	CHESK-3I(A) 36kV 240-400	3x	240-400 mm ²	800 mm	1	

Completi di capicorda a vite adatti sia per conduttore rame sia alluminio.

**Per cavi schermati a nastri ordinare separatamente il kit per la messa a terra.

CHESK-3F(A)

**Terminali tripolari ibridi per esterno
completi di capicorda a vite**
per cavi tripolari schermati
a isolante estruso fino a 36 kV



Tensione nominale U_o/U da **6/10 a 18/30 kV**

Standard/Omologazioni

CE - CENELEC HD 629.1
(DIN VDE 0278, part 629-1)
REACH n°1907/2006

Tensione massima U_m da **12 a 36 kV**

Conformità

Adatti per cavi schermati a fili o a nastri**

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori	Lunghezza terminale	Confezione	Prezzo 1 Cf Euro (€)
Tensione nominale U_o/U: 6/10 kV - Tensione massima U_m: 12 kV						
309813	CHESK-3F(A) 12kV 25-95	3x	25-95 mm ²	1200 mm	1	
309815	CHESK-3F(A) 12kV 95-240	3x	95 - 240 mm ²	1200 mm	1	
309816	CHESK-3F(A) 12kV 240-400	3x	240 - 400 mm ²	1200 mm	1	
Tensione nominale U_o/U: 8,7/15 e 12/20 kV - Tensione massima U_m: 17,5 - 24 kV						
309820	CHESK-3F(A) 24kV 25-95	3x	25 - 95 mm ²	1200 mm	1	
309821	CHESK-3F(A) 24kV 95-240	3x	95 - 240 mm ²	1200 mm	1	
309822	CHESK-3F(A) 24kV 240-400	3x	240 - 400 mm ²	1200 mm	1	
Tensione nominale U_o/U: 18/30 kV - Tensione massima U_m: 36 kV						
309823	CHESK-3F(A) 36kV 25-95	3x	25 - 95 mm ²	1200 mm	1	
309824	CHESK-3F(A) 36kV 95-240	3x	95 - 240 mm ²	1200 mm	1	
309583	CHESK-3F(A) 36kV 240-400	3x	240 - 400 mm ²	1200 mm	1	

Completi di capicorda a vite adatti sia per conduttore rame sia alluminio.

**Per cavi schermati a nastri ordinare separatamente il kit per la messa a terra.

**CHE3-I(A)****Terminali tripolari ibridi per interno**

per cavi tripolari schermati a isolante estruso
fino a 36 kV



Tensione nominale Uo/U da 6/10 a 18/30 kV

Standard/Omologazioni

CE - CENELEC HD 629.1
(DIN VDE 0278, part 629-1)
REACH n°1907/2006

Tensione massima Um da 12 a 36 kV

Conformità

Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri**

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori	Lunghezza terminale	Confezione	Prezzo 1 Cf Euro (€)
Tensione nominale Uo/U: 6/10 kV - Tensione massima Um: 12 kV						
146228	CHE-3I(A) 12kV 10-25	3x	10-25 mm ²	300 mm	1	
146216	CHE-3I(A) 12kV 25-95	3x	25-95 mm ²	300 mm	1	
146217	CHE-3I(A) 12kV 95-240	3x	95-240 mm ²	300 mm	1	
146218	CHE-3I(A) 12kV 150-400	3x	150-400 mm ²	300 mm	1	
Tensione nominale Uo/U: 8,7/15 kV - Tensione massima Um: 17,5 kV						
195365	CHE-3I(A) 17kV 16-50	3x	16-50 mm ²	300 mm	1	
171761	CHE-3I(A) 17kV 70-240	3x	70-240 mm ²	300 mm	1	
171762	CHE-3I(A) 17kV 150-300	3x	150-300 mm ²	300 mm	1	
171763	CHE-3I(A) 17kV 185-400	3x	185-400 mm ²	300 mm	1	
Tensione nominale Uo/U: 12/20 kV - Tensione massima Um: 24 kV						
146300	CHE-3I(A) 24kV 10-35	3x	10-35 mm ²	300 mm	1	
146302	CHE-3I(A) 24kV 25-95	3x	25-95 mm ²	300 mm	1	
146301	CHE-3I(A) 24kV 70-240	3x	70-240 mm ²	300 mm	1	
146297	CHE-3I(A) 24kV 120-300	3x	120-300 mm ²	300 mm	1	
Tensione nominale Uo/U: 18/30 kV - Tensione massima Um: 36 kV						
146158	CHE-3I(A) 36kV 35-70	3x	35-70 mm ²	500 mm	1	
146159	CHE-3I(A) 36kV 50-150	3x	50-150 mm ²	500 mm	1	
146160	CHE-3I(A) 36kV 150-400	3x	150-400 mm ²	500 mm	1	

CHE3-F(A)**Terminali tripolari ibridi per esterno**

per cavi tripolari schermati a isolante estruso
fino a 36 kV



Tensione nominale Uo/U da 6/10 a 18/30 kV

Standard/Omologazioni

CE - CENELEC HD 629.1
(DIN VDE 0278, part 629-1)
REACH n°1907/2006

Tensione massima Um da 12 a 36 kV

Conformità

Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri**

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori	Lunghezza terminale	Confezione	Prezzo 1 Cf Euro (€)
Tensione nominale Uo/U: 6/10 kV - Tensione massima Um: 12 kV						
146226	CHE-3F(A) 12kV 10-25	3x	10-25 mm ²	300 mm	1	
146220	CHE-3F(A) 12kV 25-95	3x	25-95 mm ²	300 mm	1	
146222	CHE-3F(A) 12kV 95-240	3x	95-240 mm ²	300 mm	1	
146224	CHE-3F(A) 12kV 150-400	3x	150-400 mm ²	300 mm	1	
Tensione nominale Uo/U: 8,7/15 kV - Tensione massima Um: 17,5 kV						
195366	CHE-3F(A) 17kV 16-50	3x	16-50 mm ²	300 mm	1	
171756	CHE-3F(A) 17kV 70-240	3x	70-240 mm ²	300 mm	1	
146296	CHE-3F(A) 17kV 185-400	3x	185-400 mm ²	300 mm	1	
Tensione nominale Uo/U: 12/20 kV - Tensione massima Um: 24 kV						
146303	CHE-3F(A) 24kV 10-35	3x	10-35 mm ²	700 mm	1	
146304	CHE-3F(A) 24kV 25-95	3x	25-95 mm ²	700 mm	1	
146306	CHE-3F(A) 24kV 70-240	3x	70-240 mm ²	700 mm	1	
146298	CHE-3F(A) 24kV 120-300	3x	120-300 mm ²	700 mm	1	
Tensione nominale Uo/U: 18/30 kV - Tensione massima Um: 36 kV						
146234	CHE-3F(A) 36kV 35-70	3x	35-70 mm ²	700 mm	1	
146235	CHE-3F(A) 36kV 50-150	3x	50-150 mm ²	700 mm	1	
146242	CHE-3F(A) 36kV 150-400	3x	150-400 mm ²	700 mm	1	

Capicorda disponibili su richiesta.

**Per cavi schermati a nastri o armati ordinare separatamente il kit per la messa a terra.



Terminali tripolari

CHE3-I(B)

Terminali tripolari ibridi per interno

per cavi tripolari schermati a isolante estruso
fino a 36 kV - Triforcazione dei cavi antitraccia



Tensione nominale Uo/U da 6/10 a 18/30 kV

Tensione massima Um da 12 a 36 kV

Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri**

Standard/Omologazioni

Conformità

CE - CENELEC HD 629.1
(DIN VDE 0278, part 629-1)
REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori	Lunghezza terminale	Confezione	Prezzo 1 Cf Euro (€)
Tensione nominale Uo/U: 6/10 kV - Tensione massima Um: 12 kV						
173134	CHE-3I(B) 12kV 25-95	3x	25-95 mm ²	350 mm	1	
173132	CHE-3I(B) 12kV 95-240	3x	95-240 mm ²	350 mm	1	
Tensione nominale Uo/U: 8,7/15 kV - Tensione massima Um: 17,5 kV						
182731	CHE-3I(B) 17kV 25-50	3x	16-50 mm ²	400 mm	1	
182732	CHE-3I(B) 17kV 70-240	3x	70-240 mm ²	400 mm	1	
Tensione nominale Uo/U: 12/20 kV - Tensione massima Um: 24 kV						
184798	CHE-3I(B) 24kV 25-95	3x	25-95 mm ²	500 mm	1	
184799	CHE-3I(B) 24kV 70-240	3x	70-240 mm ²	500 mm	1	
184800	CHE-3I(B) 24kV 120-400	3x	120-400 mm ²	500 mm	1	
Tensione nominale Uo/U: 18/30 kV - Tensione massima Um: 36 kV						
184802	CHE-3I(B) 36kV 50-150	3x	50-150 mm ²	650 mm	1	

CHE3-F(B)

Terminali tripolari ibridi per esterno

per cavi tripolari schermati a isolante estruso
fino a 36 kV -Triforcazione dei cavi antitraccia



Tensione nominale Uo/U da 6/10 a 18/30 kV

Tensione massima Um da 12 a 36 kV

Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri**

Standard/Omologazioni

Conformità

CE - CENELEC HD 629.1
(DIN VDE 0278, part 629-1)
REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori	Lunghezza terminale	Confezione	Prezzo 1 Cf Euro (€)
Tensione nominale Uo/U: 6/10 kV - Tensione massima Um: 12 kV						
184806	CHE-3F(B) 12kV 25-95	3x	25-95 mm ²	700 mm	1	
184807	CHE-3F(B) 12kV 95-240	3x	95-240 mm ²	700 mm	1	
Tensione nominale Uo/U: 8,7/15 kV - Tensione massima Um: 17,5 kV						
182735	CHE-3F(B) 17kV 25-50	3x	25-50 mm ²	700 mm	1	
182736	CHE-3F(B) 17kV 70-240	3x	70-240 mm ²	700 mm	1	
Tensione nominale Uo/U: 12/20 kV - Tensione massima Um: 24 kV						
184472	CHE-3F(B) 24kV 10-35	3x	10-35 mm ²	850 mm	1	
184809	CHE-3F(B) 24kV 25-95	3x	25-95 mm ²	850 mm	1	
184811	CHE-3F(B) 24kV 70-240	3x	70-240 mm ²	850 mm	1	
184812	CHE-3F(B) 24kV 120-400	3x	120-400 mm ²	850 mm	1	
Tensione nominale Uo/U: 18/30 kV - Tensione massima Um: 36 kV						
184815	CHE-3F(B) 36kV 50-150	3x	50-150 mm ²	850 mm	1	
184816	CHE-3F(B) 36kV 150-400	3x	150-400 mm ²	850 mm	1	

Capicorda disponibili su richiesta.

**Per cavi schermati a nastri o armati ordinare separatamente il kit per la messa a terra.

**CAE-3I**

Terminali tripolari siliconici per interno
per cavi tripolari schermati a isolante estruso
fino a 36 kV



Tensione nominale U _{o/U}	da 6/10 a 18/30 kV	Standard/Omologazioni	CE - CENELEC HD 629.1
Tensione massima U _m	da 12 a 36 kV		(DIN VDE 0278, part 629-1)
Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri**		Conformità	REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori	Lunghezza terminale	Confezione	Prezzo 1 Cf Euro (€)
Tensione nominale U_{o/U}: 6/10 kV - Tensione massima U_m: 12 kV						
199170	CAE-3I 12kV 95-240	3x	95-240 mm ²	270 mm	1	
199171	CAE-3I 12kV 150-400	3x	150-400 mm ²	270 mm	1	
Tensione nominale U_{o/U}: 12/20 kV - Tensione massima U_m: 24 kV						
199177	CAE-3I 24kV 35-120	3x	35-120 mm ²	270 mm	1	
199178	CAE-3I 24kV 70-240	3x	70-240 mm ²	270 mm	1	
199179	CAE-3I 24kV 120-400	3x	120-400 mm ²	270 mm	1	

Capicorda disponibili su richiesta.

**Per cavi schermati a nastri o armati ordinare separatamente il kit per la messa a terra.

CAE-3F

Terminali tripolari siliconici per esterno
per cavi tripolari schermati a isolante estruso
fino a 36 kV



Tensione nominale U _{o/U}	da 6/10 a 18/30 kV	Standard/Omologazioni	CE - CENELEC HD 629.1
Tensione massima U _m	da 12 a 36 kV		(DIN VDE 0278, part 629-1)
Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri**		Conformità	REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori	Lunghezza terminale	Confezione	Prezzo 1 Cf Euro (€)
Tensione nominale U_{o/U}: 6/10 kV - Tensione massima U_m: 12 kV						
199201	CAE-3F 12kV 95-240	3x	95-240 mm ²	325 mm	1	
199202	CAE-3F 12kV 150-400	3x	150-400 mm ²	325 mm	1	
Tensione nominale U_{o/U}: 8,7/15 kV - Tensione massima U_m: 17,5 kV						
199204	CAE-3F 17kV 50-185	3x	50-185 mm ²	325 mm	1	
199205	CAE-3F 17kV 95-240	3x	95-240 mm ²	325 mm	1	
Tensione nominale U_{o/U}: 12/20 kV - Tensione massima U_m: 24 kV						
199208	CAE-3F 24kV 35-120	3x	35-120 mm ²	325 mm	1	
199209	CAE-3F 24kV 70-240	3x	70-240 mm ²	325 mm	1	
199210	CAE-3F 24kV 120-400	3x	120-400 mm ²	325 mm	1	
Tensione nominale U_{o/U}: 18/30 kV - Tensione massima U_m: 36 kV						
199211	CAE-3F 36kV 50-240	3x	50-240 mm ²	440 mm	1	
199212	CAE-3F 36kV 120-400	3x	120-400 mm ²	440 mm	1	

Capicorda disponibili su richiesta.

**Per cavi schermati a nastri o armati ordinare separatamente il kit per la messa a terra.

**CHMPR3-1****Giunti ibridi di transizione**

tra cavi tripolari isolati in carta impregnata
sotto guaina di piombo e cavi unipolari
a isolante estruso fino a 17,5 kV



Tensione massima Uo/U **da 6/10 a 8,7/15 kV**

Tensione massima Um **da 12 a 17,5 kV**

Per posa interna, esterna, interrata e sommersa

Adatti anche per cavi tripolari isolanti
in carta impregnata a 3 piombi.

Standard/Omologazioni **CE - CENELEC HD 629.1**
(DIN VDE 0278, part 629-1)
Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Diametro minimo isolante conduttore	Sezione conduttori		Lunghezza giunto	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
			12 kV	17,5 kV			
197603	CHMPR3-1/17kV 35-50	12,6 mm	50-95 mm ²	35-50 mm ²	1100 mm	1	
197604	CHMPR3-1/17kV 70-240	17,3 mm	95-300 mm ²	70-240 mm ²	1100 mm	1	
197606	CHMPR3-1/17kV 240-400	23,1 mm	300-400 mm ²	240-400 mm ²	1100 mm	1	

Connettori disponibili su richiesta.

CHMPRSV 3-1**Giunti ibridi di transizione**

tra cavi tripolari isolati in carta impregnata
sotto guaina di piombo e cavi unipolari
a isolante estruso fino a 17,5 kV



Tensione massima Uo/U **da 6/10 a 8,7/15 kV**

Tensione massima Um **da 12 a 17,5 kV**

Per posa interna, esterna, interrata e sommersa

Adatti anche per cavi tripolari isolanti
in carta impregnata a 3 piombi.

Standard/Omologazioni **CE - CENELEC HD 629.1**
(DIN VDE 0278, part 629-1)
Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Diametro minimo isolante conduttore	Sezione conduttori		Lunghezza giunto	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
			12 kV	17,5 kV			
264988	CHMPRSV3-1/17kV 35-95	12,6 mm	50-95 mm ²	35-95 mm ²	1200 mm	1	
265205	CHMPRSV3-1/17kV 70-150	17,3 mm	95-150 mm ²	70-150 mm ²	1200 mm	1	
264769	CHMPRSV3-1/17kV 95-240	17,3 mm	95-240 mm ²	95-240 mm ²	1200 mm	1	
265501	CHMPRSV3-1/17kV 240-400	23,1 mm	240-400 mm ²	240-400 mm ²	1200 mm	1	

Completi di connettori a vite.



CHMPR3

Giunti ibridi di transizione

tra cavi tripolari isolati in carta impregnata sotto guaina di piombo e cavi tripolari a isolante estruso fino a 17,5 kV



Tensione massima Uo/U da 6/10 a 8,7/15 kV

Tensione massima Um da 12 a 17,5 kV

Per posa interna, esterna, interrata e sommersa

Adatti anche per cavi tripolari isolanti in carta impregnata a 3 piombi.

Standard/Omologazioni **CE** - CENELEC HD 629.1
(DIN VDE 0278, part 629-1)
Conformità REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Diametro minimo isolante conduttore	Sezione conduttori		Lunghezza giunto	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
			12 kV	17,5 kV			
197618	CHMPR3 17kV 35-50	12,6 mm	50-95 mm ²	35-50 mm ²	1400 mm	1	
197619	CHMPR3 17kV 70-240	17,3 mm	95-300 mm ²	70-240 mm ²	1400 mm	1	
197620	CHMPR3 17kV 240-400	23,1 mm	300-400 mm ²	240-400 mm ²	1400 mm	1	

CHMPPR3

Giunti ibridi

per cavi tripolari isolati in carta impregnata sotto guaina di piombo fino a 17,5 kV



Tensione massima Uo/U da 6/10 a 8,7/15 kV

Tensione massima Um da 12 a 17,5 kV

Per posa interna, esterna, interrata e sommersa

Standard/Omologazioni **CE** - CENELEC HD 629.1
(DIN VDE 0278, part 629-1)
Conformità REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Sezione conduttori		Lunghezza giunto	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		12 kV	17,5 kV			
197658	CHMPPR3 17kV 35-50	50-95 mm ²	35-50 mm ²	1400 mm	1	
197659	CHMPPR3 17kV 70-240	95-300 mm ²	70-240 mm ²	1400 mm	1	
197660	CHMPPR3 17kV 240-400	300-400 mm ²	240-400 mm ²	1400 mm	1	

Connettori disponibili su richiesta.

CHMP(H)SV3-1

Giunti ibridi

per cavi tripolari isolati in carta impregnata sotto guaina di piombo fino a 24 kV di tipo H (H-Type)



Tensione massima Uo/U 12/20 kV

Tensione massima Um 29 kV

Per posa interna, esterna, interrata e sommersa

Standard/Omologazioni **CE** - CENELEC HD 629.1
(DIN VDE 0278, part 629-2)
Conformità REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Sezione conduttori	Lunghezza giunto	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		24 kV			
336538	CHMP(H)SV3-1 24kV 35-95	35 - 95 mm ²	1100 mm	1	
336550	CHMP(H)SV3-1 24kV 70-150	70-150 mm ²	1100 mm	1	
336551	CHMP(H)SV3-1 24kV 95-240	95-240 mm ²	1100 mm	1	

Completi di connettori a vite




Terminali tripolari

CHEP-3I

Terminali termorestringenti per interno

per cavi tripolari isolati in carta impregnata di miscela non migrante (mind) sotto guaina di piombo fino a 17,5 kV

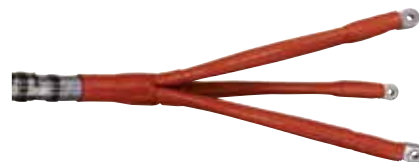

Tensione nominale U_o/U da 6/10 a 8,7/15 kV

Tensione massima U_m da 12 a 17,5 kV

Standard/Omologazioni **CE** - CENELEC HD 629.1

(DIN VDE 0278, part 629-1)

Conformità

REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Diametro minimo isolante conduttore	Sezione conduttori		Lunghezza giunto	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
			12 kV	17,5 kV			
197515	CHEP-3I 17kV 16-50	9,9 mm	/	16-50 mm ²	500 mm	1	
197516	CHEP-3I 17kV 25-240	13,2 mm	70-240 mm ²	25-240 mm ²	500 mm	1	
197517	CHEP-3I 17kV 95-300	16,5 mm	120-400 mm ²	95-300 mm ²	500 mm	1	

Capicorda disponibili su richiesta.

CHEP-3F

Terminali termorestringenti per esterno

per cavi tripolari isolati in carta impregnata di miscela non migrante (mind) sotto guaina di piombo fino a 17,5 kV



Tensione nominale U_o/U da 6/10 a 8,7/15 kV

Tensione massima U_m da 12 a 17,5 kV

Standard/Omologazioni **CE** - CENELEC HD 629.1

(DIN VDE 0278, part 629-1)

Conformità

REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Diametro minimo isolante conduttore	Sezione conduttori		Lunghezza giunto	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
			12 kV	17,5 kV			
197537	CHEP-3F 17kV 16-50	9,9 mm	/	16-50 mm ²	500 mm	1	
197538	CHEP-3F 17kV 25-240	13,2 mm	70-240 mm ²	25-240 mm ²	500 mm	1	
197539	CHEP-3F 17kV 95-300	16,5 mm	/	95-300 mm ²	500 mm	1	

Capicorda disponibili su richiesta.



CHMP(H)3-1

Giunti ibridi di transizione

tra cavi tripolari isolati in carta impregnata sotto guaina di piombo e cavi unipolari a isolante estruso fino a 36 kV



Tensione nominale U_0/U da 12/20 a 18/30 kV

Tensione massima U_m da 24 a 36 kV

Per posa interna, esterna, interrata e sommersa

Standard/Omologazioni **CE** - CENELEC HD 629.1
(DIN VDE 0278, part 629-1)
Conformità REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Diametro minimo isolante conduttore	Sezione conduttori		Lunghezza giunto	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
			24 kV	36 kV			
197608	CHMP(H)3-1 24kV 35-70	17,3 mm	35-70 mm ²	/	1200 mm	1	
197609	CHMP(H)3-1 24kV 95-240	19,9 mm	95-240 mm ²	/	1200 mm	1	
197610	CHMP(H)3-1 24kV 185-300	23,1 mm	185-300 mm ²	/	1200 mm	1	
197614	CHMP(H)3-1 36kV 35-50	19,9 mm	/	35-50 mm ²	1200 mm	1	
197616	CHMP(H)3-1 36kV 70-150	23,1 mm	/	70-150 mm ²	1200 mm	1	
197617	CHMP(H)3-1 36kV 150-300	27,3 mm	/	150-300 mm ²	1200 mm	1	

Connettori disponibili su richiesta.

CHMP(H)3

Giunti ibridi di transizione

tra cavi tripolari isolati in carta impregnata sotto guaina di piombo e cavi unipolari a isolante estruso fino a 36 kV



Tensione nominale U_0/U da 12/20 a 18/30 kV

Tensione massima U_m da 24 a 36 kV

Per posa interna, esterna, interrata e sommersa

Standard/Omologazioni **CE** - CENELEC HD 629.1
(DIN VDE 0278, part 629-1)
Conformità REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Diametro minimo isolante conduttore	Sezione conduttori		Lunghezza giunto	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
			24 kV	36 kV			
197621	CHMP(H)3 24kV 16-35	12,6 mm	16-35 mm ²	/	1400 mm	1	
197622	CHMP(H)3 24kV 35-70	17,3 mm	35-70 mm ²	/	1400 mm	1	
197623	CHMP(H)3 24kV 95-240	19,9 mm	95-240 mm ²	/	1400 mm	1	
197624	CHMP(H)3 24kV 185-300	23,1 mm	185-300 mm ²	/	1400 mm	1	
197625	CHMP(H)3 36kV 35-50	19,9 mm	/	35-50 mm ²	1400 mm	1	
197626	CHMP(H)3 36kV 70-150	23,1 mm	/	70-150 mm ²	1400 mm	1	
197627	CHMP(H)3 36kV 150-300	27,3 mm	/	150-300 mm ²	1400 mm	1	

Connettori disponibili su richiesta.

**CHMPP(H)3****Giunti ibridi**

per cavi tripolari isolati in carta impregnata
sotto guaina di piombo fino a 36 kV



Tensione nominale U_o/U da 12/20 a 18/30 kV

Tensione massima U_m da 24 a 36 kV

Per posa interna, esterna, interrata e sommersa

Standard/Omologazioni **CENELEC HD 629.1**

(DIN VDE 0278, part 629-1)

Conformità

REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Diametro minimo isolante conduttore	Sezione conduttori		Lunghezza giunto	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
			24 kV	36 kV			
197661	CHMPP(H)3 24kV 16-35	12,6 mm	16-35 mm ²	/	1400 mm	1	
197662	CHMPP(H)3 24kV 35-70	17,3 mm	35-70 mm ²	/	1400 mm	1	
197663	CHMPP(H)3 24kV 95-240	19,9 mm	95-240 mm ²	/	1400 mm	1	
197664	CHMPP(H)3 24kV 185-300	23,1 mm	185-300 mm ²	/	1400 mm	1	
197665	CHMPP(H)3 36kV 35-50	19,9 mm	/	35-50 mm ²	1400 mm	1	
197666	CHMPP(H)3 36kV 70-150	23,1 mm	/	70-150 mm ²	1400 mm	1	
197667	CHMPP(H)3 36kV 185-300	27,3 mm	/	95-300 mm ²	1400 mm	1	

Connettori disponibili su richiesta.

**CHEP(H)-3I****Terminali ibridi per interno**

per cavi tripolari isolati in carta impregnata di miscela non migrante (mind) sotto guaina di piombo fino a 36 kV



Tensione nominale U_o/U da 12/20 a 18/30 kV

Tensione massima U_m da 24 a 36 kV

Standard/Omologazioni **CE** - CENELEC HD 629.1
(DIN VDE 0278, part 629-1)
Conformità REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Diametro minimo isolante conduttore	Sezione conduttori		Lunghezza giunto	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
			24 kV	36 kV			
197531	CHEP(H)-3I 24kV 16-35	12,6 mm	16-35 mm ²	/	500 mm	1	
197532	CHEP(H)-3I 24kV 50-150	17,3 mm	50-150 mm ²	/	500 mm	1	
197533	CHEP(H)-3I 24kV 70-240	19,9 mm	70-240 mm ²	/	500 mm	1	
197534	CHEP(H)-3I 24kV 120-300	23,1 mm	120-300 mm ²	/	500 mm	1	
197535	CHEP(H)-3I 36kV 35-70	19,9 mm	/	35-70 mm ²	500 mm	1	
197536	CHEP(H)-3I 36kV 50-240	23,1 mm	/	50-240 mm ²	500 mm	1	

Capicorda disponibili su richiesta.

CHEP(H)-3F**Terminali ibridi per esterno**

per cavi tripolari isolati in carta impregnata di miscela non migrante (mind) sotto guaina di piombo fino a 36 kV



Tensione nominale U_o/U da 12/20 a 18/30 kV

Tensione massima U_m da 24 a 36 kV

Standard/Omologazioni **CE** - CENELEC HD 629.1
(DIN VDE 0278, part 629-1)
Conformità REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Diametro minimo isolante conduttore	Sezione conduttori		Lunghezza giunto	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
			24 kV	36 kV			
197543	CHEP(H)-3F 24kV 16-35	12,6 mm	16-35 mm ²	/	850 mm	1	
197544	CHEP(H)-3F 24kV 50-150	17,3 mm	50-150 mm ²	/	850 mm	1	
197545	CHEP(H)-3F 24kV 70-240	19,9 mm	70-240 mm ²	/	850 mm	1	
197546	CHEP(H)-3F 24kV 120-300	23,1 mm	120-300 mm ²	/	850 mm	1	
197547	CHEP(H)-3F 36kV 35-70	19,9 mm	/	35-70 mm ²	850 mm	1	
197548	CHEP(H)-3F 36kV 50-240	23,1 mm	/	50-240 mm ²	850 mm	1	

Capicorda disponibili su richiesta.

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONEGUAINA
TERMORESTRINGENTIGIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GELGIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONECONNETTORI E
CAPICORDANASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

**CHMP(3Pb)SV3-1****Giunti ibridi di transizione**

per cavi tripolari armati a 3 piombi
e 3 cavi unipolari a isolamento estruso

Tensione nominale U₀/U **12/20 kV**Tensione massima U_m **24 kV**

Per posa interna, esterna, interrata e sommersa

Standard/Omologazioni **CENELEC HD 629.2**
(DIN VDE 0278, part 629-2)Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Diametro minimo isolante conduttore	Sezione conduttori	Lunghezza giunto	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
			24 kV			
336260	CHMP(3Pb)SV3-1 24kV 35-95	17,3 mm	35-95 mm ²	1000 mm	1	
336261	CHMP(3Pb)SV3-1 24kV 50-150	17,3 mm	50-150 mm ²	1000 mm	1	
336263	CHMP(3Pb)SV3-1 24kV 95-240	19,9 mm	95-240 mm ²	1000 mm	1	
336264	CHMP(3Pb)SV3-1 24kV 240-400	27,3 mm	240-400 mm ²	1000 mm	1	

Completi di connettori a vite.

CHMP(3Pb)3-1**Giunti ibridi di transizione**

tra cavi tripolari isolati in carta impregnata
a 3 piombi e cavi unipolari
a isolante estruso fino a 36 kV

Tensione nominale U₀/U **da 6/10 a 18/30 kV**Tensione massima U_m **da 12 a 36 kV**

Per posa interna, esterna, interrata e sommersa

Standard/Omologazioni **CENELEC HD 629.1**
(DIN VDE 0278, part 629-1)Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Diametro minimo isolante conduttore	Sezione conduttori				Lungh. giunto	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
			12 kV	17,5 kV	24 kV	36 kV			
197628	CHMP(3Pb)3-1 17kV 25-50	12,6 mm	50-95 mm ²	25-50 mm ²	/	/	1200 mm	1	
198782	CHMP(3Pb)3-1 17kV 70-150	17,3 mm	95-185 mm ²	70-150 mm ²	/	/	1200 mm	1	
197629	CHMP(3Pb)3-1 17kV 120-240	19,9 mm	150-300 mm ²	120-400 mm ²	/	/	1200 mm	1	
197630	CHMP(3Pb)3-1 17kV 240-300	23,1 mm	300-400 mm ²	240-300 mm ²	/	/	1200 mm	1	
197631	CHMP(3Pb)3-1 24kV 16-25	12,6 mm	/	/	16-25 mm ²	/	1200 mm	1	
197632	CHMP(3Pb)3-1 24kV 35-95	17,3 mm	/	/	35-95 mm ²	/	1200 mm	1	
197633	CHMP(3Pb)3-1 24kV 95-240	19,9 mm	/	/	95-240 mm ²	/	1200 mm	1	
197634	CHMP(3Pb)3-1 24kV 185-300	23,1 mm	/	/	185-300 mm ²	/	1200 mm	1	
197635	CHMP(3Pb)3-1 36kV 35-50	19,9 mm	/	/	/	35-50 mm ²	1200 mm	1	
197636	CHMP(3Pb)3-1 36kV 70-150	23,1 mm	/	/	/	70-150 mm ²	1200 mm	1	
197637	CHMP(3Pb)3-1 36kV 185-300	27,3 mm	/	/	/	50-300 mm ²	1200 mm	1	

Connettori disponibili su richiesta.



CHMP(3Pb)-3

Giunti ibridi di transizione

tra cavi tripolari isolati in carta impregnata
a 3 piombi e cavi tripolari
a isolante estruso fino a 36 kV



Tensione nominale Uo/U da **6/10 a 18/30 kV**

Tensione massima Um da **12 a 36 kV**

Per posa interna, esterna, interrata e sommersa

Standard/Omologazioni **CE - CENELEC HD 629.1**
(DIN VDE 0278, part 629-1)
Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Diametro minimo isolante conduttore	Sezione conduttori				Lungh. giunto	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
			12 kV	17,5 kV	24 kV	36 kV			
197638	CHMP(3Pb)3 17kV 25-50	12,6 mm	50-95 mm ²	25-50 mm ²	/	/	1400 mm	1	
198783	CHMP(3Pb)3 17kV 70-150	17,3 mm	95-185 mm ²	70-150 mm ²	/	/	1400 mm	1	
197639	CHMP(3Pb)3 17kV 120-240	19,9 mm	150-300 mm ²	120-400 mm ²	/	/	1400 mm	1	
197640	CHMP(3Pb)3 17kV 240-300	23,1 mm	300-400 mm ²	240-300 mm ²	/	/	1400 mm	1	
197641	CHMP(3Pb)3 24kV 16-25	12,6 mm	/	/	16-25 mm ²	/	1400 mm	1	
197642	CHMP(3Pb)3 24kV 35-95	17,3 mm	/	/	35-95 mm ²	/	1400 mm	1	
197643	CHMP(3Pb)3 24kV 95-240	19,9 mm	/	/	95-240 mm ²	/	1400 mm	1	
197644	CHMP(3Pb)3 24kV 185-300	23,1 mm	/	/	185-300 mm ²	/	1400 mm	1	
197645	CHMP(3Pb)3 36kV 35-50	19,9 mm	/	/	/	35-50 mm ²	1400 mm	1	
197646	CHMP(3Pb)3 36kV 70-150	23,1 mm	/	/	/	70-150 mm ²	1400 mm	1	
197647	CHMP(3Pb)3 36kV 185-300	27,3 mm	/	/	/	50-300 mm ²	1400 mm	1	

Connettori disponibili su richiesta.

CHMPP(3Pb)-3

Giunti ibridi

per cavi tripolari isolati in carta impregnata
a 3 piombi fino a 36 kV



Tensione nominale Uo/U da **6/10 a 18/30 kV**

Tensione massima Um da **12 a 36 kV**

Per posa interna, esterna, interrata e sommersa

Standard/Omologazioni **CE - CENELEC HD 629.1**
(DIN VDE 0278, part 629-1)
Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Diametro minimo isolante conduttore	Sezione conduttori				Lungh. giunto	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
			12 kV	17,5 kV	24 kV	36 kV			
197668	CHMPP(3Pb)3 17kV 25-50	14,1 mm	50-95 mm ²	25-50 mm ²	/	/	1400 mm	1	
198784	CHMPP(3Pb)3 17kV 70-150	17,6 mm	95-185 mm ²	70-150 mm ²	/	/	1400 mm	1	
197669	CHMPP(3Pb)3 17kV 120-240	20,5 mm	150-300 mm ²	120-400 mm ²	/	/	1400 mm	1	
197670	CHMPP(3Pb)3 17kV 240-300	25,6 mm	300-400 mm ²	240-300 mm ²	/	/	1400 mm	1	
197671	CHMPP(3Pb)3 24kV 16-25	15,4 mm	/	/	16-25 mm ²	/	1400 mm	1	
197672	CHMPP(3Pb)3 24kV 35-95	17,4 mm	/	/	35-95 mm ²	/	1400 mm	1	
197673	CHMPP(3Pb)3 24kV 95-240	21,6 mm	/	/	95-240 mm ²	/	1400 mm	1	
197674	CHMPP(3Pb)3 24kV 185-300	25,8 mm	/	/	185-300 mm ²	/	1400 mm	1	
197675	CHMPP(3Pb)3 36kV 35-50	21,4 mm	/	/	/	35-50 mm ²	1400 mm	1	
197676	CHMPP(3Pb)3 36kV 70-150	24,0 mm	/	/	/	70-150 mm ²	1400 mm	1	
197677	CHMPP(3Pb)3 36kV 150-300	28,2 mm	/	/	/	50-300 mm ²	1400 mm	1	

Connettori disponibili su richiesta.



Terminali tripolari

CHEP(3Pb)-3I

Giunti ibridi per interno

per cavi tripolari isolati in carta impregnata di miscela non migrante (mind) a 3 piombi fino a 36 kV



Tensione nominale U_o/U da 12/20 a 18/30 kV

Tensione massima U_m da 24 a 36 kV

Standard/Omologazioni **CE** - CENELEC HD 629.1
(DIN VDE 0278, part 629-1)
Conformità REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Diametro minimo isolante conduttore	Sezione conduttori		Lunghezza giunto	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
			24 kV	36 kV			
197555	CHEP(3Pb)-3I 24kV 16-35	12,2 mm	16-35 mm ²	/	450 mm	1	
197556	CHEP(3Pb)-3I 24kV 50-150	17,2 mm	50-150 mm ²	/	450 mm	1	
197557	CHEP(3Pb)-3I 24kV 70-240	19,9 mm	70-240 mm ²	/	450 mm	1	
197558	CHEP(3Pb)-3I 24kV 120-300	23,1 mm	120-300 mm ²	/	450 mm	1	
197559	CHEP(3Pb)-3I 36kV 35-70	19,9 mm	/	35-70 mm ²	600 mm	1	
197560	CHEP(3Pb)-3I 36kV 95-240	27,3 mm	/	95-240 mm ²	600 mm	1	

Capicorda disponibili su richiesta.

CHEP(3Pb)-3F

Giunti ibridi per esterno

per cavi tripolari isolati in carta impregnata di miscela non migrante (mind) a 3 piombi fino a 36 kV



Tensione nominale U_o/U da 12/20 a 18/30 kV

Tensione massima U_m da 24 a 36 kV

Standard/Omologazioni **CE** - CENELEC HD 629.1
(DIN VDE 0278, part 629-1)
Conformità REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Diametro minimo isolante conduttore	Sezione conduttori		Lunghezza giunto	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
			24 kV	36 kV			
197567	CHEP(3Pb)-3F 24kV 16-35	12,2 mm	16-35 mm ²	/	600 mm	1	
197568	CHEP(3Pb)-3F 24kV 50-150	17,2 mm	50-150 mm ²	/	600 mm	1	
197569	CHEP(3Pb)-3F 24kV 70-240	19,9 mm	70-240 mm ²	/	600 mm	1	
197570	CHEP(3Pb)-3F 24kV 120-300	23,1 mm	120-300 mm ²	/	600 mm	1	
197571	CHEP(3Pb)-3F 36kV 35-70	19,9 mm	/	35-70 mm ²	750 mm	1	
197572	CHEP(3Pb)-3F 36kV 95-240	27,3 mm	/	95-240 mm ²	750 mm	1	

Capicorda disponibili su richiesta.



SRBB

Guaina termorestringente

per la protezione sbarre MT fino a 36 kV
resistente alla radiazione UV,
alla traccia, alla corrosione, a funghi e batteri



Temperatura di esercizio **-40°C / +120°C**

Temperatura di restringimento **> 125°C**

Colore **rosso**

Materiale **Poliolefina reticolata**

Standard/Omologazioni



Conformità

REACH n°1907/2006



Codice	Tipo	Diametro		Spessore S	Lunghezza barra	Lunghezza bobina Conf.	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		D1	D2					
Versione in barre da 1 m								
237858	SRBB 19-6/1000	19 mm	6 mm	2,3 mm	1 m		1	
237859	SRBB 35-11/1000	35 mm	11 mm	2,5 mm	1 m		1	
237860	SRBB 50-18/1000	50 mm	18 mm	2,7 mm	1 m		1	
237861	SRBB 80-26/1000	80 mm	26 mm	2,8 mm	1 m		1	
237862	SRBB 120-40/1000	120 mm	40 mm	3,0 mm	1 m		1	
Versione in bobine da 30 m								Prezzo 1 mt Euro (€)
201942	SRBB 19-6/M	19 mm	6 mm	2,3 mm		30 m		
201943	SRBB 35-11/M	35 mm	11 mm	2,5 mm		30 m		
201944	SRBB 50-18/M	50 mm	18 mm	2,7 mm		30 m		
201945	SRBB 80-26/M	80 mm	26 mm	2,8 mm		30 m		
201946	SRBB 120-40/M	120 mm	40 mm	3,0 mm		30 m		

D₁ - Diametro minimo prima del restringimento.

D₂ - Diametro massimo dopo il restringimento libero.

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero.

Tipo	Sbarra rotonda		Sbarra rettangolare	
	Ø min	Ø max	B+H min	B+H max
SRBB 19-6	6,5 mm	12 m	12	18
SRBB 35-11	13 mm	25 m	22	36
SRBB 50-18	18 mm	35 m	31	60
SRBB 80-26	28 mm	65 m	55	95
SRBB 120-40	45 mm	100 m	80	150



GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONE

GUAINA
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GEL

GIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E
CAPICORDA

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

**SRAT****Guaina termorestringente**

per la protezione dei conduttori di terminali MT da 3,6 a 42 kV resistente alla radiazione UV, alla traccia (IEC 112) e alla corrosione



Temperatura di esercizio **-40°C / +120°C**
 Temperatura di restringimento **> 125°C**
 Colore **rosso/marrone**
 Materiale **Poliolefina reticolata**

Standard/Omologazioni **CE**
 Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Diametro		Spessore S	Lunghezza barra	Lunghezza bobina Conf.	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		D1	D2					
Versione in barre da 1 m								
144888	SRAT19-6/1000	19 mm	6 mm	3,0 mm	1 m		1	
144892	SRAT29-9/1000	29 mm	9 mm	3,0 mm	1 m		1	
144898	SRAT38-12/1000	38 mm	12 mm	3,1 mm	1 m		1	
132464	SRAT48-15/1000	48 mm	15 mm	3,1 mm	1 m		1	
144921	SRAT60-20/1000	60 mm	20 mm	3,1 mm	1 m		1	
144935	SRAT80-26/1000	80 mm	26 mm	3,1 mm	1 m		1	
144943	SRAT120-40/1000	120 mm	40 mm	3,1 mm	1 m		1	
Versione in bobine da 30 m								Prezzo 1 mt Euro (€)
144884	SRAT19-6/M	19 mm	6 mm	3,0 mm		30 m		
144882	SRAT29-9/M	29 mm	9 mm	3,0 mm		30 m		
144880	SRAT38-12/M	38 mm	12 mm	3,1 mm		30 m		
144878	SRAT48-15/M	48 mm	15 mm	3,1 mm		30 m		
144886	SRAT60-20/M	60 mm	20 mm	3,1 mm		30 m		
144876	SRAT80-26/M	80 mm	26 mm	3,1 mm		30 m		

D₁ - Diametro minimo prima del restringimento.

D₂ - Diametro massimo dopo il restringimento libero.

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero.

EGA**Kit per la messa a terra degli schermi e/o delle armature per terminali MT**

completo di n°3 molle a rotolo
 e n°3 trecce di rame stagnato per la messa a terra di cavi unipolari o tripolari schermati



Per cavi armati unipolari e/o tripolari ordinare un'ulteriore molla a rotolo

Omologazioni **CE**
 Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Sezione conduttori					Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		7,2 kV	12 kV	17,5 kV	24 kV	36 kV		
143502	EGA 16-2	150 mm ²	120 mm ²	70 mm ²	50 mm ²	/	1	
143503	EGA 16-3	150-240 mm ²	120-240 mm ²	95-185 mm ²	70-150 mm ²	120 mm ²	1	
143505	EGA 25-3	150-500 mm ²	120-500 mm ²	95-300 mm ²	70-300 mm ²	70-240 mm ²	1	
143506	EGA 25-4	/	/	/	/	150-300 mm ²	1	
143508	EGA 35-4	500-1000 mm ²	500-1000 mm ²	400-800 mm ²	300-800 mm ²	185-500 mm ²	1	
143509	EGA 35-5	/	/	800-1000 mm ²	800-1000 mm ²	500-1000 mm ²	1	
143511	EGA 25-EDF	150-500 mm ²	120-500 mm ²	95-300 mm ²	70-300 mm ²	70-240 mm ²	1	

*Per la messa a terra degli schermi a tubo di alluminio (H5).

CONNETTORI E CAPICORDA

Kit per la continuità dell'armatura per giunti MT.	.98
Connettori a compressione per conduttori in rame	.98
Connettori a compressione per conduttori in alluminio.	.99
Connettori a compressione bimetallici	100
Riduzione per conduttori in rame	101
Capicorda a compressione per conduttori in rame	102
Capicorda a compressione per conduttori in alluminio	103
Connettori a vite a frattura predeterminata per conduttori rame o alluminio BT e MT	104
Capicorda a vite a frattura predeterminata per conduttori rame o alluminio BT e MT.	104
Connettore di derivazione a perforazione d'isolante	105
Connettori a vite di derivazione aperti o isolati BT.	105
Connettori con viti a scomparsa	106
Connettori per cavi Telecom	106
Connettori termorestringenti a compressione	107
Molle a rotolo in acciaio inox.	107

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONE

GUAINA
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GEL

GIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E
CAPICORDA

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI



Connettori a compressione

AUF

Kit per la continuità dell'armatura in giunti MT

completo di n°2 molle a rotolo
e n°1 treccia di rame stagnato



Ideale per cavi tripolari armati MT

Standard/Omologazioni
Conformità

CE
REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Sezione conduttori					Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		7,2 kV	12 kV	17,5 kV	24 kV	36 kV		
195367	AUF5	300 mm ²	240 mm ²	240 mm ²	150 mm ²	70 mm ²	1	
195368	AUF6	400 mm ²	300-400 mm ²	300-400 mm ²	185-300 mm ²	95-300 mm ²	1	

DV

Connettori a compressione per conduttori in rame

adatti sia per conduttori rotondi flessibili
sia per conduttori settoriali flessibili
secondo DIN VDE 0295



Standard/Omologazioni **CE - DIN 46267 part 1**
Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Sezione conduttore	Lunghezza	Diametro interno	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
125895	DV6	6 mm ²	30 mm	3,8 mm	10	
125950	DV10	10 mm ²	30 mm	4,5 mm	10	
125951	DV16	16 mm ²	50 mm	5,5 mm	10	
125952	DV25	25 mm ²	50 mm	7,0 mm	10	
125953	DV35	35 mm ²	50 mm	8,2 mm	10	
125954	DV50	50 mm ²	56 mm	10,0 mm	10	
125955	DV70	70 mm ²	56 mm	11,5 mm	10	
125956	DV95	95 mm ²	70 mm	13,5 mm	10	
125957	DV120	120 mm ²	70 mm	15,5 mm	10	
125958	DV150	150 mm ²	80 mm	17,0 mm	10	
125959	DV185	185 mm ²	85 mm	19,0 mm	10	
125960	DV240	240 mm ²	90 mm	21,5 mm	5	
125961	DV300	300 mm ²	100 mm	24,5 mm	5	
125962	DV400	400 mm ²	150 mm	27,5 mm	5	
125963	DV625	625 mm ²	160 mm	34,5 mm	10	
125964	DV800	800 mm ²	200 mm	40,0 mm	10	
125965	DV1000	1000 mm ²	200 mm	44,0 mm	10	

**DVZ****Connettori a compressione per conduttori in rame, con separatore**

adatti sia per conduttori rotondi flessibili
sia per conduttori settoriali flessibili
secondo DIN VDE 0295



Standard/Omologazioni **CE - DIN 46267 part 1**
Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Sezione conduttore	Lunghezza	Diametro interno	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
166374	DVZ 6	6 mm ²	30 mm	3,8 mm	10	
125966	DVZ 10	10 mm ²	30 mm	4,5 mm	10	
125897	DVZ 16	16 mm ²	50 mm	5,5 mm	10	
125898	DVZ 25	25 mm ²	50 mm	7,0 mm	10	
125899	DVZ 35	35 mm ²	50 mm	8,2 mm	10	
125900	DVZ 50	50 mm ²	56 mm	10,0 mm	10	
125901	DVZ 70	70 mm ²	56 mm	11,5 mm	10	
125902	DVZ 95	95 mm ²	70 mm	13,5 mm	10	
125903	DVZ 120	120 mm ²	70 mm	15,5 mm	10	
125904	DVZ 150	150 mm ²	80 mm	17,0 mm	5	
125905	DVZ 185	185 mm ²	85 mm	19,0 mm	5	
125906	DVZ 240	240 mm ²	90 mm	21,5 mm	5	
125907	DVZ 300	300 mm ²	100 mm	24,5 mm	5	

DV-AL**Connettori a compressione per conduttori in alluminio**

adatti sia per conduttori rotondi flessibili o rigidi
sia per conduttori settoriali flessibili
o rigidi secondo DIN VDE 0295



Standard/Omologazioni **CE - DIN 46267 part 2**
Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Sezione conduttore	Lunghezza	Diametro interno	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
195344	DV-AL/16	16 mm ²	55 mm	5,8 mm	10	
195345	DV-AL/25	25 mm ²	70 mm	6,8 mm	10	
195346	DV-AL/35	35 mm ²	85 mm	8,0 mm	10	
125947	DV-AL/70	70 mm ²	105 mm	11,2 mm	10	
125948	DV-AL/95	95 mm ²	105 mm	12,6 mm	10	
125888	DV-AL/120	120 mm ²	105 mm	14,7 mm	10	
125889	DV-AL/150	150 mm ²	125 mm	16,3 mm	10	
125890	DV-AL/185	185 mm ²	125 mm	18,3 mm	10	
125891	DV-AL/240	240 mm ²	145 mm	21,0 mm	10	
125892	DV-AL/300	300 mm ²	145 mm	23,3 mm	5	
195348	DV-AL/400	400 mm ²	210 mm	26,0 mm	5	
195349	DV-AL/500	500 mm ²	210 mm	29,0 mm	5	

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONEGUAINE
TERMORESTRINGENTIGIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GELGIUNTI, TERMINALI E GUAINE
PER CAVI IN MEDIA TENSIONECONNETTORI E
CAPICORDANASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

**DVZ- AL - LD****Connettori a compressione****per conduttori in alluminio, con separatore**

adatti sia per conduttori rotondi flessibili o rigidi
sia per conduttori settoriali flessibili
o rigidi secondo DIN VDE 0295

Tensione massima **10 kV**Standard/Omologazioni **CE - DIN 46267 part 2**Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Sezione conduttore	Lunghezza	Diametro interno	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
198219	DVZ-AL-LD/25	25 mm ²	75 mm	6,8 mm	10	
198220	DVZ-AL-LD/35	35 mm ²	90 mm	8,0 mm	10	
198221	DVZ-AL-LD/50	50 mm ²	90 mm	9,8 mm	10	
198222	DVZ-AL-LD/70	70 mm ²	110 mm	11,2 mm	10	
198223	DVZ-AL-LD/95	95 mm ²	110 mm	13,2 mm	10	
198225	DVZ-AL-LD/120	120 mm ²	110 mm	14,7 mm	10	
198226	DVZ-AL-LD/150	150 mm ²	130 mm	16,3 mm	5	
198228	DVZ-AL-LD/185	185 mm ²	130 mm	18,3 mm	5	
198230	DVZ-AL-LD/240	240 mm ²	150 mm	21,0 mm	5	
198232	DVZ-AL-LD/300	300 mm ²	155 mm	23,3 mm	5	

DV- AL - CU**Connettori a compressione bimetallici****per conduttori in rame e alluminio, con separatore**

adatti sia per conduttori rotondi flessibili o rigidi
sia per conduttori settoriali flessibili o rigidi

Tensione massima **10 kV**Standard/Omologazioni **CE - DIN 40500**Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Sezione conduttore		Lunghezza	Diametro interno		Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		Cu	Al		Cu	Al		
125870	DV70-95-50/AL-CU	50 mm ²	70 mm ²	85,0 mm	14 mm	18 mm	1	
125872	DV95-120-50/AL-CU	50 mm ²	95 mm ²	85,0 mm	14 mm	22 mm	1	
125875	DV120-150-95/AL-CU	95 mm ²	120 mm ²	87,0 mm	18 mm	22 mm	1	
125876	DV150-185-95/AL-CU	95 mm ²	150 mm ²	107,5 mm	18 mm	25 mm	1	
125877	DV150-185-150/AL-CU	150 mm ²	150 mm ²	112,5 mm	22 mm	25 mm	1	
125879	DV185-240-150/AL-CU	150 mm ²	185 mm ²	113,0 mm	22 mm	28 mm	1	

**RH**

Riduzione per conduttori in rame
adatti per conduttori flessibili



Standard/Omologazioni **CE - DIN 40500**

Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Sezione conduttore	Lunghezza	Diametro interno	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
126242	RH25-10/CU	25-10 mm ²	25 mm	7,0 mm	10	
126243	RH25-16/CU	25-16 mm ²	25 mm	7,0 mm	10	
126245	RH35-16/CU	35-16 mm ²	25 mm	8,2 mm	10	
126246	RH35-25/CU	35-25 mm ²	25 mm	8,2 mm	10	
126247	RH50-16/CU	50-16 mm ²	33 mm	10,0 mm	10	
126248	RH50-25//CU	50-25 mm ²	33 mm	10,0 mm	10	
126249	RH50-35/CU	50-35 mm ²	33 mm	10,0 mm	10	
126250	RH70-25/CU	70-25 mm ²	33 mm	11,5 mm	10	
126251	RH70-35/CU	70-35 mm ²	33 mm	11,5 mm	10	
126252	RH70-50/CU	70-50 mm ²	33 mm	11,5 mm	10	
126253	RH95-35/CU	95-35 mm ²	45 mm	13,5 mm	10	
126254	RH95-50/CU	95-50 mm ²	45 mm	13,5 mm	10	
126255	RH95-70/CU	95-70 mm ²	45 mm	13,5 mm	10	
126258	RH120-95/CU	120-95 mm ²	45 mm	15,5 mm	10	
126259	RH150-70/CU	150-70 mm ²	53 mm	17,0 mm	10	
126260	RH150-95/CU	150-95 mm ²	53 mm	17,0 mm	10	
126261	RH150-120/CU	150-120 mm ²	53 mm	17,0 mm	10	
126264	RH185-150/CU	185-150 mm ²	53 mm	19,0 mm	10	
126265	RH240-120/CU	240-120 mm ²	55 mm	21,5 mm	10	
126266	RH240-150/CU	240-150 mm ²	55 mm	21,5 mm	10	
126267	RH240-185/CU	240-185 mm ²	55 mm	21,5 mm	10	

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONE

GUAINA
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GEL

GIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E
CAPICORDA

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

**DK****Capicorda a compressione**

adatti per conduttori flessibili in rame, rotondi o settoriali
secondo DIN VDE 0295

adatto per terminali da interno



Standard/Omologazioni **CE** - DIN 46235

Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Sezione conduttore	Lunghezza	Diametro interno	Diametro foro vite	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
126040	DK6-6	6 mm ²	24 mm	3,8 mm	6,4 mm	10	
126044	DK10-8*	10 mm ²	27 mm	4,5 mm	8,4 mm	10	
126046	DK16-8	16 mm ²	36 mm	5,5 mm	8,4 mm	10	
126048	DK16-12*	16 mm ²	36 mm	5,5 mm	13,0 mm	10	
126051	DK25-10	25 mm ²	38 mm	7,0 mm	10,5 mm	10	
126052	DK25-12	25 mm ²	38 mm	7,0 mm	13,0 mm	10	
126054	DK35-10	35 mm ²	42 mm	8,2 mm	10,5 mm	10	
126055	DK35-12	35 mm ²	42 mm	8,2 mm	13,0 mm	10	
126059	DK50-10	50 mm ²	52 mm	10,0 mm	10,5 mm	10	
126060	DK50-12	50 mm ²	52 mm	10,0 mm	13,0 mm	10	
126064	DK70-10	70 mm ²	55 mm	11,5 mm	10,5 mm	10	
126065	DK70-12	70 mm ²	55 mm	11,5 mm	13,0 mm	10	
126070	DK95-12	95 mm ²	65 mm	13,5 mm	13,0 mm	10	
126072	DK95-16	95 mm ²	65 mm	13,5 mm	17,0 mm	10	
126074	DK120-12	120 mm ²	70 mm	15,5 mm	13,0 mm	10	
126077	DK120-16	120 mm ²	70 mm	15,5 mm	17,0 mm	10	
126080	DK150-12	150 mm ²	78 mm	17,0 mm	13,0 mm	10	
126082	DK150-16	150 mm ²	78 mm	17,0 mm	17,0 mm	10	
126085	DK185-12	185 mm ²	82 mm	19,0 mm	13,0 mm	10	
126087	DK185-16	185 mm ²	82 mm	19,0 mm	17,0 mm	10	
126089	DK240-12	240 mm ²	92 mm	21,5 mm	13,0 mm	10	
126091	DK240-16	240 mm ²	92 mm	21,5 mm	17,0 mm	10	
126093	DK300-14*	300 mm ²	100 mm	24,5 mm	15,0 mm	10	
126094	DK300-16	300 mm ²	100 mm	24,5 mm	17,0 mm	5	
126096	DK400-16	400 mm ²	115 mm	27,5 mm	17,0 mm	5	
126098	DK500-16*	500 mm ²	125 mm	31,0 mm	17,0 mm	1	
126099	DK625-16*	625 mm ²	135 mm	34,6 mm	17,0 mm	1	
126102	DK800-20	800 mm ²	165 mm	40,0 mm	21,0 mm	1	

* Non conforme allo standard DIN 46235.

**DK-CU-V-LD****Capicorda a compressione
per conduttori in rame**

adatti per conduttori flessibili rotondi o settoriali
secondo DIN VDE 0295 adatti per terminali da esterno
per Bassa e Media Tensione



Standard/Omologazioni **CE - DIN 46235**
Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Sezione conduttore	Lunghezza	Diametro interno	Diametro foro vite	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
159667	DK-CU-V-LD/16-12*	16 mm ²	36 mm	5,5 mm	13,0 mm	10	
126134	DK-CU-V-LD/25-10	25 mm ²	38 mm	7,0 mm	10,5 mm	10	
159670	DK-CU-V-LD/35-12	35 mm ²	42 mm	8,2 mm	13,0 mm	10	
126135	DK-CU-V-LD/50-12	50 mm ²	52 mm	10,0 mm	13,0 mm	10	
148432	DK-CU-V-LD/70-12	70 mm ²	55 mm	11,5 mm	13,0 mm	10	
126136	DK-CU-V-LD/95-12	95 mm ²	65 mm	13,5 mm	13,0 mm	10	
195350	DK-CU-V-LD/120-12	120 mm ²	70 mm	15,5 mm	13,0 mm	10	
126137	DK-CU-V-LD/150-16	150 mm ²	78 mm	17,0 mm	17,0 mm	10	
195351	DK-CU-V-LD/185-16	185 mm ²	82 mm	19,0 mm	17,0 mm	5	
126138	DK-CU-V-LD/240-16	240 mm ²	92 mm	21,5 mm	17,0 mm	5	
176369	DK-CU-V-LD/300-16	300 mm ²	100 mm	24,5 mm	17,0 mm	5	
126105	DK-CU-V-LD/400-16	400 mm ²	115 mm	27,5 mm	17,0 mm	1	
126106	DK-CU-V-LD/500-16*	500 mm ²	125 mm	31,0 mm	17,0 mm	1	

* Non conforme allo standard DIN 46235.

DK-AL-LD**Capicorda a compressione
per conduttori in alluminio**

adatti per conduttori flessibili e rigidi, rotondi o settoriali
secondo DIN VDE 0295 adatti per terminali sia da interno
sia da esterno per Bassa e Media Tensione




Standard/Omologazioni **CE - 46329**
Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Sezione conduttore	Lunghezza	Diametro interno	Diametro foro vite	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
194950	DK-AL-LD/16-10*	16 mm ²	50 mm	5,4 mm	10,5 mm	10	
194949	DK-AL-LD/25-10	25 mm ²	50 mm	6,8 mm	10,5 mm	10	
194947	DK-AL-LD/25-12	25 mm ²	50 mm	6,8 mm	13,0 mm	10	
194945	DK-AL-LD/35-10	35 mm ²	62 mm	8,0 mm	10,5 mm	10	
194944	DK-AL-LD/35-12	35 mm ²	62 mm	8,0 mm	13,0 mm	10	
194943	DK-AL-LD/50-12	50 mm ²	62 mm	9,8 mm	13,0 mm	10	
194942	DK-AL-LD/70-12	70 mm ²	72 mm	11,2 mm	13,0 mm	10	
194941	DK-AL-LD/95-12	95 mm ²	75 mm	12,6 mm	13,0 mm	10	
194940	DK-AL-LD/95-16*	95 mm ²	80 mm	12,6 mm	17,0 mm	10	
194939	DK-AL-LD/120-12	120 mm ²	80 mm	14,7 mm	13,0 mm	10	
194938	DK-AL-LD/120-16	120 mm ²	80 mm	14,7 mm	17,0 mm	10	
194937	DK-AL-LD/150-12	150 mm ²	90 mm	16,3 mm	13,0 mm	10	
194936	DK-AL-LD/150-16	150 mm ²	90 mm	16,3 mm	17,0 mm	10	
194935	DK-AL-LD/185-12	185 mm ²	91 mm	18,3 mm	13,0 mm	10	
194934	DK-AL-LD/185-16	185 mm ²	91 mm	18,3 mm	17,0 mm	10	
194933	DK-AL-LD/240-16	240 mm ²	103 mm	21,0 mm	17,0 mm	10	
194932	DK-AL-LD/300-16	300 mm ²	103 mm	23,3 mm	17,0 mm	10	
194930	DK-AL-LD/400-20	400 mm ²	116 mm	26,0 mm	21,0 mm	5	
194908	DK-AL-LD/500-20	500 mm ²	122 mm	29,0 mm	21,0 mm	5	

* Non conforme allo standard DIN 46329.

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONEGUAINE
TERMORESTRINGENTIGIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GELGIUNTI, TERMINALI E GUAINE
PER CAVI IN MEDIA TENSIONECONNETTORI E
CAPICORDANASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI



Connettori e capicorda a vite

CSV-T

Connettori a vite a frattura predeterminata

con separatore - adatti sia per conduttori rotondi flessibili o rigidi sia per conduttori settoriali flessibili o rigidi adatti per conduttori sia in rame sia in alluminio per giunti di linea o di transizione per Bassa e Media Tensione



Adatti per conduttori in classe 1 e 2 in accordo con DIN EN/IEC 60228

Standard/Omologazioni
Conformità

CE - IEC 61238-1
REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Sezione conduttore	Lunghezza	Diametro interno	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
313462	CSV-T 6-50	6-50 mm ²	45 mm	9,2 mm	5	
267685	CSV-T 16-95	16-95 mm ²	60 mm	12,5 mm	5	
267708	CSV-T 50-150	50-150 mm ²	70 mm	16,0 mm	5	
266811	CSV-T 95-240	95-240 mm ²	120 mm	20,0 mm	5	
289677	CSV-T 240-400	240-400 mm ²	150 mm	26,0 mm	1	

CSK

Capicorda a vite a frattura predeterminata

adatti sia per conduttori rotondi flessibili o rigidi sia per conduttori settoriali flessibili o rigidi adatti per conduttori sia in rame sia in alluminio per Bassa e Media Tensione



Adatti per conduttori in classe 1 e 2 in accordo con DIN EN/IEC 60228

Standard/Omologazioni
Conformità

CE - IEC 61238-1
REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Sezione conduttore	Lunghezza	Diametro foro vite	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
313461	CSK 6-50	6-50 mm ²	65 mm	13 mm	5	
291122	CSK 16-95	16-95 mm ²	65 mm	13 mm	5	
290812	CSK 50-150	50-150 mm ²	80 mm	13 mm	5	
289968	CSK 95-240	95-240 mm ²	110 mm	13 mm	5	
289984	CKS 95-240 DM17	95-240 mm ²	110 mm	17 mm	5	
291178	CSK 240-400	240-400 mm ²	135 mm	17 mm	1	

**HE**

**Connettore di derivazione
a perforazione d'isolante**
per cavi quadripolari fino a 1 kV

Standard/Omologazioni **CE**Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Sezione conduttore cavo passante		N° conduttori	Sezione conduttore cavo derivato	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		Settorale flessibile	Settorale rigido				
193644	HE 1/70/150	95-150 mm ²	70-120 mm ²	4	16-50 mm ²	1	

AK

Connettori a vite di derivazione aperti o isolati
per Bassa Tensione
Adatti per conduttori sia in rame che in alluminio

Standard/Omologazioni **CE**Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Sezione conduttore max		Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		cavo passante	cavo derivato		
131050	AK 6	6 mm ²	6 mm ²	100	
131049	AK 10	10 mm ²	10 mm ²	100	
131048	AK 16	16 mm ²	16 mm ²	100	
131047	AK 25	25 mm ²	25 mm ²	100	
131045	AK 35	35 mm ²	35 mm ²	50	
258494	AK 50	50 mm ²	50 mm ²	50	
258495	AK 70	70 mm ²	70 mm ²	50	
258496	AK 150	150 mm ²	150 mm ²	15	

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONEGUAINA
TERMORESTRINGENTIGIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GELGIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONECONNETTORI E
CAPICORDANASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI



Connettori con viti a scomparsa

adatti per conduttori rotondi flessibili o rigidi
sia in rame che in alluminio per Bassa Tensione
grani a brugola filettati per un corretto serraggio e
la perfetta scomparsa delle viti

Standard/Omologazioni



Conformità

REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Sezione conduttore	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
V - Versione standard (non isolata)				
126169	V-1/4-16	4-16 mm ²	10	
126170	V-2/16-50	16-50 mm ²	10	
VI - Versione isolata				
126172	VI-1/4-16	4-16 mm ²	10	
126164	VI-2/16-50	16-50 mm ²	10	
126165	VI-3/50-150	50-150 mm ²	10	
VS - Versione per giunti termorestringenti (rotonda/compatta)				
126214	VS/6-50	6-50 mm ²	10	
166373	VS/50-150	50-150 mm ²	10	

Connettori

per cavi Telecom, di segnalamento e controllo
installazione rapida (spellamento, connessione
e isolamento in un unico gesto)
AVUS - Installabile anche sotto tensione

Standard/Omologazioni



C € - DIN 47627

Conformità

REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Numero conduttori	Diametro conduttore	Diametro filo	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
145624	Conn.Telecom AVS 2-9	2	0,4 - 0,9 mm	2 mm	100	
145622	Conn.Telecom AVS 3-9	3	0,4 - 0,9 mm	2 mm	100	
147217	Conn.Telecom AVUS 3-9	3	0,4 - 0,9 mm	2 mm	100	

**DR****Connettori termorestringenti a compressione**

per posa interna, esterna, interrata e sommersa
rivestiti esternamente con guaina termorestringente
con adesivo, 100% impermeabili

Standard/Omologazioni **CE**

Conformità

REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Sezione conduttore	Colore	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
145626	DR1/VP100	0,5-1 mm ²	●	100	
125914	DR1/VP20	0,5-1 mm ²	●	20	
145627	DR2/VP100	1,5-2,5 mm ²	●	100	
125915	DR2/VP20	1,5-2,5 mm ²	●	20	
145628	DR3/VP100	4-6 mm ²	●	100	
125916	DR3/VP20	4-6 mm ²	●	20	

RF**Molle a rotolo in acciaio inox**

consentono la connessione e la messa a terra
senza saldatura di parti di cavi quali schermi
e armature - adatte per tutte le tipologie
di giunti e terminali

Standard/Omologazioni **CE**

Conformità

REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Diametro cavo	Larghezza molla	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
126293	RF0	6-10 mm	16 mm	10	
126294	RF0.5	9-14 mm	16 mm	10	
126295	RF1	13-22 mm	16 mm	10	
126296	RF2	17-28 mm	16 mm	10	
126297	RF3	24-37 mm	16 mm	10	
126298	RF4	33-49 mm	16 mm	10	
126299	RF5	44-70 mm	20 mm	10	
126300	RF6	55-92 mm	20 mm	10	

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONEGUAINE
TERMORESTRINGENTIGIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GELGIUNTI, TERMINALI E GUAINE
PER CAVI IN MEDIA TENSIONECONNETTORI E
CAPICORDANASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONE

GUAINA
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GEL

GIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E
CAPICORDA

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI, DETERGENTI, SPRAY E ACCESSORI

Nastro isolante autoadesivo in PVC.	110
Nastro sigillante autoagglomerante	112
Nastro conduttivo autoagglomerante	113
Treccia di rame stagnato	114
Mastice sigillante.	114
Nastro autoagglomerante e kit di riparazione	115
Nastro isolante autoadesivo in PVC ad elevate prestazioni	116
Nastro in fibra di vetro adesivo	116
Nastro bi-adesivo.	117
Lamina di rame adesiva	117
Adesivo termofondente a nastro per la protezione dell'umidità	118
Nastro isolante autoadesivo in PVC ad elevata flessibilità	118
Detergente universale.	119
Spray anticorrosione.	119
Spray per la protezione delle apparecchiature elettriche	119
Spray protettivo per metalli	120
Vernice protettiva isolante	120
Spray detergente per componenti elettrici	120
Vernice trasparente per isolamento e sigillatura	121
Olio spray lubrificante e isolante	121
Spray lubrificante infilaggio cavi o fili	121
Spray detergente ad evaporazione immediata	122
Spray refrigerante	122
Spray protezione, lubrificazione e pulizia multuso	122
Grasso lubrificante atossico	123
Salviette detergenti pulizia mani e cavi elettrici	123
Lubrificante per infilaggio cavi e fili	123
Kit connessione schermi in alluminio.	124
Attrezzature e accessori vari per cavi BT e MT.	124

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONE

GUAINA
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GEL

GIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E
CAPICODA

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

**No. 128****Nastro isolante autoadesivo in PVC**

resistente agli olii, alla radiazione UV,
ad acidi diluiti e soluzioni alcaline

Materiale

PVC

Standard/Omologazioni



Temperatura massima d'esercizio

+90°C

Conformità

REACH n°1907/2006

Autoadesivo

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
145822	No. 128 0.15-15-10/PVC	Orange	10 m	15 mm	0,15 mm	200	
145825	No. 128 0.15-15-10/PVC	Blue	10 m	15 mm	0,15 mm	200	
145826	No. 128 0.15-15-10/PVC	Yellow	10 m	15 mm	0,15 mm	200	
145823	No. 128 0.15-15-10/PVC	Green	10 m	15 mm	0,15 mm	200	
145831	No. 128 0.15-15-10/PVC	Grey	10 m	15 mm	0,15 mm	200	
145832	No. 128 0.15-15-10/PVC	Brown	10 m	15 mm	0,15 mm	200	
145829	No. 128 0.15-15-10/PVC	Red	10 m	15 mm	0,15 mm	200	
145827	No. 128 0.15-15-10/PVC	Pink	10 m	15 mm	0,15 mm	200	
145821	No. 128 0.15-15-10/PVC	Black	10 m	15 mm	0,15 mm	200	
145824	No. 128 0.15-15-10/PVC	T ⁽¹⁾	10 m	15 mm	0,15 mm	200	
145830	No. 128 0.15-15-10/PVC	Purple	10 m	15 mm	0,15 mm	200	
145828	No. 128 0.15-15-10/PVC	White	10 m	15 mm	0,15 mm	200	
145810	No. 128 0.15-19-10/PVC	Blue	10 m	19 mm	0,15 mm	200	
145817	No. 128 0.15-19-10/PVC	Brown	10 m	19 mm	0,15 mm	200	
145811	No. 128 0.15-19-10/PVC	Yellow	10 m	19 mm	0,15 mm	200	
145808	No. 128 0.15-19-10/PVC	Green	10 m	19 mm	0,15 mm	200	
145816	No. 128 0.15-19-10/PVC	Grey	10 m	19 mm	0,15 mm	200	
145814	No. 128 0.15-19-10/PVC	Red	10 m	19 mm	0,15 mm	200	
145807	No. 128 0.15-19-10/PVC	Orange	10 m	19 mm	0,15 mm	200	
145812	No. 128 0.15-19-10/PVC	Pink	10 m	19 mm	0,15 mm	200	
145806	No. 128 0.15-19-10/PVC	Black	10 m	19 mm	0,15 mm	200	
145809	No. 128 0.15-19-10/PVC	T ⁽¹⁾	10 m	19 mm	0,15 mm	200	
145815	No. 128 0.15-19-10/PVC	Purple	10 m	19 mm	0,15 mm	200	
145813	No. 128 0.15-19-10/PVC	White	10 m	19 mm	0,15 mm	200	
145798	No. 128 0.15-19-25/PVC	Blue	25 m	19 mm	0,15 mm	120	
145805	No. 128 0.15-19-25/PVC	Brown	25 m	19 mm	0,15 mm	120	
145799	No. 128 0.15-19-25/PVC	Yellow	25 m	19 mm	0,15 mm	120	
145796	No. 128 0.15-19-25/PVC	Green	25 m	19 mm	0,15 mm	120	
145804	No. 128 0.15-19-25/PVC	Grey	25 m	19 mm	0,15 mm	120	
145802	No. 128 0.15-19-25/PVC	Red	25 m	19 mm	0,15 mm	120	

(1) Trasparente

**No. 128****Nastro isolante autoadesivo in PVC**

resistente agli olii, alla radiazione UV,
ad acidi diluiti e soluzioni alcaline



Materiale

PVC

Standard/Omologazioni  

Temperatura massima d'esercizio

+90°C

Conformità

REACH n°1907/2006

Autoadesivo

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
145795	No. 128 0.15-19-25/PVC		25 m	19 mm	0,15 mm	120	
145800	No. 128 0.15-19-25/PVC		25 m	19 mm	0,15 mm	120	
145794	No. 128 0.15-19-25/PVC		25 m	19 mm	0,15 mm	120	
145797	No. 128 0.15-19-25/PVC	T ⁽¹⁾	25 m	19 mm	0,15 mm	120	
145803	No. 128 0.15-19-25/PVC		25 m	19 mm	0,15 mm	120	
145801	No. 128 0.15-19-25/PVC		25 m	19 mm	0,15 mm	120	
145776	No. 128 0.15-25-25/PVC		25 m	25 mm	0,15 mm	96	
145783	No. 128 0.15-25-25/PVC		25 m	25 mm	0,15 mm	96	
145777	No. 128 0.15-25-25/PVC		25 m	25 mm	0,15 mm	96	
145774	No. 128 0.15-25-25/PVC		25 m	25 mm	0,15 mm	96	
145782	No. 128 0.15-25-25/PVC		25 m	25 mm	0,15 mm	96	
145780	No. 128 0.15-25-25/PVC		25 m	25 mm	0,15 mm	96	
145778	No. 128 0.15-25-25/PVC		25 m	25 mm	0,15 mm	96	
145773	No. 128 0.15-25-25/PVC		25 m	25 mm	0,15 mm	96	
145775	No. 128 0.15-25-25/PVC	T ⁽¹⁾	25 m	25 mm	0,15 mm	96	
145781	No. 128 0.15-25-25/PVC		25 m	25 mm	0,15 mm	96	
145779	No. 128 0.15-25-25/PVC		25 m	25 mm	0,15 mm	96	
145786	No. 128 0.15-30-25/PVC		25 m	30 mm	0,15 mm	10	
145793	No. 128 0.15-30-25/PVC		25 m	30 mm	0,15 mm	10	
145787	No. 128 0.15-30-25/PVC		25 m	30 mm	0,15 mm	10	
145785	No. 128 0.15-30-25/PVC		25 m	30 mm	0,15 mm	10	
145792	No. 128 0.15-30-25/PVC		25 m	30 mm	0,15 mm	10	
145790	No. 128 0.15-30-25/PVC		25 m	30 mm	0,15 mm	10	
145788	No. 128 0.15-30-25/PVC		25 m	30 mm	0,15 mm	10	
145784	No. 128 0.15-30-25/PVC		25 m	30 mm	0,15 mm	10	
145791	No. 128 0.15-30-25/PVC		25 m	30 mm	0,15 mm	10	
145789	No. 128 0.15-30-25/PVC		25 m	30 mm	0,15 mm	10	
145771	No. 128 0.15-38-25/PVC		25 m	38 mm	0,15 mm	10	
145772	No. 128 0.15-50-25/PVC		25 m	50 mm	0,15 mm	10	

(1) Trasparente

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONEGUAINA
TERMORESTRINGENTIGIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GELGIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONECONNETTORI E
CAPICORDANASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

**No. 228****Nastro isolante autoadesivo in PVC
ad elevata resistenza meccanica**resistente agli olii, alla radiazione UV,
ad acidi diluiti e soluzioni alcaline

Materiale	PVC	Standard/Omologazioni	CE
Adesione	2,0 N/cm	Conformità	REACH n°1907/2006
Tensione	3,5 N/cm		
Autoadesivo			

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
145820	No. 228 0.19-19-10/PVC	●	10 m	19 mm	0,19 mm	10	
130668	No. 228 0.19-19-10/PVC	●	10 m	19 mm	0,19 mm	10	
130664	No. 228 0.19-19-10/PVC	●	10 m	19 mm	0,19 mm	10	
130666	No. 228 0.19-19-10/PVC	●	10 m	19 mm	0,19 mm	10	
130667	No. 228 0.19-19-10/PVC	●	10 m	19 mm	0,19 mm	10	
130675	No. 228 0.19-19-10/PVC	●	10 m	19 mm	0,19 mm	10	
130662	No. 228 0.19-19-10/PVC	●	10 m	19 mm	0,19 mm	10	
145819	No. 228 0.19-19-10/PVC	●	10 m	19 mm	0,19 mm	10	
130665	No. 228 0.19-19-10/PVC	○	10 m	19 mm	0,19 mm	10	
125475	No. 228 0.19-19-20/PVC	●	20 m	19 mm	0,19 mm	10	
130652	No. 228 0.19-19-20/PVC	●	20 m	19 mm	0,19 mm	10	
130622	No. 228 0.19-19-20/PVC	●	20 m	19 mm	0,19 mm	10	
130626	No. 228 0.19-19-20/PVC	●	20 m	19 mm	0,19 mm	10	
130629	No. 228 0.19-19-20/PVC	●	20 m	19 mm	0,19 mm	10	
130630	No. 228 0.19-19-20/PVC	●	20 m	19 mm	0,19 mm	10	
130619	No. 228 0.19-19-20/PVC	●	20 m	19 mm	0,19 mm	10	
130618	No. 228 0.19-19-20/PVC	●	20 m	19 mm	0,19 mm	10	
125476	No. 228 0.19-19-20/PVC	●	20 m	19 mm	0,19 mm	10	
130624	No. 228 0.19-19-20/PVC	○	20 m	19 mm	0,19 mm	10	
130656	No. 228 0.19-38-20/PVC	●	20 m	38 mm	0,19 mm	10	

No. 64**Nastro sigillante autoagglomerante**adatto per connessioni che impiegano
resine acriliche ed epossidiche
resistente alla corrosione e all'ozono

Materiale	Gomma butilica	Standard/Omologazioni	CE
Ottima adesione su metalli, vetro, gomma e plastica		Conformità	REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
125591	No.64 3.2mmx38mmx1.52mtr	●	1,5 m	38 mm	3,2 mm	10	

**No. 60 - No. 62****Nastro sigillante autoagglomerante in EPR**

per alta tensione - adatto per l'isolamento
di conduttori di cavi MT fino a 69 kV
resistente alla corrosione e all'ozono



Materiale	Gomma EPR	Standard/Omologazioni	CE
Rigidità dielettrica	42 kV/mm	Conformità	REACH n°1907/2006
Adatto per la riparazione dello strato isolante dei cavi MT			

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
125533	No.60 0.50mmx19mmx10mtr	●	10 m	19 mm	0,50 mm	48	
145908	No.62 0.75mmx19mmx10mtr	●	10 m	19 mm	0,75 mm	48	
125584	No.62 0.75mmx38mmx5mtr	●	5 m	38 mm	0,75 mm	10	
125589	No.62 0.75mmx38mmx10mtr	●	10 m	38 mm	0,75 mm	10	

No. 61**Nastro conduttivo autoagglomerante**

resistente alla corrosione e all'ozono



Materiale	Gomma EPR	Standard/Omologazioni	CE
Temperatura d'esercizio	-40°C / +110°C	Conformità	REACH n°1907/2006
Ottima adesione su una vasta gamma di materiali			
Adatto per la riparazione dello strato semiconduttivo dei cavi MT			

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
125604	No.61 0.75mmx19mmx5mtr	●	4,6 m	19 mm	0,76 mm	10	
125590	No.61 0.75mmx19mmx9.1mtr	●	9,1 m	19 mm	0,76 mm	10	

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONEGUAINA
TERMORESTRINGENTIGIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GELGIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONECONNETTORI E
CAPICORDANASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

**No. 63****Treccia di rame stagnato**

adatta per la messa a terra
o la continuità di schermi e/o armature

Standard/Omologazioni **CE**Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
126313	No.63 0.5mmx25mmx5mtr	5 m	25 mm	0,5 mm	1	
126303	No.63 0.5mmx25mmx9,1mtr	9,1 m	25 mm	0,5 mm	1	
126315	No.63 0.5mmx60mmx5mtr	5 m	60 mm	0,5 mm	1	
126316	No.63 0.5mmx60mmx10mtr	10 m	60 mm	0,5 mm	1	

HKB**Mastice sigillante**

adatto per rinforzare aree sigillate con termorestringente
adatto per sigillare terminali di cavi a neutro concentrico

Materiale **Gomma butilica**Temperatura massima d'esercizio **+100°C**

Ottima adesione su metalli, vetro, gomma e plastica

Standard/Omologazioni **CE**


Conformità

REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
127651	HKB/20/3mmx3m	●	3 m	20 mm	3 mm	1	

**No. 72****Nastro autoagglomerante di riparazione**

ripara le guaine esterne di tutti i cavi
e/o conduttori isolati in plastica o gomma



Temperatura massima d'esercizio **+90°C**

100% impermeabile

Standard/Omologazioni

Conformità



REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
125587	No.72 0.75mmx25mmx10mtr	●	10 m	25 mm	0,75 mm	1	
125624	No.72 0.5mmx50mmx10mtr	●	10 m	50 mm	0,50 mm	1	

KRS**Kit di riparazione**

kit per la riparazione delle guaine esterne
danneggiate di tutti i cavi
e/o conduttori isolati in plastica o gomma



Completo di nastro di riparazione No. 72,
tela abrasiva e panno per la pulizia dei cavi

Standard/Omologazioni

Conformità



REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
145911	KRS1	1	

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONE

GUAINA
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GEL

GIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E
CAPICORDA

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

**Premio 233****Nastro isolante autoadesivo in PVC
ad elevate prestazioni**resistente agli olii, alla radiazione UV,
ad acidi diluiti e soluzioni alcaline

Materiale	PVC	Allungamento a rottura min	285%
Isolamento elettrico	fino a 1 kV	Standard/Omologazioni	CE
Adesione	3,3 N/cm	Conformità	REACH n°1907/2006
Rigidità dielettrica	45 kV/mm		
Temperatura massima d'esercizio	+105°C		

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
223609	Tape 233 0.18x19x6M	●	6 m	19 mm	0,18 mm	10	
223607	Tape 233 0.18x19x20M	●	20 m	19 mm	0,18 mm	10	

Premio 845**Nastro per il raggruppamento
e il fissaggio dei cavi**resistente al corto circuito e agli sforzi meccanici
rivestito con adesivo da un lato

Materiale	Poliestere rinforzato in fibra di vetro	Allungamento a rottura min	4%
Adesione	4,8 N/cm	Standard/Omologazioni	CE
Temperatura max d'esercizio	100°C	Conformità	REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
223592	Premio 845	●	20 m	19 mm	0,18 mm	1	
223591	Premio 845	●	50 m	19 mm	0,18 mm	1	
223590	Premio 845	●	50 m	25 mm	0,18 mm	1	

Premio 1130**Nastro in fibra di vetro adesivo**resistente ad una temperatura
massima di 130°C

Materiale	Fibra di vetro e adesivo silconico	Allungamento a rottura min	8%
Adesione	3,8 N/cm	Standard/Omologazioni	CE
Rigidità dielettrica	12,7 kV/mm	Conformità	REACH n°1907/2006
Temperatura max d'esercizio	+130°C		

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
223585	Premio 1130	○	33 m	12 mm	0,18 mm	10	
223583	Premio 1130	○	33 m	19 mm	0,18 mm	5	



Premio 1180

Nastro in fibra di vetro adesivo

resistente ad una temperatura massima di 180°C



Materiale	Fibra di vetro e adesivo silconico	Allungamento a rottura min	8%
Adesione	3,8 N/cm	Standard/Omologazioni	CE
Rigidità dielettrica	12,7 kV/mm	Conformità	REACH n°1907/2006
Temperatura max d'esercizio	+180°C		

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
223581	Premio 1180	○	33 m	15 mm	0,18 mm	1	
223580	Premio 1180	○	33 m	25 mm	0,18 mm	5	

Premio 5584

Nastro biadesivo



Materiale	Schiuma di polietilene e adesivo silconico	Temperatura min/max di esercizio	-40/+100 °C
Isolamento elettrico		Standard/Omologazioni	CE
Adesione	7,2 N/cm	Conformità	REACH n°1907/2006
Temperatura min/max di applicazione	+10/+40°C		

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
223575	Premio 5584	○	60 m	19 mm	1	
223574	Premio 5584	○	60 m	25 mm	1	

Premio 2281

Lamina di rame adesiva per la scarica di campi elettrostatici e la schermatura dei componenti



Materiale	Rame e adesivo acrilico conduttivo	Standard/Omologazioni	CE
Adesione	5 N/cm	Conformità	REACH n°1907/2006
Temperatura massima d'esercizio	+155°C		

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
223578	Premio 2281	rame	33 m	9 mm	0,06 mm	1	
223577	Premio 2281	rame	33 m	12 mm	0,06 mm	1	
223576	Premio 2281	rame	33 m	19 mm	0,06 mm	1	

GIUNTI E TERMINAZIONI PER CAVI IN BASSA TENSIONE

GUAINE TERMORESTRINGENTI

GIUNTI IN RESINA, GIUNTI IN GEL

GIUNTI, TERMINALI E GUAINE PER CAVI IN MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E CAPICODA

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI, DETERGENTI, SPRAY E ACCESSORI

**HB****Adesivo termofusibile a nastro**

per la sigillatura di prodotti termorestringenti
e per la protezione dall'umidità

Materiale **Adesivo termofondente**

Standard/Omologazioni



Conformità

REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
130837	HB	T ⁽¹⁾	50 m	25 mm	0,25 mm	1	

(1) Trasparente**Premio 235****Nastro isolante autoadesivo in PVC
ad elevata flessibilità**

resistente agli olii, alla radiazione UV,
ad acidi diluiti e soluzioni alcaline



Materiale

PVC

Standard/Omologazioni



Isolamento elettrico

fino a 1 kV

Conformità

REACH n°1907/2006

Adesione

2,2 N/cm

Rigidità dielettrica

45 kV/mm

Temperatura massima d'esercizio

+105°C

Codice	Tipo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
223594	Tape 235 0.18 x19x20M	○	20 m	19 mm	0,18 mm	10	
223595	Tape 235 0.18 x19x20M	●	20 m	19 mm	0,18 mm	10	
223596	Tape 235 0.18 x19x20M	●	20 m	19 mm	0,18 mm	10	
223597	Tape 235 0.18 x19x20M	●	20 m	19 mm	0,18 mm	10	
223598	Tape 235 0.18 x19x20M	●	20 m	19 mm	0,18 mm	10	
223599	Tape 235 0.18 x19x20M	●	20 m	19 mm	0,18 mm	10	
223600	Tape 235 0.18 x19x20M	●	20 m	19 mm	0,18 mm	10	
223602	Tape 235 0.18 x19x20M	●	20 m	19 mm	0,18 mm	10	
223603	Tape 235 0.18 x19x20M	●	20 m	19 mm	0,18 mm	10	
252110	Tape 235 0.18 x19x20M	●	20 m	19 mm	0,18 mm	10	



Universal Cleaner no. 121

Detergente universale per componenti elettrici

pulisce e sgrassa cavi, conduttori,
motori e apparecchiature elettriche,
non danneggia plastica e gomma



Colore **Trasparente**

Pulisce gli strati semiconduttivi dei cavi

Rimuove tracce di materiale semiconduttivo (es. grafite)

Standard/Omologazioni

Conformità



REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Quantità	Formato	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
124024	Universal Cleaner Spray 400ml	0,4 l	Spray	12	
124026	Universal Cleaner can 1l	1,0 l	Barattolo	12	
124027	Universal Cleaner can 5l	5,0 l	Barattolo	1	
146405	Universal Cleaner can 20l	20 l	Fusto	1	
124029	Universal Cleaner can 200l	200 l	Bidone	1	

ZINC SPRAY 171

Spray anticorrosione

adatto per la zincatura a freddo



Densità **0,95 g/cm³**

Grado di purezza zinco **99%**

Standard/Omologazioni

Conformità



REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Quantità	Formato	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
124030	ZINC SPRAY 171	0,4 l	Spray	12	

ELECTRO 2-26

Spray protettivo

per la protezione delle apparecchiature elettriche,
lubrificante e impermeabilizzante



Densità **0,80 g/cm³**

Punto di infiammabilità **105°C**

Rigidità elettrica **150 kV/mm**

Standard/Omologazioni

Conformità



REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Quantità	Formato	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
124045	ELECTRO 2-26	0,4 l	Spray	12	
124046	ELECTRO 2-26	5 l	Barattolo	1	

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONE

GUAINA
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GEL

GIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E
CAPICORDA

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

**INDUSTRIE 3-36****Spray protettivo per metalli**lubrificante e impermeabilizzante
tramite strato trasparente

Densità **0,81 g/cm³**
 Punto di infiammabilità **105°C**
 Rigidità elettrica **180 kV/mm**

Standard/Omologazioni **CE**
 Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Quantità	Formato	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
124014	INDUSTRIE 3-36 400 ml	0,4 l	Spray	12	
124015	INDUSTRIE 3-36 5 l	5,0 l	Barattolo	1	
124016	INDUSTRIE 3-36 20 l	20 l	Bidone	1	
124013	INDUSTRIE 3-36 200 l	200 l	Bidone	1	

URETHAN**Vernice protettiva isolante**

per la protezione dagli agenti chimici



Densità **0,79 g/cm³**
 Punto di infiammabilità **-97°C**
 Rigidità elettrica **82,9 kV/mm**

Tempo di asciugatura **25-30 min**
 Standard/Omologazioni **CE**
 Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Quantità	Formato	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
124017	URETHAN Transparent	0,4 l	Spray	12	
124018	URETHAN Transparent	5,0 l	Barattolo	1	



PLASTIC

Vernice trasparente

per l'isolamento e la sigillatura,
isola e protegge quadri di comando,
componenti elettrici, fili e cavi



Densità	0,78 g/cm³	Tempo di asciugatura	20min
Punto di infiammabilità	-97°C	Standard/Omologazioni	CE
Rigidità elettrica	21 kV/mm	Conformità	REACH n°1907/2006
Temperatura min/max	-70/+120°C		

Codice	Tipo	Quantità	Formato	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
124049	PLASTIC	0,4 l	Spray	12	

SILICON

Olio spray lubrificante e isolante

idrorepellente, protegge dai picchi termici
ideale per proteggere componenti elettrici
in presenza di scintille o corto circuito



Densità	0,55 g/cm³	Standard/Omologazioni	CE
Punto di infiammabilità	-97°C	Conformità	REACH n°1907/2006
Rigidità elettrica	12 kV/mm		
Temperatura min/max	-50/+200°C		

Codice	Tipo	Quantità	Formato	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
124032	SILICON	0,4 l	Spray	12	

CABLE GLISS

Spray lubrificante

per l'infilaggio dei cavi/fili nei condotti



Densità	0,63 g/cm³	Standard/Omologazioni	CE
Rigidità elettrica	12 kV/mm	Conformità	REACH n°1907/2006
Temperatura min/max	-50/+200°C		

Codice	Tipo	Quantità	Formato	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
124050	CABLE GLISS	0,4 l	Spray	12	

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONEGUAINE
TERMORESTRINGENTIGIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GELGIUNTI, TERMINALI E GUAINE
PER CAVI IN MEDIA TENSIONECONNETTORI E
CAPICODANASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

**DUSTER****Spray detergente**

per aree non facilmente accessibili
evapora ed asciuga immediatamente



Densità **0,55 g/cm³** Standard/Omologazioni **CE**
Autopulente Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Quantità	Formato	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
124051	DUSTER	0,4 l	Spray	12	

MINUS**Spray refrigerante**

per il rilevamento di anomalie termiche
ideale per il raffreddamento di componenti
sensibili al calore



Densità **0,55 g/cm³** Standard/Omologazioni **CE**
Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Quantità	Formato	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
124044	MINUS	0,4 l	Spray	12	

MULTI**Spray multiuso**

per la protezione, la lubrificazione e la pulizia
ideale per industria, laboratori e fai da te



Densità **0,78 g/cm³** Standard/Omologazioni **CE**
Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Quantità	Formato	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
124043	MULTI	0,4 l	Spray	12	



Silicone grease

Grasso lubrificante

atossico, ottima scorrevolezza



Standard/Omologazioni **CE**
Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Quantità	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
124055	Silicone grease 90	90 g	12	

EASY-CLEAN

Salviette detergenti

ideali per la pulizia di mani e cavi elettrici
biodegradabili, antibatteriche, atossiche



Standard/Omologazioni **CE**
Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Formato	Quantità	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
264705	EASY-CLEAN Plastic dispenser	Secchiello	72	1	
265196	EASY-CLEAN Sales display	Espositore da banco	40	1	

Easy Glide

Lubrificante

adatto per l'infilaggio dei cavi
e dei fili in canaline, tubazioni, corrugati, etc



Colore **Trasparente**
Testato secondo gli standards UL e CSA
Non corrosivo, non infiammabile e atossico

Standard/Omologazioni **CE**
Conformità **REACH n°1907/2006**

Codice	Tipo	Quantità	Formato	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
307013	Easy Glide 250ml	0,25 l	Flacone	24	
219647	Easy Glide 1050ml	1,05 l	Bottiglia	12	
246993	Easy Glide 5000ml	5,0 l	Secchio	1	

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONE

GUAINA
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GEL

GIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E
CAPICODA

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

SLV**Kit connessione schermi**

adatto per la connessione
e la derivazione degli schermi in alluminio



Flessibile e completo di connettori a grappa
Particolarmente indicato per cavi Telecom

Standard/Omologazioni
Conformità



REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Lunghezza	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
143314	SLV 230	230 mm	10	
143318	SLV 300	300 mm	10	
143319	SLV 350	350 mm	10	
143320	SLV 400	400 mm	10	
143317	SLV 450	450 mm	10	
143321	SLV 500	500 mm	10	

AZK**Clip per la sigillatura delle derivazioni**

adatta per sigillare le derivazioni di cavi
in guaine e/o giunti termorestringenti



Standard/mologazioni 

Conformità REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Lunghezza	Larghezza	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
123982	AZK Branch off clip small	64 mm	28 mm	10	
143744	AZK Branch off clip larg	110 mm	60 mm	10	

CPB**Cannello e accessori**

per l'installazione di prodotti termorestringenti



Standard/mologazioni 

Conformità REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
146765	CPB 5 (Set)	1	
146766	CPB 6 (Set)*	1	

* Kit completo di bombola gas da 400 ml.

HG 2310 LCD**Phon ad aria calda**

per la termoretrazione di guaine,
giunti e terminazioni termorestringenti



Controllo elettronico
Regolazione della temperatura
Regolazione del flusso d'aria

Standard/Omologazioni
Conformità

CE
REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Descrizione	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
123979	HG 2310 LCD	Phon ad aria calda 2300 W/230 V	1	
123951	ST705	Parabola riflettente per termoretrazione	1	
123963		Valigetta per phon HG 2310 LCD	1	

CP-FLM20**Attrezzatura**

per il taglio e la rimozione delle guaine esterne
e degli isolanti dei cavi MT



Adatto per cavi con diametro compreso tra 15 e 50 mm
Adatto per la rimozione di strati semiconduttivi
pelabili a freddo
Adatto per la rimozione degli isolanti dei conduttori

Standard/Omologazioni
Conformità

CE
REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Descrizione	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
250355	CP-FLM 20-S1	Lama di ricambio per la rimozione della guaina esterna	1	
250358	CP-FLM 20-S2	Lama di ricambio per lo strato semiconduttore	1	
250351	CP-FLM 20	Accessorio completo	1	

CP-P20**Attrezzatura**

per la rimozione degli strati semiconduttivi
coestrusi di cavi MT



Lunghezza minima dello strato da rimuovere **30 mm**
Spessore regolabile da 0 a 1,2 mm con passo di 0,1 mm
Adatto per diametri compresi tra 15 e 50 mm

Standard/Omologazioni
Conformità

CE
REACH n°1907/2006

Codice	Tipo	Descrizione	Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
255897		Valigetta	1	
250354	CP-P-20	Accessorio per la rimozione dei semiconduttivi coestrusi	1	

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONE

GUAINA
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GEL

GIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E
CAPICODA

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONE

GUAINA
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GEL

GIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E
CABICORDA

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

INDICE DEI CODICI

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONE

GUAINA
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GEL

GIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E
CAPICORDA

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

Codice	pagina
102656	34
102657	34
123951	125
123963	125
123979	125
123982	124
124013	120
124014	120
124015	120
124016	120
124017	120
124018	120
124024	119
124026	119
124027	119
124029	119
124030	119
124032	121
124043	122
124044	122
124045	119
124046	119
124049	121
124050	121
124051	122
124055	123
124169	49
124170	49
124171	49
124172	49
124173	49
124174	49
124175	49
124176	49
124318	60
124319	60

Codice	pagina
124320	60
124505	49
124506	49
124507	48
124508	48
124510	49
124511	49
124512	49
124513	49
124685	52
124730	51
124763	51
124901	53
124909	53
124962	53
124986	53
124989	53
124990	53
124991	53
124992	53
125153	55
125154	55
125155	55
125165	54
125166	54
125167	54
125202	55
125203	55
125204	55
125205	55
125206	55
125207	55
125208	55
125209	55
125286	54
125287	54

Codice	pagina
125288	54
125289	54
125290	54
125291	54
125334	44
125335	44
125336	44
125337	44
125338	44
125339	44
125345	44
125351	44
125365	45
125371	45
125373	45
125374	45
125475	112
125476	112
125533	113
125584	113
125587	115
125589	113
125590	113
125591	112
125604	113
125624	115
125870	100
125872	100
125875	100
125876	100
125877	100
125879	100
125888	99
125889	99
125890	99
125891	99

Codice	pagina	Codice	pagina	Codice	pagina
125892	99	126044	102	126169	106
125895	98	126046	102	126170	106
125897	99	126048	102	126172	106
125898	99	126051	102	126214	106
125899	99	126052	102	126242	101
125900	99	126054	102	126243	101
125901	99	126055	102	126245	101
125902	99	126059	102	126246	101
125903	99	126060	102	126247	101
125904	99	126064	102	126248	101
125905	99	126065	102	126249	101
125906	99	126070	102	126250	101
125907	99	126072	102	126251	101
125914	107	126074	102	126252	101
125915	107	126077	102	126253	101
125916	107	126080	102	126254	101
125947	99	126082	102	126255	101
125948	99	126085	102	126258	101
125950	98	126087	102	126259	101
125951	98	126089	102	126260	101
125952	98	126091	102	126261	101
125953	98	126093	102	126264	101
125954	98	126094	102	126265	101
125955	98	126096	102	126266	101
125956	98	126098	102	126267	101
125957	98	126099	102	126293	107
125958	98	126102	102	126294	107
125959	98	126105	103	126295	107
125960	98	126106	103	126296	107
125961	98	126134	103	126297	107
125962	98	126135	103	126298	107
125963	98	126136	103	126299	107
125964	98	126137	103	126300	107
125965	98	126138	103	126303	114
125966	99	126164	106	126313	114
126040	102	126165	106	126315	114

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONE

GUAINA
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GEL

GIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E
CAPICORDA

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

Codice	pagina
126316	114
126665	7
126672	8
126674	8
126675	8
126676	8
126745	7
126891	22
126892	25
126893	23
126894	22
126895	22
126896	23
126897	23
126898	24
126899	22
126900	25
126901	23
126902	22
126903	22
126904	23
126905	23
126906	24
126907	22
126908	25
126909	23
126911	22
126912	22
126913	23
126914	23
126915	24
126916	22
126917	25
126918	23
126919	22
126920	22

Codice	pagina
126921	23
126922	23
126923	24
126924	22
126925	25
126926	23
126927	22
126928	22
126929	23
126930	23
126931	24
126932	22
126933	25
126934	23
126935	22
126936	22
126937	23
126938	23
126939	24
126940	22
126941	22
126942	23
126943	23
126944	24
126945	22
126946	23
126950	22
126951	22
126952	23
126953	24
126954	22
126955	23
126956	22
126957	23
126958	23
126959	24

Codice	pagina
126960	22
126961	22
126962	25
126963	23
126964	22
126965	22
126966	23
126967	23
126968	24
126969	22
126970	25
126971	23
126972	22
126973	22
126974	23
126976	24
126977	32
126978	33
126979	32
126980	32
126981	33
126982	33
126983	34
126984	33
126985	32
126986	32
126987	33
126988	33
126989	34
126990	32
126991	33
126992	32
126993	33
126994	33
126995	32
126996	33

Codice	pagina	Codice	pagina	Codice	pagina
126997	32	127033	29	127070	28
126998	33	127034	27	127071	28
126999	33	127035	28	127072	29
127000	32	127036	27	127073	27
127001	33	127037	27	127074	29
127002	32	127038	28	127075	28
127003	33	127039	28	127076	27
127004	33	127040	29	127077	27
127005	32	127041	27	127078	28
127006	33	127042	29	127079	28
127007	32	127043	28	127080	29
127008	33	127044	27	127081	27
127009	33	127045	27	127082	29
127010	32	127046	28	127083	28
127011	33	127047	28	127084	27
127012	32	127048	29	127085	27
127013	33	127049	27	127086	28
127014	33	127050	29	127087	28
127015	32	127051	28	127088	29
127016	33	127052	27	127089	27
127017	32	127053	27	127090	29
127018	33	127054	28	127091	28
127019	33	127055	28	127092	27
127020	27	127056	29	127093	27
127021	28	127057	27	127094	28
127022	27	127058	29	127095	28
127023	27	127059	28	127096	29
127024	28	127060	27	127097	35
127025	28	127061	27	127098	35
127026	29	127062	28	127104	35
127027	27	127063	28	127106	35
127028	28	127064	29	127107	35
127029	27	127065	27	127108	35
127030	27	127066	29	127109	35
127031	28	127067	28	127111	35
127032	28	127069	27	127112	35

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONE

GUAINA
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GEL

GIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E
CAPICORDA

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

Codice	pagina	Codice	pagina	Codice	pagina
127113	35	127204	18	127418	41
127114	35	127205	18	127421	41
127115	35	127206	18	127423	41
127116	35	127207	19	127425	41
127118	35	127208	19	127427	41
127119	35	127209	19	127429	41
127120	35	127210	19	127431	41
127121	35	127211	19	127471	39
127122	35	127212	19	127472	39
127123	35	127213	19	127473	39
127125	35	127214	19	127474	39
127126	35	127215	19	127475	39
127127	35	127216	19	127476	39
127128	35	127217	19	127477	39
127129	35	127218	19	127487	42
127130	35	127225	21	127488	42
127132	35	127226	21	127490	42
127133	35	127227	21	127493	42
127135	35	127228	21	127494	42
127136	35	127229	21	127503	42
127137	35	127230	21	127505	42
127139	35	127242	32	127507	42
127140	35	127383	40	127510	42
127141	35	127384	40	127511	42
127142	35	127386	40	127515	42
127143	35	127387	40	127522	42
127144	35	127391	40	127651	114
127189	18	127394	40	129925	22
127190	18	127397	40	130618	112
127191	18	127400	40	130619	112
127192	18	127403	40	130622	112
127193	18	127406	40	130624	112
127194	18	127407	40	130626	112
127201	18	127408	40	130629	112
127202	18	127416	41	130630	112
127203	18	127417	41	130652	112

Codice	pagina	Codice	pagina	Codice	pagina
130656	112	135533	54	143649	46
130662	112	135534	55	143650	46
130664	112	135859	41	143654	46
130665	112	135860	42	143659	46
130666	112	143314	124	143661	46
130667	112	143317	124	143663	46
130668	112	143318	124	143665	46
130675	112	143319	124	143669	46
130837	118	143320	124	143670	46
130945	8	143321	124	143671	46
131045	105	143502	96	143672	46
131047	105	143503	96	143673	46
131048	105	143505	96	143679	46
131049	105	143506	96	143680	46
131050	105	143508	96	143744	124
131118	51	143509	96	143759	40
131119	51	143511	96	143764	40
131123	51	143536	45	143766	40
131126	51	143537	45	143770	40
131149	50	143539	45	143803	40
131151	50	143540	45	143806	40
131233	55	143556	45	143811	40
131331	54	143563	45	143818	40
131778	50	143592	46	144013	41
131854	50	143595	46	144018	41
131855	50	143601	46	144110	24
131863	48	143605	46	144111	25
131864	48	143627	46	144118	24
131865	48	143628	46	144119	25
131866	48	143629	46	144128	24
131867	48	143630	46	144129	25
132206	53	143632	46	144133	24
132464	96	143637	46	144134	25
133024	50	143646	46	144137	24
133841	51	143647	46	144138	25
134999	53	143648	46	144142	24

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONE

GUAINA
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GEL

GIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E
CAPICORDA

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

Codice	pagina
144143	25
144144	23
144146	24
144147	25
144153	23
144162	22
144163	22
144164	23
144165	23
144167	24
144168	25
144171	22
144173	25
144175	23
144176	22
144179	22
144180	23
144181	23
144182	24
144184	25
144194	24
144195	25
144200	23
144202	24
144203	25
144205	34
144206	34
144207	32
144208	34
144209	34
144210	32
144211	34
144213	34
144214	32
144215	34
144216	34

Codice	pagina
144217	32
144219	34
144220	34
144221	32
144222	34
144223	34
144224	32
144225	34
144226	34
144255	19
144262	20
144263	21
144267	19
144275	21
144279	19
144286	20
144287	21
144288	18
144290	21
144291	19
144292	18
144294	19
144295	19
144298	20
144299	21
144300	18
144301	19
144302	18
144304	19
144305	19
144308	18
144309	19
144315	18
144316	19
144322	18
144323	19

Codice	pagina
144324	18
144326	19
144327	19
144328	18
144329	19
144330	18
144332	19
144333	19
144334	18
144335	19
144336	18
144338	19
144339	19
144340	21
144343	21
144344	19
144345	18
144347	19
144348	19
144349	20
144350	21
144362	30
144363	31
144364	30
144367	31
144368	30
144369	31
144371	30
144372	30
144374	31
144378	30
144379	31
144381	30
144382	30
144383	31
144384	31

Codice	pagina	Codice	pagina	Codice	pagina
144385	30	144438	29	145071	39
144386	31	144439	29	145073	39
144388	30	144444	29	145075	39
144389	30	144445	29	145102	17
144390	31	144449	29	145103	17
144391	31	144450	29	145104	17
144392	30	144455	29	145105	17
144393	31	144456	29	145106	17
144395	30	144460	29	145107	17
144396	30	144461	29	145108	17
144397	31	144462	35	145111	17
144398	31	144493	41	145115	17
144399	30	144498	41	145116	17
144400	31	144527	43	145118	17
144401	30	144536	43	145119	17
144402	30	144545	43	145120	17
144403	31	144559	43	145121	17
144404	31	144596	42	145122	17
144406	30	144613	42	145123	17
144407	31	144620	42	145124	17
144408	30	144863	42	145125	17
144409	30	144876	96	145126	17
144410	31	144878	96	145127	17
144411	31	144880	96	145128	17
144412	31	144882	96	145129	17
144413	30	144884	96	145130	17
144414	31	144886	96	145131	17
144415	30	144888	96	145132	26
144416	30	144892	96	145135	26
144417	31	144898	96	145137	26
144418	31	144921	96	145142	26
144419	31	144935	96	145150	26
144420	36	144943	96	145157	26
144429	29	145064	39	145165	26
144430	29	145065	39	145173	26
144433	29	145069	39	145181	26

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONE

GUAINA
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GEL

GIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E
CAPICORDA

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

Codice	pagina	Codice	pagina	Codice	pagina
145189	26	145458	61	145622	106
145239	8	145461	61	145624	106
145243	8	145464	61	145626	107
145246	7	145479	8	145627	107
145249	7	145481	8	145628	107
145255	7	145482	8	145630	60
145257	7	145483	8	145633	60
145266	7	145484	8	145635	60
145267	7	145486	7	145653	9
145270	7	145489	7	145655	9
145273	7	145493	7	145656	9
145282	7	145496	7	145657	9
145295	7	145541	7	145659	9
145296	7	145552	8	145660	9
145320	7	145559	9	145661	9
145332	7	145560	9	145665	9
145338	7	145561	10	145666	9
145342	7	145562	10	145667	9
145362	6	145564	9	145668	9
145363	6	145565	10	145669	9
145386	11	145566	10	145670	9
145387	11	145568	9	145671	9
145388	11	145569	9	145680	9
145391	11	145570	10	145681	9
145400	12	145571	10	145682	9
145401	12	145572	9	145771	111
145431	12	145573	10	145772	111
145434	12	145574	9	145773	111
145435	12	145575	9	145774	111
145436	12	145576	10	145775	111
145438	12	145577	9	145776	111
145439	12	145578	10	145777	111
145443	12	145600	13	145778	111
145444	12	145611	13	145779	111
145448	12	145614	13	145780	111
145449	12	145616	13	145781	111

Codice	pagina	Codice	pagina	Codice	pagina
145782	111	145819	112	146303	83
145783	111	145820	112	146304	83
145784	111	145821	110	146306	83
145785	111	145822	110	146405	119
145786	111	145823	110	146765	124
145787	111	145824	110	146766	124
145788	111	145825	110	147217	106
145789	111	145826	110	147533	51
145790	111	145827	110	148152	61
145791	111	145828	110	148153	61
145792	111	145829	110	148168	12
145793	111	145830	110	148432	103
145794	111	145831	110	148840	38
145795	111	145832	110	148842	38
145796	110	145908	113	148844	45
145797	111	145911	115	149433	38
145798	110	146158	83	150148	38
145799	110	146159	83	150149	38
145800	111	146160	83	150154	7
145801	111	146216	83	150158	7
145802	110	146217	83	150160	7
145803	111	146218	83	150161	7
145804	110	146220	83	150162	7
145805	110	146222	83	150278	38
145806	110	146224	83	151500	7
145807	110	146226	83	152008	38
145808	110	146228	83	152509	8
145809	110	146234	83	152520	8
145810	110	146235	83	152521	8
145811	110	146242	83	152522	8
145812	110	146296	83	152523	8
145813	110	146297	83	152932	51
145814	110	146298	83	153392	10
145815	110	146300	83	154613	31
145816	110	146301	83	154637	12
145817	110	146302	83	155604	13

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONE

GUAINA
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GEL

GIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E
CAPICORDA

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

Codice	pagina
155962	38
156847	41
157645	51
158903	42
159667	103
159670	103
162006	24
163952	8
165912	46
166012	46
166013	46
166016	46
166373	106
166374	99
166972	45
166973	45
169406	49
169471	45
169473	45
169475	45
169477	45
169508	21
169711	45
171756	83
171761	83
171762	83
171763	83
171791	61
173132	84
173134	84
174183	8
176369	103
182390	61
182731	84
182732	84
182735	84

Codice	pagina
182736	84
184472	84
184798	84
184799	84
184800	84
184802	84
184806	84
184807	84
184809	84
184811	84
184812	84
184815	84
184816	84
186615	45
193339	63
193353	12
193370	63
193372	68
193374	68
193414	66
193416	66
193442	37
193644	105
194017	66
194018	66
194019	66
194030	66
194031	66
194032	66
194033	66
194034	66
194035	66
194036	66
194037	66
194039	66
194040	66

Codice	pagina
194041	66
194042	66
194043	66
194044	66
194045	66
194046	66
194047	66
194048	66
194049	68
194050	68
194051	68
194052	68
194053	68
194054	68
194057	68
194058	68
194061	68
194062	68
194064	68
194065	68
194066	68
194067	68
194068	68
194069	68
194070	68
194071	68
194072	63
194073	63
194074	63
194075	63
194076	63
194077	63
194078	63
194079	63
194080	63
194082	63

Codice	pagina	Codice	pagina	Codice	pagina
194086	63	194942	103	197555	94
194087	63	194943	103	197556	94
194088	63	194944	103	197557	94
194089	63	194945	103	197558	94
194090	63	194947	103	197559	94
194091	63	194949	103	197560	94
194092	63	194950	103	197567	94
194093	63	195344	99	197568	94
194094	63	195345	99	197569	94
194293	79	195346	99	197570	94
194294	79	195348	99	197571	94
194295	79	195349	99	197572	94
194296	79	195350	103	197603	86
194297	79	195351	103	197604	86
194298	79	195365	83	197606	86
194299	79	195366	83	197608	89
194300	79	195367	98	197609	89
194301	79	195368	98	197610	89
194302	79	197515	88	197614	89
194303	79	197516	88	197616	89
194304	79	197517	88	197617	89
194305	79	197531	91	197618	87
194306	79	197532	91	197619	87
194307	79	197533	91	197620	87
194908	103	197534	91	197621	89
194930	103	197535	91	197622	89
194932	103	197536	91	197623	89
194933	103	197537	88	197624	89
194934	103	197538	88	197625	89
194935	103	197539	88	197626	89
194936	103	197543	91	197627	89
194937	103	197544	91	197628	92
194938	103	197545	91	197629	92
194939	103	197546	91	197630	92
194940	103	197547	91	197631	92
194941	103	197548	91	197632	92

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONE

GUAINA
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GEL

GIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E
CAPICORDA

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

Codice	pagina
197633	92
197634	92
197635	92
197636	92
197637	92
197638	93
197639	93
197640	93
197641	93
197642	93
197643	93
197644	93
197645	93
197646	93
197647	93
197658	87
197659	87
197660	87
197661	90
197662	90
197663	90
197664	90
197665	90
197666	90
197667	90
197668	93
197669	93
197670	93
197671	93
197672	93
197673	93
197674	93
197675	93
197676	93
197677	93
197903	34

Codice	pagina
198219	100
198220	100
198221	100
198222	100
198223	100
198225	100
198226	100
198228	100
198230	100
198232	100
198518	21
198519	21
198530	21
198782	92
198783	93
198784	93
199151	70
199152	70
199154	70
199155	70
199157	70
199158	70
199162	70
199163	70
199164	70
199165	70
199166	70
199167	70
199168	71
199170	85
199171	85
199177	85
199178	85
199179	85
199184	72
199185	72

Codice	pagina
199186	72
199187	72
199189	72
199190	72
199194	72
199195	72
199196	72
199197	72
199198	72
199199	72
199201	85
199202	85
199204	85
199205	85
199208	85
199209	85
199210	85
199211	85
199212	85
200390	12
201385	64
201388	64
201393	64
201395	64
201541	21
201942	95
201943	95
201944	95
201945	95
201946	95
203008	18
203028	8
203029	8
203040	8
203041	8
203265	21

Codice	pagina	Codice	pagina	Codice	pagina
203266	20	203922	20	223599	118
203267	19	203923	18	223600	118
203268	21	203924	20	223602	118
203269	20	203925	18	223603	118
203270	19	203926	20	223607	116
203271	21	203927	18	223609	116
203272	20	203928	20	224826	74
203273	19	203929	18	224853	76
203274	20	203930	20	225844	76
203278	21	203931	18	237858	95
203279	20	203934	20	237859	95
203280	20	203935	18	237860	95
203283	20	204015	34	237861	95
203284	20	219647	123	237862	95
203655	34	220775	74	240160	38
203658	34	221122	52	240163	38
203659	34	222242	45	240167	38
203670	34	223131	45	240168	38
203781	34	223132	45	240170	38
203782	34	223574	117	246176	74
203783	34	223575	117	246993	123
203784	34	223576	117	247102	74
203785	34	223577	117	250351	125
203889	21	223578	117	250354	125
203910	20	223580	117	250355	125
203911	18	223581	117	250358	125
203912	20	223583	116	250711	74
203913	18	223585	116	250715	74
203914	20	223590	116	250720	74
203915	18	223591	116	250726	74
203916	20	223592	116	251713	64
203917	18	223594	118	252101	64
203918	20	223595	118	252110	118
203919	18	223596	118	254684	10
203920	20	223597	118	255159	54
203921	18	223598	118	255404	77

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONE

GUAINA
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GEL

GIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E
CAPICORDA

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

Codice	pagina
255897	125
256010	74
256328	74
256838	75
256839	75
257581	75
257582	75
257622	77
258130	62
258131	62
258132	62
258133	62
258135	62
258136	62
258137	62
258138	62
258140	62
258141	62
258142	62
258143	62
258144	62
258145	62
258146	62
258494	105
258495	105
258496	105
259101	78
262054	76
262055	76
262056	76
262697	6
262699	6
262710	6
262816	76
264705	123
264769	86

Codice	pagina
264988	86
265023	77
265024	77
265196	123
265205	86
265501	86
266811	104
267685	104
267708	104
289677	104
289894	71
289897	71
289898	71
289899	71
289905	71
289906	71
289907	71
289908	71
289909	71
289910	71
289911	71
289912	71
289945	69
289947	69
289948	69
289949	69
289955	69
289956	69
289957	69
289958	69
289961	69
289962	69
289963	69
289968	104
289984	104
290443	65

Codice	pagina
290444	65
290812	104
291122	104
291178	104
291779	73
292688	53
293792	73
293797	73
294806	6
295167	73
295283	73
297104	80
297260	80
297310	80
297311	80
297348	80
297349	80
297350	80
297351	80
297352	80
297353	80
297358	80
297360	80
297361	80
297362	80
297433	80
297441	81
297442	81
297443	81
297444	81
297449	81
297460	81
297461	81
297462	81
297463	81
297464	81

Codice	pagina	Codice	pagina	Codice	pagina
297465	81	309528	65	309820	82
297466	81	309529	65	309821	82
297467	81	309530	65	309822	82
297468	81	309534	67	309823	82
297469	81	309535	67	309824	82
299001	51	309536	67	310553	57
299002	51	309537	67	311684	53
299003	51	309539	67	313461	104
301492	76	309540	67	313462	104
302227	78	309541	67	317353	54
302732	74	309542	67	320436	56
306220	64	309545	67	335120	57
307013	123	309546	67	335121	57
308543	63	309548	67	335750	54
309283	75	309550	67	336260	92
309284	75	309551	67	336261	92
309445	56	309552	67	336263	92
309446	56	309553	67	336264	92
309447	56	309554	67	336538	87
309448	56	309583	82	336550	87
309449	56	309800	82	336551	87
309514	65	309801	82	345343	50
309516	65	309802	82	345344	50
309517	65	309806	82	345345	50
309519	65	309807	82	345619	10
309520	65	309808	82	347081	63
309521	65	309810	82	347083	63
309522	65	309811	82	347118	63
309523	65	309812	82	347954	63
309525	65	309813	82		
309526	65	309815	82		
309527	65	309816	82		

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI IN BASSA TENSIONEGUAINA
TERMORESTRINGENTIGIUNTI IN RESINA,
GIUNTI IN GELGIUNTI, TERMINALI E GUAINA
PER CAVI IN MEDIA TENSIONECONNETTORI E
CAPICORDANASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Sono di seguito riportate le principali condizioni generali di vendita che regolano il rapporto commerciale tra il Cliente e Cellpack Italia srl.

ORDINI CLIENTE

Tutti gli ordini che perverranno a Cellpack Italia, dovranno essere completi in tutte le sue parti, ivi comprese le condizioni di pagamento, di trasporto e di resa richiesti. Tutte le condizioni riportate sugli ordini cliente, per essere valide, dovranno essere preventivamente accettate da Cellpack Italia.

MODIFICHE E ANNULLAMENTI ORDINI CLIENTE

Cellpack Italia si riserva la facoltà di accettare o meno dal Cliente, modifiche o annullamenti d'ordine che, comunque, devono essere sempre motivati e comunicati per iscritto.

TRASPORTO

Qualora il trasporto avvenga tramite corriere convenzionato di Cellpack Italia e non sia in porto franco, verranno applicate, a seconda del punto di consegna richiesto dal Cliente, le spese di trasporto della tabella seguente. Le merci non viaggiano assicurate, se non diversamente stabilito in fase d'ordine e con costi, comunque, sempre a carico del Cliente. È obbligo del Cliente eseguire, al ricevimento dei prodotti, le opportune verifiche sulle condizioni degli imballi e dei prodotti ed eventualmente, accettarli con "RISERVA DI VERIFICA".

COSTI TRASPORTO CELLPACK ITALIA SRL

REGIONE	AREA GEOGRAFICA	ADDEBITO IN FATTURA
Valle d'Aosta	AREA NORD	€ 15,00
Piemonte		
Lombardia		
Liguria		
Veneto		
Trentino Alto Adige		
Friuli Venezia Giulia	AREA CENTRO	€ 18,00
Emilia Romagna		
Toscana		
Marche		
Umbria		
Lazio		
Abruzzo		
Molise		
Campania	AREA SUD	€ 22,00
Puglia		
Basilicata		
Calabria		
Sicilia	ISOLE	€ 28,00
Sardegna		

GARANZIA DI PRODOTTO

Tutti i prodotti del presente catalogo sono sottoposti a controlli rigorosi e sono garantiti immuni da difetti di fabbricazione. Cellpack Italia si impegna quindi a sostituire tutti i propri prodotti che presentino comprovati difetti di fabbricazione purché sia avvenuta una corretta e tempestiva segnalazione da parte del cliente.

La garanzia decade per i prodotti che risultino manomessi o deteriorati per cause non imputabili a Cellpack Italia, nonché per i prodotti che verranno utilizzati per applicazioni in contrasto al loro corretto impiego rispetto a ciò che viene riportato sui cataloghi e/o sui documenti ufficiali del produttore.

Poiché il montaggio e i collegamenti elettrici dei prodotti sono a carico del Cliente, la garanzia resa dal produttore è a copertura del singolo prodotto e non dell'impianto totale o del sistema. Cellpack Italia declina, quindi, qualsiasi obbligo di risarcimento richiesto per danni diretti o indiretti, qualsiasi ne sia la causa.

RECLAMI E CONTESTAZIONI

Ogni reclamo dev'essere formulato in modo immediato dal Cliente per iscritto ed indirizzato a Cellpack Italia, con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nei tempi previsti dalle attuali leggi.

RESO PRODOTTI

L'eventuale reso di prodotti non imputabile a difetti del produttore, dovrà essere preventivamente concordato con Cellpack Italia. Il reso potrà essere effettuato a carico del Cliente e dovrà avvenire obbligatoriamente negli imballi e nelle confezioni originali, alle condizioni che Cellpack Italia riterrà più appropriate; il reso potrà essere eseguito solo dopo aver ricevuto l'accettazione ufficiale da parte di Cellpack Italia. Resi non autorizzati verranno respinti.

RITARDO NEI PAGAMENTI

I pagamenti di somme per forniture di prodotti e/o servizi dovute a Cellpack Italia, devono essere effettuate dal Cliente entro i termini convenuti e presso le banche indicate. La contabile dei pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario deve essere inviata via mail a Cellpack Italia. Ai sensi degli articoli di legge, nel caso di ritardo dei pagamenti sui termini contrattuali convenuti, Cellpack Italia addebiterà al Cliente, per il periodo intercorrente la scadenza contrattuale e la data dell'effettivo pagamento, interessi bancari di mora pari al tasso commerciale corrente; a questi saranno aggiunte tutte le ulteriori spese sostenute per il recupero del proprio credito, per la cui tutela, Cellpack Italia, si riserverà il diritto di adire anche per vie legali.

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Cliente è obbligato a non comunicare, a nessuna persona o società esterna il proprio ambito professionale, informazioni inerenti i contenuti contrattuali e le condizioni commerciali che Cellpack Italia sta applicando. Contrariamente, Cellpack Italia si riserva il diritto di utilizzare le leggi civili e penali vigenti in materia per tutelare la propria immagine.

PROCEDURE LEGALI

Per ogni controversia, il foro competente è unicamente quello della sede di Cellpack Italia srl, ovvero Como. Per quanto non previsto nelle presenti Condizioni Generali di Vendita si fa espresso riferimento alle norme specifiche in materia, contenute nel Codice Civile Nazionale.

ITALIA

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti vi preghiamo di contattare l'Agenzia di zona o direttamente la filiale:

Cellpack Italia Srl

Via Petrarca, 2 22100 Como Italia
Tel. +39 349 9034161
Tel. +39 349 9034858
epitalia@cellpack.com

ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE INTERNAZIONALE

Europa

Cellpack AG

Electrical Products
Anglikerstrasse 99
5612 Villmergen
Schweiz
Tel. +41 56 6181 234
Fax +41 56 6181 245
verkauf.epschweiz@cellpack.com

Cellpack GmbH

Electrical Products
Carl-Zeiss-Straße 20
79761 Waldshut-Tiengen
Deutschland
Tel. +49 7741 6007-0
Fax +49 7741 64989
electrical.products@cellpack.com

Cellpack Benelux B.V.

Keersluisweg 13
1332 EE Almere Buiten
Nederland
Tel. +31 36 549 03 36
Fax +31 36 532 74 99
info@cellpack.nl

Cellpack Polska Sp. z o.o.

ul. Matuszewska 14,
03-876 Warszawa
Polska
Tel. +48 22 853 53 54
Fax +48 22 853 53 56
biuro@cellpack.pl

Behr Bircher Cellpack

Ibérica, S.A.
C/.Mas Pujol, nr. 47 – Nave 4
Pol. Ind. Sector V
08520 – Les Franqueses del Vallès
Barcelona – España
Tel. +34 93 846 63 76
Fax +34 93 849 12 06
comercial@cellpackiberica.com

Behr Bircher Cellpack

BBC France s.à.r.l.
277, Boulevard des Technologies
54710 Ludres
France
Tel. +33.3.83.25.60.07
Fax +33.3.83.25.88.27
info@cellpack-ep.fr

Distributori Internazionali

Cellpack AG

Electrical Products
Anglikerstrasse 99
5612 Villmergen
Schweiz
Tel. +41 56 6181 818
Fax +41 56 6181 245
EPSalesExport@cellpack.com

Medio Oriente

Behr Bircher Cellpack

BBC AG DMCC Branch
Jumeirah Lakes Towers
Dubai, UAE
Tel. +971 50 952 28 00
EPSalesME@cellpack.com

Asia - Australia


Cellpack Far East Pte Ltd
128 Joo Seng Road # 06 – 01
Singapore 368356
Tel. +65 6747 7024
Fax +65 6841 4554
info@cellpack.com.sg

Behr Bircher Cellpack

BBC Malaysia Sdn. Bhd.
No 17, Jalan Laman Setia 7/3
Setia Business Park
81550 Gelang Patah
Johor
Malaysia
Tel. +60 7 559 0570
Fax +60 7 559 0571
info@cellpack.com.my
www.cellpack.com.my

Behr Bircher Cellpack

BBC Australia Pty Ltd
PO Box 73
Oakdale, NSW, 2570
Australia
Tel. +61 407 103 621
Fax +61 2 4659 6531
New Zealand
Tel. +64 21 591 960
Fax +64 9 436 0897
salesanz@cellpack.com



Per ulteriori informazioni
sui nostri prodotti:
electricalproducts.cellpack.com

www.cellpack.com

Systems For Professionals

CELLPACK
Electrical Products

a BBC GROUP company