

Elettropompa Autoadescante Scala2



Dati tecnici

Liquido pompato: Acqua
Temp. liquido: 20 °C
Densità: 998.2 kg/m³
Portata: 3 m³/h
Prevalenza: 27 m
Tenuta meccanica primaria: Carbon/Ceramic
Tolleranza alla curva: ISO9906: 2012 3
Girante: NORYL FE1630PW PPE+PS-GS30
Limite temperatura ambiente: 0 ... 55°C
Max pressione di funzionamento: 10 bar
Potenza Assorbita - P1: 579 W
Frequenza di rete: 50 Hz
Voltaggio: 1 x 200-240 V
Corrente: 2.8 A
Classe di protezione (IEC 34-5): IPX4D
Classe di isolamento (IEC85): F
Lunghezza del cavo: 2 m
Peso netto: 10 kg
Peso lordo: 12.8 kg

Informazioni

SCALA2 è una pompa per aumento pressione completamente integrata che genera una pressione dell'acqua ottimale contemporaneamente in tutti i rubinetti, anche quando più rubinetti vengono aperti nello stesso momento e anche quando la doccia è in uso. E' fornita di pompa, motore, serbatoio, sensore, convertitore di frequenza e valvola di non ritorno; tutto in un'unica unità compatta. Con il controllo intelligente della pompa, SCALA2 adatta automaticamente le prestazioni sulla base della pressione in aspirazione e dell'utilizzo di acqua nella casa. Grazie al motore raffreddato ad acqua, SCALA2 gode di un livello di rumorosità molto basso, simile a quello di una lavastoviglie moderna.

Vantaggi

- Pressione dell'acqua ottimale: Il controllo intelligente della pompa adatta il funzionamento della pompa automaticamente
- Bassa rumorosità: Il rumore è simile a quello di una lavastoviglie moderna (47 dB(A) durante un normale utilizzo)
- Selezione semplificata: Un solo modello per tutte le necessità di aumento pressione domestico
- Facile installazione: Dimensioni ridotte, soluzione completamente integrata, plug & pump
- Facile da impostare: Quadro di controllo intuitivo
- Funzionamento affidabile: Protezione contro la marcia a secco e anticiclica
- Lunga durata: Elevata qualità e poca manutenzione

TIPO	Descrizione
SCALA2	Elettropompa di Superficie ad Inverter

Elettropompa Autoadescante MQ 3-45

Informazioni

Grundfos MQ è una pompa compatta, autoadescante ed è un'unità di aumento pressione, progettata appositamente per l'approvvigionamento idrico domestico: è l'ideale ovunque sia necessaria una pompa di dimensioni ridotte, affidabile e facile da installare. MQ è una soluzione completa: ogni componente è totalmente integrato. Questo garantisce un'installazione semplice, efficace e veloce. Il sistema è composto da una pompa, da un motore, da un serbatoio a membrana, da una valvola di non ritorno e da un sistema di regolazione della pompa.

Ogni componente è incorporato nella pompa: basta assemblaggi complicati!

MQ è la soluzione completa sia che tu debba pompare acqua da un pozzo o aumentare la pressione della rete idrica.

Una volta correttamente adescata, la MQ può sollevare acqua da una profondità di 8 metri. Il motore innovativo e raffreddato ad acqua garantisce un funzionamento silenzioso. Le pompe MQ in uso sono già più di 1 milione! Questo perché MQ garantisce prestazioni eccellenti ed affidabili.

Impieghi

La pompa MQ è stata ideata per l'approvvigionamento idrico e l'aumento pressione:

- nelle abitazioni private
- nelle case estive e nei cottage
- nelle fattorie
- in orti e giardini di grandi dimensioni
- La pompa è idonea al pompaggio di acqua potabile e piovana.

Vantaggi

- Unità di aumento pressione tutto-in-uno
- Facile installazione
- Semplice messa in servizio
- Auto-adescamento
- Protezione contro la marcia a secco
- Bassa rumorosità
- Nessuna manutenzione ordinaria necessaria.




Elettropompa Autoadescante MQ 3-45

Caratteristiche

- Bocca di mandata flessibile
- Pannello di controllo intuitivo
- Spia della protezione contro la marcia a secco
- Serbatoio di espansione preinstallato
- Valvola di non ritorno preinstallata
- Protezione termica
- Tappo di adescamento facilmente accessibile
- Sfiato facilmente accessibile
- Bassa rumorosità
- Corpo pompa in acciaio INOX

Dati tecnici

Liquido pompato: Acqua
Gamma temperatura del liquido: 0 ... 45 °C
Temp. liquido: 20 °C
Densità: 998.2 kg/m³
Portata: 3 m³/h
Prevalenza: 23 m
Tenuta meccanica primaria: BVBP
Tolleranza alla curva: ISO9906: 2012 3B
Corpo pompa: POM + 25% di fibra di vetro
Girante: PPO + 20% fibra di vetro PTFE
Limite temperatura ambiente: 0 ... 45°C
Max pressione di funzionamento: 7.5 bar
Attacco tubazione: G1
Potenza Assorbita - P1: 1000 W
Frequenza di rete: 50 Hz
Voltaggio: 1 x 200-240 V
Corrente: 4.5 A
Classe di protezione (IEC 34-5): IP54
Classe di isolamento (IEC85): B
Lunghezza del cavo: 2 m
Peso netto: 13.3 kg
Peso lordo: 15.5 kg
Volume imballo: 0.055 m³

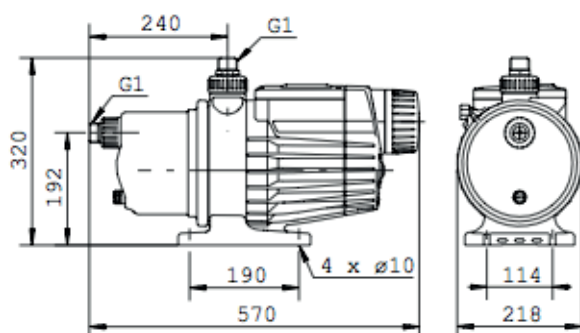

TIPO	Descrizione
MQ3-45	Elettropompa di Superficie con Inverter Incorporato