

Pompe Sommerse Grundfos da 8", 10" e 12"

Informazioni


Tutta la gamma di pompe sommergibili Grundfos SP è rinomata per l'elevata efficienza e affidabilità. Costruite interamente in acciaio inox resistente alla corrosione, le pompe SP sono ideali per una vasta gamma di applicazioni.

Le pompe Grundfos SP sono all'avanguardia nella progettazione idraulica. Create per erogare un'efficienza ottimale durante periodi di richiesta elevata, le pompe SP offrono costi ridotti sul lungo termine e un'elevata affidabilità operativa dell'applicazione.

La gamma di pompe Grundfos SP offre elevata efficienza e resistenza alla sabbia e ad altri abrasivi, protezione dal surriscaldamento del motore e facile manutenzione. Sono disponibili un monitoraggio completo e un sistema di controllo per l'ottimizzazione costante del sistema di pompaggio.

Caratteristiche e vantaggi

- L'idraulica all'avanguardia offre un'elevata efficienza e costi di gestione ridotti
- Acciaio inox 100 % all'interno e all'esterno
- Resistente alla sabbia
- Resistente alle acque corrosive
- Protezione dal surriscaldamento del motore proteggere contro il funzionamento a secco
- Monitoraggio, protezione e comunicazione tramite l'unità di protezione MP 204 e il controllo remoto. R100.

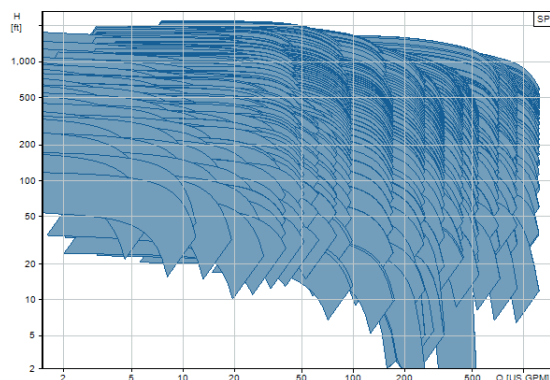

Impieghi

Le pompe sono adatte per:

- Approvvigionamento dalla falda freatica all'acquedotto
- Irrigazione in orticoltura e agricoltura falda freatica che si abbassa
- Aumento pressione
- Applicazioni industriali.



Corpi Pompa per Pozzi da 8"

			Q mc/h	0	33,0	44,0	55,0	66,0	77,0	88,0	99,0	DIMENSIONI		
TIPO	HP	KW	Q l/min	0	550	733	917	1100	1283	1467	1650	Bocca	Pozzo	Motore
SP 77-1	7,5	5,5	Prevalenza mt	21	18	16	15	14	12	10	7	Rp5	8"	6"
SP 77-2-B	7,5	5,5		33	29	26	23	21	18	13	7			
SP 77-2	10	7,5		41	35	32	29	27	24	19	14			
SP 77-3-B	12,5	9,2		53	49	42	38	34	28	23	14			
SP 77-3	15	11		61	53	49	44	40	36	29	21			
SP 77-4-B	17,5	13		73	65	59	54	48	42	33	21			
SP 77-4	20	15		81	72	66	60	54	48	40	28			
SP 77-5	25	18,5		100	90	82	75	68	60	50	36			
SP 77-6	30	22		120	108	98	90	81	72	59	42			
SP 77-7	35	26		140	126	115	105	96	85	70	50			
SP 77-8-B	35	26		154	136	124	113	104	90	72	50			
SP 77-8	40	30		160	144	132	121	110	97	80	57			
SP 77-9	40	30		179	161	147	134	122	108	89	64			
SP 77-10	50	37		201	183	168	154	140	125	104	75			
SP 77-11	50	37		223	203	187	171	156	140	117	85			
SP 77-12	60	45		243	221	203	186	170	151	126	92			
SP 77-13	75	55		264	241	222	203	186	166	139	102			8"
SP 77-14	75	55		284	259	238	218	199	178	149	109			
SP 77-15	75	55		306	280	258	236	216	193	162	120			
SP 77-16	85	63		326	298	274	251	230	205	172	127			
SP 77-17	85	63		345	316	291	266	243	218	182	134			
SP 77-18	85	63		365	334	307	281	257	230	192	141			
SP 77-19	100	75		384	351	323	296	271	241	202	148			
SP 77-20	100	75		404	369	340	311	284	253	212	155			
SP 77-21	100	75		422	384	354	324	295	262	217	154			
SP 77-22	125	92		440	400	370	346	307	272	226	160			

Corpi Pompa per Pozzi da 8"

			Q mc/h	0	30,0	45,0	60,0	75,0	90,0	105,0	120,0	DIMENSIONI		
TIPO	HP	KW	Q l/min	0	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	Bocca	Pozzo	Motore
SP 95-1	7,5	5,5	Prevalenza mt	23	20	17	15	14	13	10	6	Rp5	8"	6"
SP 95-2-BB	7,5	5,5		27	24	22	20	19	14	8	0			
SP 95-2-A	10	7,5		39	34	30	27	25	21	16	9			
SP 95-2	12,5	9,2		44	39	35	31	28	25	20	13			
SP 95-3-BB	12,5	9,2		48	43	37	35	31	25	17	8			
SP 95-3-B	15	11		56	50	45	40	37	31	23	13			
SP 95-3	17,5	13		65	58	53	47	43	38	30	20			
SP 95-4-B	20	15		77	70	63	56	52	44	33	20			
SP 95-4	25	18,5		86	78	70	63	57	51	40	26			
SP 95-5-AB	25	18,5		94	84	77	70	64	54	40	24			
SP 95-5	30	22		106	96	87	78	71	63	50	32			
SP 95-6	35	26		129	117	106	96	87	77	62	41			
SP 95-7	40	30		151	138	125	113	104	92	75	50			
SP 95-8	50	37		171	157	142	129	118	105	84	56			
SP 95-9	50	37		194	178	162	147	134	120	97	65			
SP 95-10	60	45		215	197	179	162	148	132	106	71			8"
SP 95-11	75	55		237	218	198	180	164	147	119	80			
SP 95-12	75	55		258	237	215	195	178	159	129	86			
SP 95-13	75	55		278	256	233	211	192	171	138	92			
SP 95-14	85	63		302	278	253	230	210	187	152	103			
SP 95-15	100	75		322	297	270	245	224	200	162	109			
SP 95-16	100	75		343	316	288	261	238	212	172	115			
SP 95-17	100	75		367	339	309	280	256	229	186	126			
SP 95-18	125	92		388	358	326	296	271	242	197	133			
SP 95-19	125	92		409	377	344	312	285	255	207	140			
SP 95-20	125	92		429	396	361	328	300	267	217	146			

Corpi Pompa per Pozzi da 10''

			Q mc/h	0	60,0	80,0	100,0	120,0	140,0	160,0	DIMENSIONI		
TIPO	HP	KW	Q l/min	0	1000	1333	1667	2000	2333	2667	Bocca	Pozzo	Motore
SP 125-1-A	10	7,5	Prevalenza mt	21	19	17	16	14	10	6	Rp6	10"	6"
SP 125-1	15	11		30	27	24	22	20	17	13			
SP 125-2-AA	17,5	13		40	37	35	31	27	20	11			
SP 125-2-A	25	18,5		50	45	42	39	34	28	19			
SP 125-2	30	22		59	54	50	46	42	35	27			
SP 125-3-AA	30	22		69	63	59	54	47	36	22			
SP 125-3-A	35	26		78	72	67	61	54	45	31			
SP 125-3	40	30		88	80	74	69	62	53	40			
SP 125-4-AA	50	37		98	92	86	79	71	58	40			
SP 125-4-A	50	37		107	100	93	86	78	65	48			
SP 125-4	50	37		118	109	102	95	87	75	58			
SP 125-5-AA	60	45		127	120	112	103	93	77	55			
SP 125-5-A	60	45		137	129	120	112	101	86	65			
SP 125-5	75	55		147	137	128	119	109	94	73			
SP 125-6-AA	75	55		156	147	138	128	115	96	70			
SP 125-6-A	75	55		166	155	145	134	122	103	78			
SP 125-6	85	63		176	165	154	143	131	114	89			
SP 125-7-AA	85	63		186	175	164	152	138	116	85			
SP 125-7-A	85	63		195	183	171	159	145	124	94			
SP 125-7	100	75		204	191	179	166	152	131	102			
SP 125-8-AA	100	75		214	202	189	175	158	133	99			
SP 125-8-A	100	75		223	210	196	182	165	141	107			
SP 125-8	100	75		233	218	203	189	172	149	115			
SP 125-9-AA	125	92		244	230	216	201	182	154	116			
SP 125-9-A	125	92		253	239	223	208	189	162	124			
SP 125-9	125	92		262	247	231	215	196	170	132			
SP 125-10-AA	125	92		272	257	241	224	203	172	129			
SP 125-10-A	125	92		281	265	248	231	210	180	137			
SP 125-10	125	92		292	274	257	239	219	189	148			
SP 125-11	150	110		317	295	275	255	234	200	155			
SP 125-12	180	132		330	327	305	285	260	224	175			
SP 125-13	180	132		377	355	330	307	280	242	186			
SP 125-14	200	147		408	384	358	335	310	263	205			
SP 125-15	200	147		437	410	382	357	326	280	220			
SP 125-16	230	170		466	438	410	382	350	300	235			
SP 125-17	230	170		495	465	434	410	370	296	249			

Corpi Pompa per Pozzi da 10"

			Q mc/h	0	50,0	100,0	125,0	150,0	175,0	200,0	DIMENSIONI		
TIPO	HP	KW	Q l/min	0	833	1667	2083	2500	2917	3333	Bocca	Pozzo	Motore
SP 160-1-A	12,5	9,2	Prevalenza mt	24	21	17	16	14	10	5	Rp6	10"	6"
SP 160-1	17,5	13		34	32	25	23	21	18	14			
SP 160-2-AA	25	18,5		46	42	36	33	29	22	12			
SP 160-2-A	30	22		55	53	43	39	35	29	20			
SP 160-2	35	26		65	62	50	46	42	36	28			
SP 160-3-AA	40	30		77	74	62	56	49	40	27			
SP 160-3-A	50	37		88	84	70	64	58	50	37			
SP 160-3	50	37		97	93	76	70	64	56	44			
SP 160-4-AA	60	45		110	106	89	82	73	62	44			8"
SP 160-4-A	60	45		120	116	97	89	81	70	53			
SP 160-4	75	55		130	124	103	95	87	77	60			
SP 160-5-AA	75	55		142	136	115	105	95	81	59			
SP 160-5-A	75	55		151	145	121	111	102	87	66			
SP 160-5	85	63		162	156	130	119	110	96	76			
SP 160-6-AA	85	63		174	168	141	130	118	101	75			
SP 160-6-A	100	75		183	176	148	136	124	107	82			
SP 160-6	100	75		193	185	154	142	131	114	90			
SP 160-7-AA	100	75		205	197	166	152	139	118	88			
SP 160-7-A	125	92		216	208	175	161	148	128	99			
SP 160-7	125	92		225	217	181	167	154	135	106			
SP 160-8-AA	125	92		238	229	193	178	162	139	105			
SP 160-8-A	125	92		247	238	200	184	169	146	113			
SP 160-8	125	92		257	248	207	191	176	154	121			
SP 160-9-AA	150	110		270	260	219	202	184	158	120			10"
SP 160-9-A	150	110		279	269	226	208	191	165	128			
SP 160-9	150	110		288	277	232	214	197	172	135			
SP 160-10-AA	150	110		295	284	238	220	198	170	128			
SP 160-10-A	180	132		310	299	251	230	212	184	140			
SP 160-10	180	132		320	307	256	237	217	190	150			
SP 160-11	180	132		350	336	281	260	238	207	160			
SP 160-12	200	147		385	370	310	285	263	230	180			
SP 160-13	230	170		416	400	335	310	285	250	195			
SP 160-14	230	170		447	430	360	334	310	265	210			
SP 160-15	260	190		480	462	388	358	330	298	225		12"	12"

Corpi Pompa per Pozzi da 10" e 12"

			Q mc/h	0	40,0	120,0	160,0	200,0	240,0	278,0	DIMENSIONI		
TIPO	HP	KW	Q l/min	0	667	2000	2667	3333	4000	4633	Bocca	Pozzo	Motore
SP 215-1-A	20	15	Prevalenza mt	26	26	22	19	15	10	2	Rp6	10"	6"
SP 215-1	25	18,5		38	37	30	26	24	20	10			
SP 215-2-AA	40	30		54	54	47	42	35	25	10			
SP 215-2-A	50	37		66	65	55	50	44	35	19			
SP 215-2	60	45		79	75	64	57	52	44	30			8"
SP 215-3-AA	75	55		95	94	82	75	66	52	29			
SP 215-3-A	75	55		106	105	89	81	72	59	36			
SP 215-3	85	63		119	116	97	87	79	66	46			
SP 215-4-AA	100	75		134	132	115	104	92	75	45			
SP 215-4-A	100	75		146	138	122	110	99	81	54			
SP 215-4	100	75		157	155	129	116	105	88	61			
SP 215-5-AA	125	92		172	170	145	132	117	95	59			10"
SP 215-5-A	125	92		184	181	154	137	124	101	67			
SP 215-5	125	92		195	192	160	144	130	108	75			
SP 215-6-AA	150	110		215	212	182	165	148	122	82			
SP 215-6-A	150	110		226	223	189	172	154	129	91			
SP 215-6	150	110		239	235	198	179	162	137	101			
SP 215-7-AA	180	132		253	249	214	194	174	144	98			10"
SP 215-7-A	180	132		266	262	222	201	181	152	108			
SP 215-7	180	132		277	273	230	208	187	159	117			
SP 215-8-AA	200	147		294	290	248	225	202	168	117			
SP 215-8-A	200	147		306	301	255	231	208	174	125			
SP 215-8	200	147		315	309	260	235	212	179	130			
SP 215-9-AA	230	170		335	330	282	255	229	190	134		12"	12"
SP 215-9-A	230	170		346	341	289	261	235	197	142			
SP 215-9	230	170		358	352	296	267	240	203	150			
SP 215-10-AA	260	190		373	368	312	282	253	210	148			
SP 215-10-A	260	190		385	379	319	288	258	216	156			
SP 215-10	260	190		396	389	326	294	264	222	163			
SP 215-11	300	220		438	432	365	330	297	252	185			